Feria™ 4x4.2

Approx. Dim.

425L x 387W x 260-305Hcm / 167.3″L x 152.4″W x 102.4″-120.1″H

Feria™ 4x1.8 Extention Module

Approx. Dim.

181L x 387W cm / 71.3″L x 152.4″W

Snow Load
150kg/m²
30lbs/ft²

Wind Resistant
120km/hr
75ml/hr

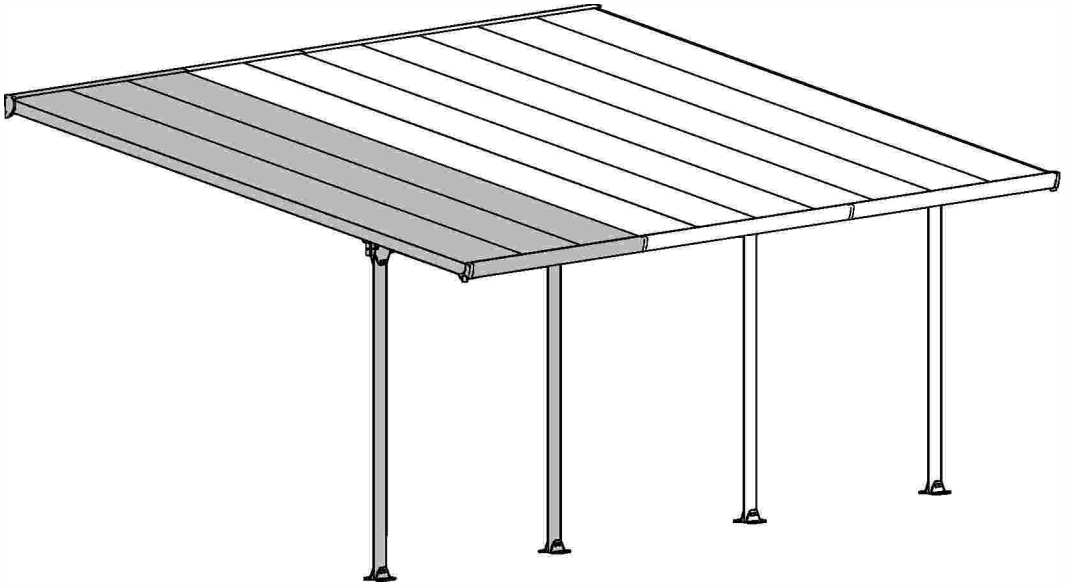

EXTENDABLE PRODUCT

16.08_82779_V7_MV_4

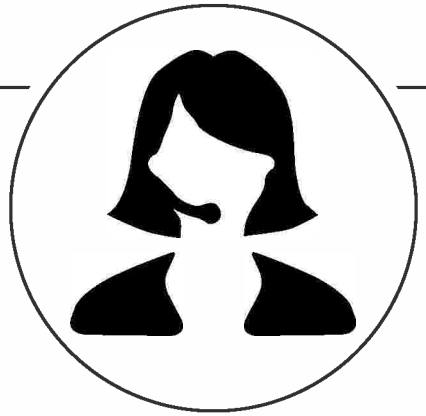

After Sale Service

customer.service@palram.com

USA ---------- 877-627-8476
England ---------- 01302-380775
France ---------- 0169-791-094
Canada ---------- 1-800-866-5749
Germany ---------- 0180-522-8778
International ------- +972 4-848-6942

www.palram**applications**.com

82642

EN

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product.
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.

Care and Safety Advice

- Please follow the instructions as listed in this manual.
- Having purchased a long patio cover, make sure you received all boxes according to the additional page (Extending your patio cover) on the instruction manual.
- As soon as you are ready to assemble your patio cover (you can start with this box), sort the parts and check in accordance with the content list
- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- When using a stepladder or power tools, make sure you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Do not hang or lay on the profiles.
- Keep roof and gutter clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on roof can damage the product making it unsafe to stand below or nearby.
- This product was designed to be used mainly as a **Patio cover**.

Some versions of this product are painted.
If color was scratched during assembly it can be fixed with the following tints:
White – RAL 9016

Cleaning Instructions

When your product needs cleaning, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.

Do not use acetone, abrasive cleaners, or others special detergents to clean the panels.

Before Assembly

- This product must be assembled on a solid base (such as concrete or asphalt) and anchored to the ground.
- Choose your site carefully before beginning assembly.
- Sort the parts and check according to the contents parts list.
- Site surface needs to be leveled (mainly below the poles).
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
- Prior to enlarging the Patio Cover, several parts need to be dismantled, it is recommended to keep them in a safe place for future use.
- Note: Use only the parts registered in the content list, some parts may be surplus.

Tools & Equipment



T001 (Supplied)

82779_L_16.08_V7_MV_4

EN

Notes During Assembly

- Use a soft platform below the parts to avoid scratches and damages.
- Product dimensions can be adjusted to your specific needs:

1. The wall-mounting profile (top-back) can be adjusted from **260 to 305 cm (102.4" to 120")** above ground.
The adjusting is done when measuring and drilling **(Step 12)**.
Please note the installation recommendations' height suggested in **Diagram A**.
It is possible to fix the Patio Cover back wall height at the lowest point of **260 cm/102.4"**. This method is optional if the assembly conditions and exterior walls do not allow to follow the suggested installation as appears in the manual.
Please note that the product appearance may slightly change as a result, however snow load weight does not change.

2. Poles distance from the wall can be adjusted from **310 to 370 cm (122" to 145.6")** as suggested in **Diagram B1**.
Poles distance from the side edges can be adjusted from **0 to 54 cm (0" to 21.3")** as suggested in **Diagram B2**.
The adjusting is done after assembly and before anchoring **(Step 33)** by sliding poles and profile **7040 +7041** at the roof profiles' channels.

3. Wall mounting and distance from the wall determine the roof angle and the total depth of the product (distance of gutter from the wall). Higher wall mounting and shorter distance between wall and poles increase the roof angle and shorten the total depth as suggested in **Diagram C**.

During Assembly

Steps/pages marked with dashed outline are referring to the extension kit assembly.(steps 4, 7,10,18 ,30 ,34)

These steps are referring to the installation of the extension kit on the right side of the patio cover; installation on the left side is possible according to same steps.

Steps

In case that you already own Palram Patio cover it is necessary to dismantle some parts and keep them for future use.

Step 4: Insert 15 cm (6") of prosthesis (**7506**) to profile **7507,** set the screws as shown in **diagram a**, and insert into profile **7040 / 7041**.

Step 9, 10: Please apply silicone sealants to the inner and outer edges of parts **7043 + 7042** as well as to the middle of parts **8119 + 7039** in order to prevent water from seeping in.

Step 11: Apply silicone sealants on the inner part of **8116 & 8117** and connect to the profile.

Step 20: Please apply silicone sealants above beam **7288 + 7290,** in order to prevent water from seeping in.

Step 26: Make sure that the angle between the back wall profile and the panel supporting profiles is 90 degrees. Assembly of the panels should start from the middle of the patio cover to each side alternately.

Step 33: Please adjust the poles (inside out and sideways) by sliding them to their final position prior to anchoring. Make sure that the poles distance from the Patio cover side edge does not exceed **54 cm/21.3".**

Step 34: Please make sure that distance from the poles and the kit connection to original patio cover not exceeds 60 cm.

Please note: Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage (**Step 35**) in order for your warranty to be valid.

*Tighten all screws when completing assembly.

Note:
The wall anchoring kit supplied with this product is suitable only for concrete walls.
Other wall types need an accordant wall fixation kit.

A

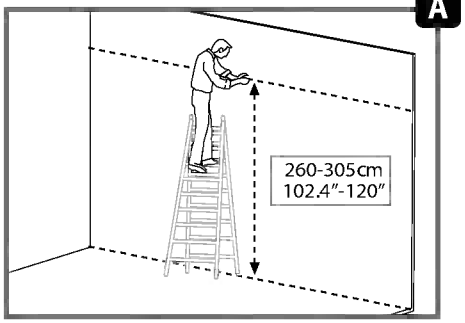

B1

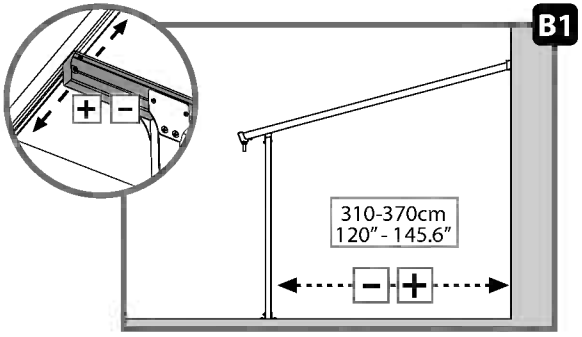

B2

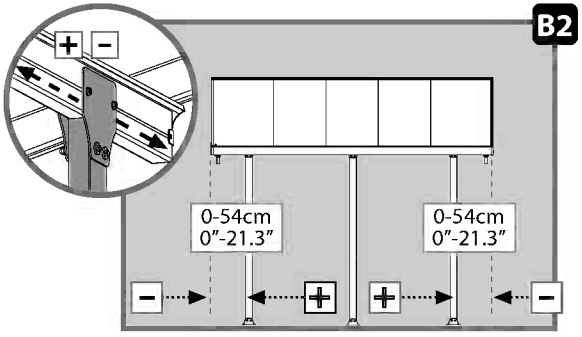

C

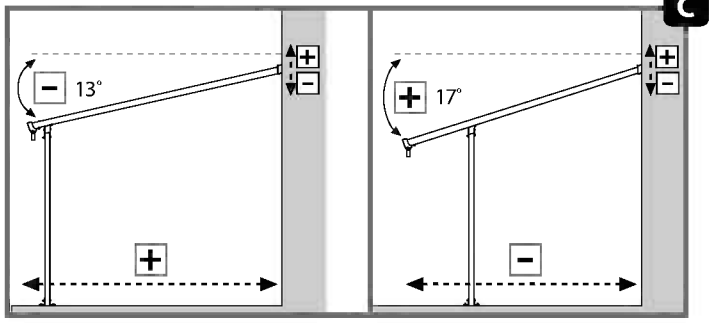

FR

Lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de ce toit de terrasse. Suivez bien les étapes indiquées dans l'ordre indiqué.
Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Lorsque vous rencontrez l'icône information, merci de vous référez à l'étape d'assemblage appropriée pour toute remarque et assistance additionnelle.

Recommandations d'entretien et de sécurité

- Suivez les instructions dans l'ordre indiqué dans ce manuel.
- Vous venez d'acheter un grand abri de terrasse, veuillez vous assurer que vous avez reçu toutes les boîtes mentionnées dans la page additionnelle du manuel d'instruction (Extension de votre abri de terrasse).
- Dès que vous êtes prêt à assembler votre abri de terrasse (vous pouvez commencer avec cette boîte), triez les pièces et vérifiez le contenu indiqué dans la liste des éléments.
- Vérifiez que le paquet contient bien toutes les pièces.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par deux personnes au minimum.
- Certaines pièces comportent des arêtes en métal. Soyez prudent en manipulant les pièces.
- Toujours porter des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage.
- N'essayez pas de procéder au montage s'il y a du vent ou s'il pleut.
- Se défaire de tous les emballages en plastique en veillant à ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Eloignez les enfants du site de montage.
- N'essayez pas de monter le produit si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ayant un effet sur votre état d'éveil, des drogues ou si vous avez bu de l'alcool, ni si vous êtes sujet à des vertiges.
- Lorsque vous utilisez une échelle ou des outils électriques, veillez à suivre le mode d'emploi et les conseils de sécurité du fabricant des appareils.
- Ne pas grimper ni se tenir sur le toit.
- Ne pas adosser des objets lourds contre les poteaux.
- Ne pas accrocher ou poser des objets sur les profils.
- Veuillez vérifier auprès des autorités locales si des permis de construire ou autres autorisations sont requis avant l'installation du produit.
- Une charge de neige trop lourde sur le toit entraîne un risque d'endommagement du produit et de danger pour les personnes se tenant en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme toit de terrasse

Certaines versions de ce produit sont peintes.

Si la peinture a été égratignée pendant le montage, elle peut être réparée avec les coloris suivants: **Blanc – RAL 9016** **Gris – RAL 7012**

Instructions de nettoyage :

Lorsqu'il vous faut nettoyer le produit, utilisez Un détergent doux et rincez à l'eau froide propre. Ne pas utiliser d'acétone, de produits abrasifs ni d'autres détergents spéciaux pour nettoyer le panneau.

Avant l'assemblage

- Ce produit doit être assemblé sur une base solide (tel que du béton ou de l'asphalte) et ancré au sol.
- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- Triez et vérifiez les pièces par rapport à la liste du contenu.
- La surface du site doit être nivelée (principalement en dessous des montants).
- Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de savoir si des permis sont nécessaires avant de débuter la construction du produit.
- Avant d'agrandir l'abri de la terrasse, plusieurs parties doivent être démontées et il est recommandé de les conserver dans un lieu sûr pour une utilisation ultérieure.
- Remarque : Utilisez uniquement les pièces enregistrées dans la liste de contenu, certaines pièces peuvent être excédentaires.

Outils et matériel requis



T001 (fournis)

FR

Remarques à prendre en compte pendant l'assemblage

- Servez-vous d'un support en matière souple en dessous des pièces afin d'éviter les risques d'égratignures ou d'autres dommages.
- Les dimensions du produit sont ajustables en fonction de vos besoins particuliers :

1. Le profilé de raccordement de paroi (supérieur-arrière) est ajustable de **260 à 305 cm (102,4 à 120 po.)** au-dessus du sol. Cet ajustement s'effectue au moment de la prise de mesures et du perçage **(étape 12)**.

Veuillez prendre note de la hauteur d'installation conseillée indiquée dans le **Schéma A.** On peut fixer la hauteur de la paroi arrière du toit de terrasse au point le plus bas, à **260 cm/102,4 po.** Cette méthode est optionnelle si les conditions d'assemblage et les parois extérieures ne permettent pas de suivre l'installation suggérée telle qu'elle est présentée dans le manuel.

Veuillez noter que l'aspect du produit peut être légèrement modifié en conséquence, mais que la charge de neige autorisée reste la même.

2. La distance des montants par rapport à la paroi est ajustable de **310 à 370 cm (122 à 145,6 po.)**, comme indiqué dans le **Schéma B1**.
La distance des montants par rapport aux bords des côtés est ajustable de **0 à 54 cm (0 à 21,3 po.)**, comme indiqué dans le **Schéma B2**. Ces ajustements s'effectuent après l'assemblage et avant l'ancrage **(étape 33)**, en faisant glisser les montants et les profilés **7040 +7041** sur les rails de profilés du toit.

3. Le raccordement à la paroi et la distance par rapport à celle-ci déterminent l'angle du toit et la profondeur totale du produit (distance de la gouttière par rapport à la paroi). Un raccordement plus élevé sur la paroi et une distance plus courte entre la paroi et les montants augmenteront l'angle du toit et réduiront la profondeur totale, comme montré dans le **Schéma C.**

Pendant l'Assemblage

Étapes/pages marquées avec un contour en pointillés font référence à l'assemblage du Kit d'extension (étapes 4,7,10,18,30,34)

Ces étapes se réfèrent à l'installation du kit d'extension sur le côté droit du Toit de terrasse; installation du côté gauche est possible selon les mêmes étapes.

Étapes :

Si vous avez déjà un auvent "Palram Patio", il est nécessaire de démonter certaines de ses pièces et de les conserver pour une utilisation ultérieure.

Étape 4: Insérez **15 cm (6 ")** de prothèse (**7506**) à la section **7507**, fixez les vis comme indiqué sur le schéma a et insérez dans la section **7040 / 7041.**

Étape 9, 10: Appliquez du mastic en silicone sur les bords intérieurs et extérieurs des pièces **7043 + 7042** ainsi qu'au milieu des pièces **8119 et 7039** afin d'empêcher l'eau de pénétrer.

Étape 11 : Appliquez du mastic en silicone sur la partie intérieure de **8116 et 8117**, et raccordez au cadre.

Étape 20: Appliquer du mastic en silicone au-dessus des poutres **7288 et 7290**, afin d'empêcher l'eau de pénétrer.

Étape 26: Assurez-vous que l'angle entre la surface de la paroi arrière et les surfaces supportant les panneaux est de 90 degrés. L'assemblage des panneaux devrait commencer du milieu du toit de l'auvent puis de chaque côté en alternance.

Étape 33 : veuillez ajuster les poteaux (intérieur et latéralement) en les faisant glisser vers leur position finale avant de les fixer. Assurez-vous que la distance entre le côté de l'abri de la terrasse et les pôteaux soit inférieure à **"54 cm/21,3".**

Étape 34: Assurez-vous que la distance depuis les poteaux et le kit de connexion au toit de l'auvent ne dépasse pas 60 cm.

* **Veuillez noter :** cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie (**Étape 35**).

* Serrez toutes les vis pour terminer l'assemblage.

Remarque :
Le kit de fixation murale fourni avec ce produit est uniquement compatible avec le béton.
D'autres types de mur nécessitent un kit de fixation différent et compatible

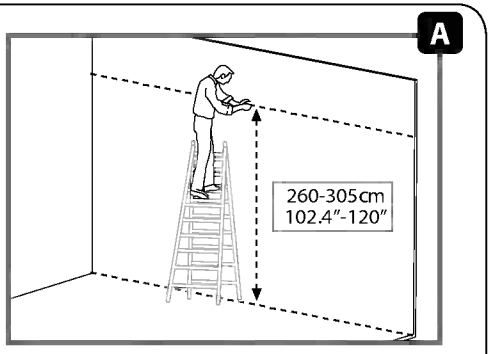

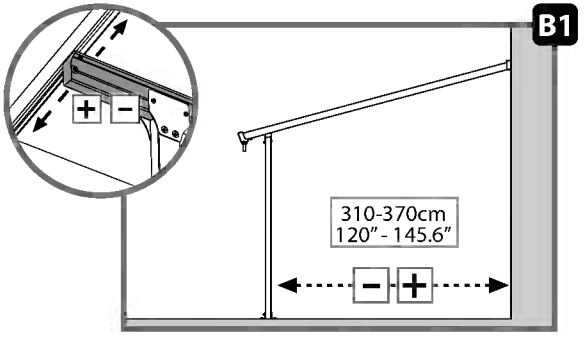

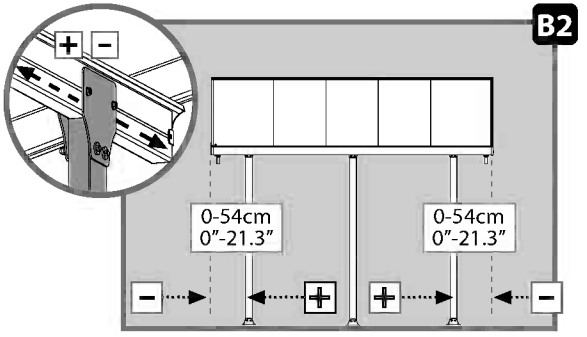

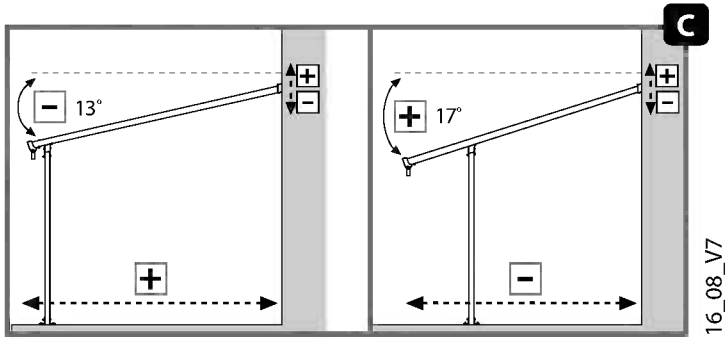

16_08_V7

DE

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, bevor Sie mit der Montage dieses Patio-Abdeckungsystems starten.
Bitte führen Sie die Schritte in der Reihenfolge aus, wie sie in dieser Anleitung vorgegeben sind. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Beim Aufbau wird Ihnen das Informationssymbol begegnen.
Für zusätzliche Kommentare und Unterstützung beziehen Sie sich bitte auf die entsprechende Aufbaustufe.

Pflege und Sicherheitshinweise

- Bitte folgen Sie die in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen.
- Achten Sie bitte nach Ihrem Kauf der langen Terrassen-Abdeckung darauf, dass Sie alle Boxen gemäß der zusätzlichen Seite der Anleitung (Verlängerung Ihrer Terrassen-Abdeckung) erhalten haben.
- Sobald Sie bereit sind, Ihre Terrassen-Abdeckung zu installieren (Sie können mit dieser Box anfangen), sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie, ob sie mit der Inhaltsliste übereinstimmen.
- Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie die Inhaltsliste.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dass das Produkt von mindestens zwei Menschen zusammengebaut wird.
- Einige Teile haben Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Komponenten.
- Tragen Sie immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrille bei der Montage.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt bei windigen oder nassen Bedingungen zu montieren.
- Entsorgen Sie alle Plastiktüten sicherheitsgemäß – bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern.
- Versuchen Sie nicht ein Produkt zusammen zu bauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol genommen haben, oder wenn Sie zu Schwindelanfällen neigen.
- Bei Verwendung einer Stehleiter oder Elektrowerkzeugen, stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshin weise und Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Steigen oder stehen Sie nicht auf dem Dach.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht an den Polen angelehnt werden.
- Hängen Sie sich nicht an die Profile.
- Halten Sie Dach - und Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern.
- Schwere Schneelasten auf dem Dach können das Produkt beschädigen und das Darunter- oder Danebenstehen gefährlich machen.
- Dieses Produkt wurde gestaltet, um hauptsächlich als terrassenabdekkung benutzt zu werden.

Einige Versionen dieses Produkts sind lackiert. Sollte die Farbe bei der Montage verkratzten, kann es mit den folgenden Farben nachlackiert werden:
Weiss - RAL 9016 Grau - RAL 7012

Pflegeanleitung

Wenn Sie Ihr Produkt reinigten müssen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und reinigen Sie mit kaltem Wasser.
Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder .

Vor dem Aufbau

- Dieses Produkt muss auf einem stabilen Untergrund aufgebaut werden (wie Beton oder Asphalt).
- Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Sortieren Sie die einzelnen Teile und gleichen Sie sie mit der Inhaltsliste ab.
- Die Aufbaufläche muss geebnet werden (vor allem unter den Pfosten.
- Bitte informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden, ob für den Aufbau des Produktes eine Genehmigung erforderlich ist.
- Vor der Erweiterung der Terrassen-Abdeckung müssen mehrere Teile auseinander gebaut werden, es empfiehlt sich sie für den späteren Gebrauch an einem sicheren Ort aufbewahren.

Werkzeug & Ausrüstung



T001 - (Werkzeuge)

DE

Während des Aufbaus

- Legen Sie eine weiche Unterlage unter die Bauteile, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Größe des Produktes kann an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden:

1. Das Wandmontage-Profil (oben-hinten) kann von **260 bis 305 cm (102,4" bis 120")** über den Boden angepasst werden.
Das Anpassen ist abgeschlossen, wenn gemessen und gebohrt wurde **(Schritt 12).**
Bitte beachten Sie die in **Diagramm A** angegebene empfohlene Installationshöhe. Es ist möglich, die Rückwandhöhe der Terrassenüberdachung am niedrigsten Punkt von **260 cm/102,4"** zu befestigen. Diese Methode ist optional wenn es aufgrund der Umstände beim Aufbau und der Außenwände nicht möglich ist, den Aufbau wie in der Anleitung vorgeschlagen durchzuführen.
Bitte beachten Sie, dass das Aussehen des Produktes dadurch leicht verändert werden kann, es aber in Bezug auf Schneelasten keine Veränderungen gibt.

2. Der Abstand der Pfosten zur Wand kann, wie in **Diagramm B1** angegeben, von **310 bis 370 cm (122" bis 145,6")** angepasst werden. Der Abstand der Pfosten von den Seitenrändern kann, wie in **Diagramm B2** angegeben, von **0 bis 54 cm (0" bis 21,3")** angepasst werden. Das Anpassen ist nach dem Aufbau und vor der Befestigung **(Schritt 33)** durch das Schieben der Pfosten und der Profile **(7040+7041)** zu den Dachprofilkanälen abgeschlossen.

3. Wandmontage und der Abstand von der Wand bestimmen den Dachwinkel und die Gesamttiefe des Produkts (Abstand der Dachrinne von der Wand). Höhere Wandmontage und ein kürzerer Abstand zwischen der Wand und den Pfosten erhöht den Dachwinkel und verringern die Gesamttiefe, wie in **Diagramm C** angegeben.

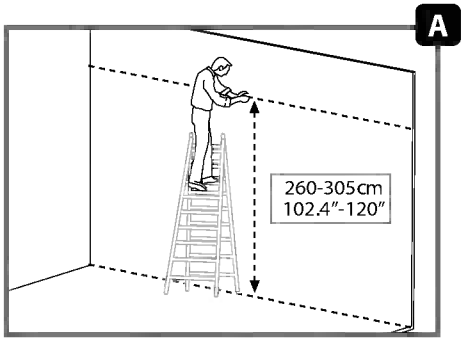

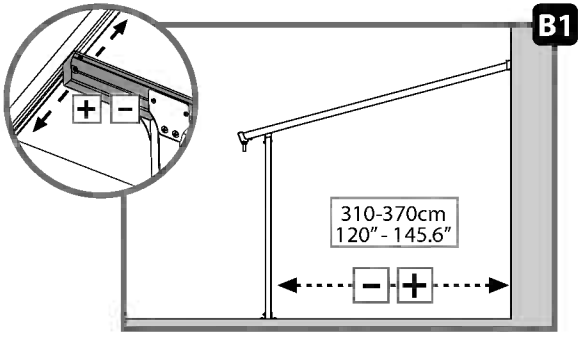

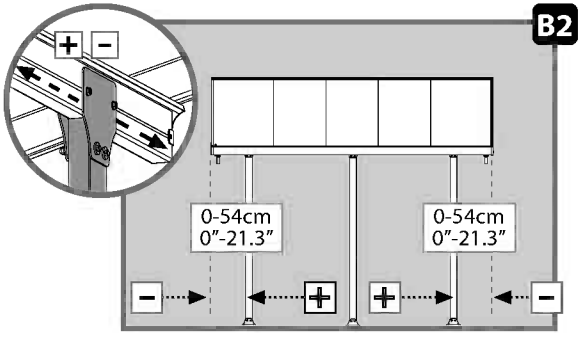

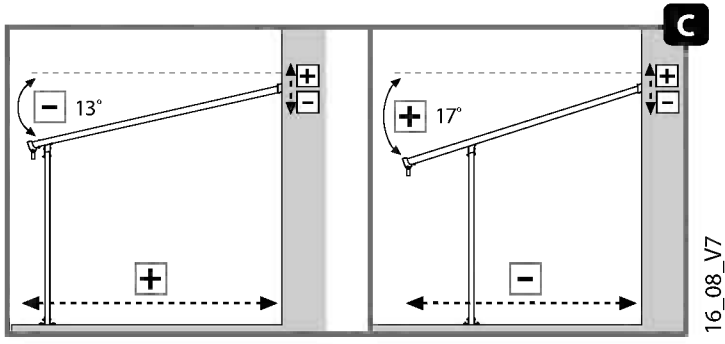

Während der Montage

Die Schritte / Seiten, die mit gestrichelten Linien markiert sind, beziehen sich auf die Montage des Erweiterungsset (Schritte 4, 7,10,18, 30, 34)

Diese Schritte beziehen sich auf die Installation des Verlängerungssets auf der rechten Seite, ist die Installation auf der linken Seite kann gemäß gleicher Schritte fortgesetzt werden.

Schritte

Für den Fall, dass Sie bereits ein Palm Patio-Dach besitzen, ist es notwendig, einige Teile zu demontieren und für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

Schritt 4: Stecken Sie 15 cm der Prothese (**7506**) in das Einfassprofil **7507**, setzen Sie die Schrauben wie im Diagramm a gezeigt ein und stecken Sie sie dann in das Einfassprofil **7040/7041.**

Schritt 9, 10: Bitte verwenden Sie für die Innen- und Außenkanten der Teile **7043 + 7042** und für die mittleren Teile **8119 + 7039** Silikon, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Schritt 11: Bitte tragen Sie Silikondichtstoff auf den inneren Teil **8116 & 8117**, und eine Verbindung mit dem Profil.

Schritt 20: Bitte verwenden Sie über den Trägern **7288 + 7290** Silikon-Dichtungsstoff, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Schritt 26: Vergewissern Sie sich, dass der Winkel zwischen dem hinteren Wandprofil und den Tragprofilen 90 Grad beträgt. Der Zusammenbau der Paneele sollte von der Mitte des Patio-Dachs aus abwechselnd zu jeder Seite beginnen.

Schritt 33: Bitte passen Sie die Pfosten an (von innen nach außen und zur Seite), indem Sie sie vor der Verankerung in ihre endgültige Position schieben.

Achten Sie darauf, dass der Abstand der Pfosten zur Terrassen-Abdeckung "**54 cm/21,3"** nicht überschreitet.

Schritt 34: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Entfernung von den Stangen und vom Anschluss-Set zum ursprünglicher Patio-Dach 60 cm nicht überschreitet.

***Bitte beachten Sie:** Die Verankerung dieses Produkts im Untergrund ist wesentlich für seine Stabilität und Festigkeit.

Sie ist unablässlich, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, damit Ihre Garantie gültig bleibt (**Schritt 35**).

*Ziehen Sie beim Abschluss der Montage alle Schrauben an.

Hinweis: Der Wandbefestigungssatz, der mit diesem Produkt geliefert wird, eignet sich nur für Betonwände. Weitere Wandtypen brauchen einen entsprechenden Wandbefestigungssatz.

16_08_V7

IT

Si invita a leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione di questa copertura per patio.
Eseguire le operazioni nell'ordine stabilito da queste istruzioni.
Conservare le istruzioni in un posto sicuro per futuro riferimento.

Quando si trova l'icona d'informazione, si prega di riferirsi alla fase di assemblaggio rilevante per assistenza e informazioni aggiuntive.

Suggerimenti per la cura e la sicurezza

- Si invita a seguire le istruzioni come elencate in questo manuale.
- Dopo aver acquistato una copertura estesa del patio, assicuratevi di aver ricevuto tutte le scatole come indicato nella pagina aggiuntiva (estensione della copertura del patio) del manuale di istruzioni.
- Non appena siete pronti ad assemblare la copertura del patio (si può iniziare con questa scatola), ordinate i componenti e controllate la conformità con l›elenco dei contenuti
- Ordinare le parti e verificarle contro l'elenco delle parti contenute nella confezione.
- Per motivi di sicurezza raccomandiamo caldamente che il prodotto venga assemblato da almeno due persone. Alcune parti presentano bordi metallici. Prestare attenzione nel maneggiare i componenti.
  Indossare sempre guanti, scarpe ed occhiali di sicurezza durante l'assemblaggio.
- Non tentare di montare la serra in condizioni atmosferiche ventose o umide.
- Eliminare in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica – portarli fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini a distanza dall'area di montaggio.
- Non tentare di montare il prodotto in condizioni di stanchezza, dopo aver fatto uso di stupefacenti o alcolici o se si è soggetti ad avere capogiri.
- Usando una scala a pioli o utensili elettrici da lavoro, assicurarsi di seguire le disposizioni di sicurezza fornite dal produttore.
- Non arrampicarsi o camminare sul tetto.
- Le parti pesanti non devono essere appoggiate contro i pali.
- Non appendersi posarsi sui profili.
- Consultare le autorità locali se ci sia bisogno di una licenza per la costruzione del prodotto.
- Mantenere il tetto e la grondaia pulita da neve, sporco e foglie.
- Pesanti nevicate che si depositano sul tetto possono danneggiare il prodotto rendendo pericoloso stare sotto o nelle vicinanze
- Prodotto progettato per uso prevalente come copertura del patio.

Alcune versioni di questo prodotto sono verniciate.
Se la vernice è stata graffiata durante l'assemblaggio, può essere riparata con le seguenti vernici: **Bianco – RAL 9016** **Grigio – RAL 7012**

Istruzioni per la pulizia

Quando il prodotto deve essere pulito, usare una moderata soluzione detergente e sciacquare con acqua fredda pulita.

Non usare acetone, materiali abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.

Prima di assemblare:

- Questo prodotto deve essere assemblato su una base solida (come calcestruzzo o asfalto) e ancorata al pavimento;
- scegliete con cura il vostro luogo di montaggio prima di assemblare;
- dividete le parti e scegliete secondo la lista;
- la superficie necessita di essere livellata (principalmente sotto i poli);
- si prega di consultare le vostre autorità locali in caso siano richiesti permessi prima di costruire il prodotto
- Prima di ingrandire la copertura del patio, dovranno essere smontate diverse parti; si consiglia di conservarle in un luogo sicuro per il futuro.

Strumenti ed Equipaggiamento



T001 (Fornitura)

IT

Note durante l'assemblamento:

- Utilizzare una superficie morbida sotto le parti per evitare strappi o danni;
- Le dimensioni del prodotto possono essere adattate alle vostre specifiche necessità:

1. Il profilo del muro portante (fronte retro) può essere adattato da **260 a 305 cm (102.4" a 120")** dal pavimento. La modifica viene effettuata durante la misurazione e la perforazione. **(step 12).** Si prega di prendere visione le raccomandazioni di istallazione altamente raccomandate nel **Diagramma A.**

E' possibile fissare l'altezza del muro posteriore della copertura per patio nel punto più basso di **260 cm/102.40".** Questo metodo è opzionale se le condizioni di assemblamento e le mura esterne non consentono di seguire le istruzioni suggerite così come descritte nel manuale. Si prega di notare che l'estetica del prodotto può variare come risultato, nonostante il peso della neve non cambi.

2. La distanza dei poli dal muro può essere adattata da **310 a 370 cm (122" a 145.6")** come suggerito nel **Diagramma B1.** La distanza dei poli dal bordo laterale può essere adattato da **0 a 54 cm (0" a 21.23")** come suggerito nel **Diagramma B2**. La modifica è effettuata assemblando e successivamente ancorando **(step 33)** facendo scorrere i poli e i profili **7040+7041** nel canale del profilo del tetto.

3. Il muro portante e la distanza dal muro determinano l'angolo del tetto e la totale profondità del prodotto (distanza dalla grondaia al muro). Più alto si monterà il muro e minore sarà la distanza tra il muro e i poli compreso l'angolo del muro ed esclusi la profondità totale come suggeito nel **diagramma C.**

Pendant l'Assemblage

Étapes/pages marquées avec un contour en pointillés font référence à l'assemblage du Kit d'extension (étapes 4,7,10,18,30,34)

Ces étapes se réfèrent à l'installation du kit d'extension sur le côté droit du Toit de terrasse; installation du côté gauche est possible selon les mêmes étapes.

Passos

Nel caso in cui disponi già di una copertura Palram Patio devi smontare alcune parti e conservarle per un uso futuro.

Passo 4: Inserire **15 cm (6 ")** di protesi **(7506)** al profilo **7507**, mettere le viti come indicato nello schema a, e inserire nel profilo **7040/7041.**

Passo 9, 10: Si prega di applicare sigillanti siliconici ai bordi interni ed esterni dei componenti **7043 + 7042** ed anche nel mezzo dei componenti **8119 + 7039** per evitare infiltrazioni d'acqua.

Passo 11: applicare i sigillanti in silicone sulla parte interna di **8116** e **8117** e collegare al profilo.

Passo 20: Si prega di applicare sigillanti siliconici sopra la fascia **7288 + 7290,** per evitare infiltrazioni d'acqua.

Passo 26: Assicurarsi che l'angolo tra il profilo della parete posteriore e il pannello che supporta i profili sia di **90** gradi. Il montaggio dei pannelli deve iniziare dal centro della copertura del patio su ogni lato alternativamente.

Passo 33: Regolare i pali (capovolti e laterali) facendoli scorrere fino alla loro posizione finale prima di bloccarli.

Assicurarsi che la distanza dei pali dai bordi laterali della copertura del patio non superi i **"54cm/21.3".**

Passo 34: Assicurarsi che la distanza dai poli e la connessione al kit di copertura del patio originale non sia superiore a **60 cm.**

* **Nota bene:** il fissaggio di questo prodotto a terra è essenziale per ottenere stabilità e rigidità. Affinché la garanzia sia valida è necessario completare questo passaggio **(Passo 35).**

* Stringere tutte le viti al momento di completare il montaggio.

Nota:
Il kit di fissaggio a muro fornito con questo prodotto è adatto solamente alle pareti in cemento. Altri tipi di pareti necessitano di un kit di fissaggio a muro ad hoc.

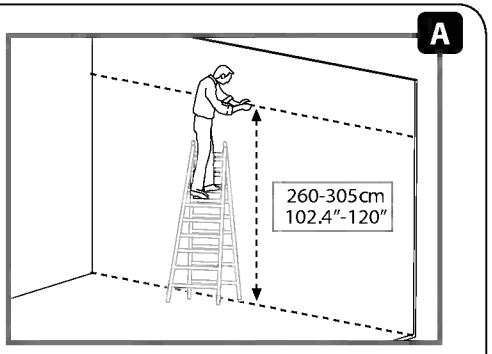

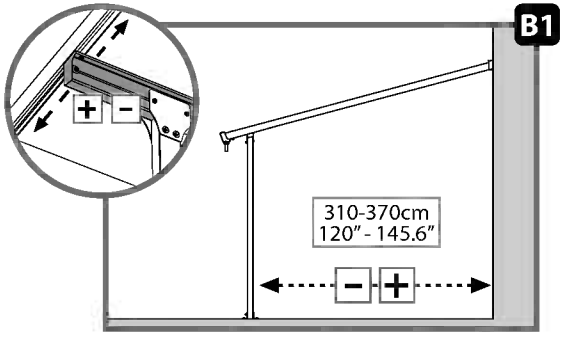

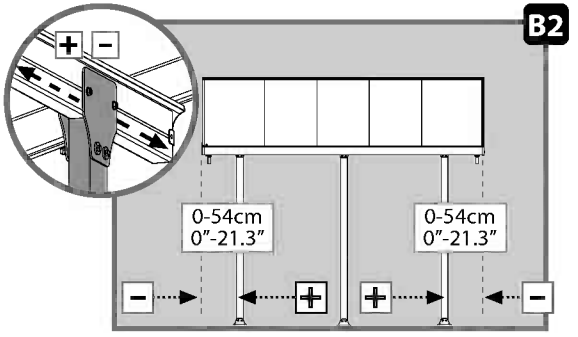

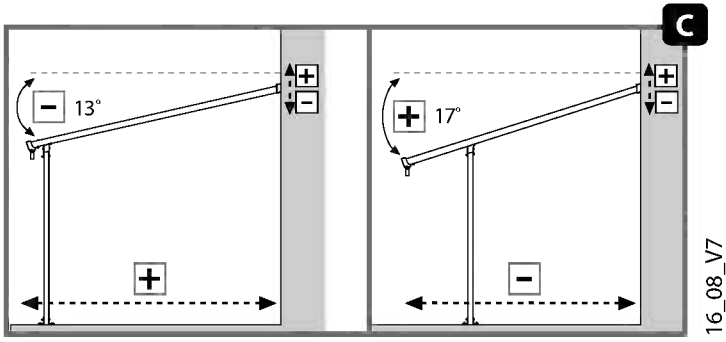

16_08_V7

ES

Lea atentamente estas instrucciones antes de empezar a armar esta cubierta del patio Por favor, siga los pasos en el orden indicado en estas instrucciones. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

Cuando vea el icono de información, por favor consulte el paso de montaje pertinente para disponer de más comentarios y ayuda.

Consejos de cuidado y seguridad

- Siga las instrucciones que se dan en este manual.
- Una vez que haya comprado la cubierta de patio grande, asegúrese de haber recibido todas las cajas de acuerdo con la página adicional («Extender la cubierta de su patio») del manual de instrucciones.
- En cuanto esté listo para montar la cubierta de su patio (puede empezar con esta caja), ordene las piezas y haga una comprobación siguiendo la lista de contenidos.
- Ordene las piezas y compruebe la lista de los elementos.
- Por razones de seguridad, le recomendamos que intervengan dos personas, por lo menos, en el montaje del producto.
- Algunas piezas tienen bordes metálicos. Tenga cuidado al manipular los componentes. Use siempre guantes, zapatos y gafas de seguridad durante el montaje.
- No intente instalar el producto en días de mucho viento o humedad.
- Deshágase en forma segura de las bolsas de plástico – deben estar fuera del alcance de los niños.
- No permita la presencia de niños en el lugar de montaje.
- No trate de instalar el producto si está cansado, ha consumido drogas, medicamentos o alcohol, o si es propenso a mareos.
- Al utilizar escalera o herramientas mecánicas, asegúrese de seguir los consejos de seguridad del fabricante.
- No suba ni se pare en el techo.
- No apoye elementos pesados contra los postes.
- No cuelgue ni deposite pesos de los perfiles.
- Sírvase consultar a las autoridades locales si se requieren permisos para construir el producto.
- El techo y canaletas deben estar siempre limpios, sin nieve, suciedad ni hojas.
- Una carga pesada de nieve sobre el tejado puede dañar el producto haciendo inseguro permanecer debajo o cerca de él.
- Este producto fue diseñado para ser utilizado principalmente como un cubierta del patio.

Algunas versiones de este producto se entregan pintadas.
Si la pintura fue rayada durante el montaje, se puede reparar con los tintes siguientes

Blanco – RAL 9016

Instrucciones de limpieza

Cuando el producto requiera limpieza, use una solución de detergente suave y enjuague con agua limpia y fría.
No use acetona, limpiadores abrasivos, u otros detergentes especiales para limpiar el panel.

Antes de comenzar el montaje

- Este producto debe montarse sobre una base sólida (como asfalto u hormigón) y anclarse al suelo.
- Elija su sitio cuidadosamente antes de comenzar el montaje.
- Clasifique las piezas y compruébelas según la lista de contenido.
- La superficie del sitio tiene que ser uniforme (principalmente por debajo de los postes).
- Por favor, consulte con sus autoridades locales si se requiere algún permiso antes de construir el producto.
- Antes de agrandar la cubierta del patio, hay que desmontar varias partes, se recomienda guardarlas en un lugar seguro para su uso posterior.

Herramientas y equipamiento



T001 (Suministrado(s))

ES

Notas durante el montaje

- Use una plataforma blanda debajo de las piezas para evitar arañazos y daños.
- Las dimensiones del producto se pueden ajustar a sus necesidades específicas:

1. El perfil de montaje en la pared (parte superior trasera) se puede ajustar de **260 a 305** cm **(102,4" a 120")** por encima del sueño. El ajuste se hace al medir y taladrar (**paso 12**).
Por favor, fíjese en la altura de las recomendaciones de instalación sugerida en el **Diagrama A.** Es posible fijar la altura de la pared trasera de la cobertura del patio al punto más bajo de **260 cm/102,4".** Este método es opcional si las condiciones de montaje y las paredes exteriores no permiten seguir la instalación sugerida según aparece en el manual. Por favor, tenga en cuenta que el aspecto del producto podría cambiar ligeramente como resultado, aunque el peso de la carga de nieve no cambie.

2. La distancia de los postes con respecto a la pared se puede ajustar de **310 a 370** cm **(120" a 145,6")** según se sugiere en el **Diagrama B1**.
La distancia de los postes desde los bordes laterales se puede ajustar de **0 a 54** cm **(0" a 21,3")** según se sugiere en el **Diagrama B2**.
El ajuste se hace después del montaje y antes de anclarlo (**paso 33**) deslizando los postes y los perfiles **7040 +7041** en los canales de los perfiles del tejado.

3. El montaje en la pared y la distancia de la pared determinan el ángulo del tejado y la profundidad total del producto (distancia del canalón de la pared). Un montaje más alto en la pared y menor distancia entre la pared y los postes aumentan el ángulo del tejado y reducen la profundidad total como se sugiere en el **Diagrama C**.

Durante el Montaje

Los pasos/páginas subrayados con una línea entrecortada se refieren al kit de montaje de la extensión.
(Los pasos 4, 7, 10, 18, 30, 34)
Estos pasos se refieren a la instalación del kit de extensión del lado derecho de la cubierta del patio; es posible instalarlo del lado izquierdo, siguiendo los mismos pasos.

Pasos

En caso de que tenga una cubierta Palram Patio, es necesario desmontar algunas piezas y guardarlas para un uso futuro.

Paso 4: Introduzca **15 cm (6")** de prótesis (**7506**) en el perfil **7507**, ajuste los tornillos como se muestra en el diagrama a e introdúzcalo en el perfil **7040 / 7041**.

Paso 9, 10: Por favor, aplique selladores de silicona en los bordes interior y exterior de las piezas **7043 + 7042**, además de en la mitad de las piezas **8119 + 7039** para evitar que se filtre el agua.

Paso 11: Aplique sellantes de silicona en la parte interna de **8116 y 8117,** y conéctela al perfil.

Paso 20: Por favor, aplique selladores de silicona encima de la viga **7288 + 7290** para evitar que se filtre el agua.

Paso 26: Asegúrese de que el ángulo entre el perfil del muro posterior y el panel que soporta los perfiles es de 90 grados. El montaje de los paneles debería comenzar desde la mitad de la cubierta del patio a cada lado de forma alternativa.

Paso 33: Por favor, ajuste los polos (al revés y de lado) deslizándolos a su posición final antes de anclarlos. Asegúrese de que la distancia de los polos desde el borde lateral de la cubierta de patio no supere los "**54 cm/21,3"**.

Paso 34: Por favor, asegúrese de que la distancia desde los polos y la conexión del kit hasta la cubierta original del patio no supera los 60 cm.

Tenga en cuenta: El anclaje de este producto a la tierra es esencial para su estabilidad y rigidez.
Es imprescindible para completar esta etapa (**Paso 35**) y para que la garantía tenga validez.

* Apriete todos los tornillos cuando complete el montaje.

Nota: El conjunto de anclaje a la pared suministrado con este producto es adecuado únicamente para muros de hormigón. Otros tipos de muro necesitan un conjunto de fijación en pared en consecuencia.

A

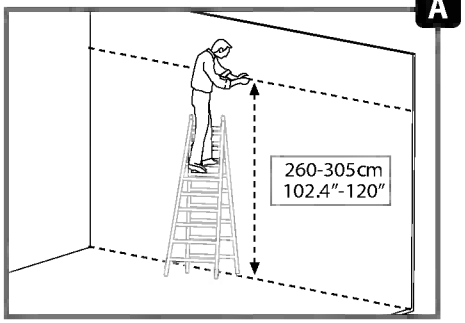

B1

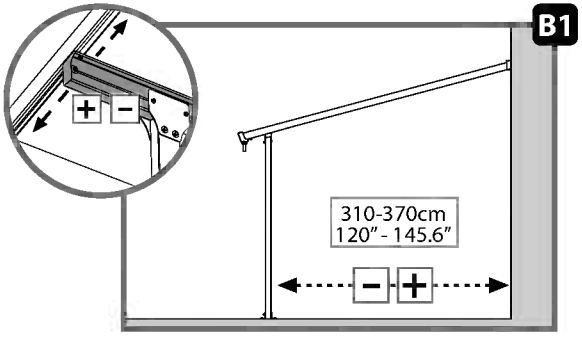

B2

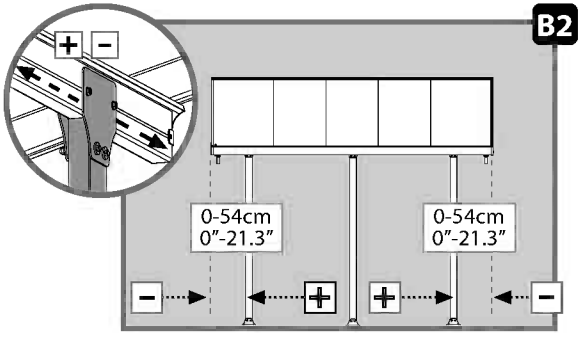

C

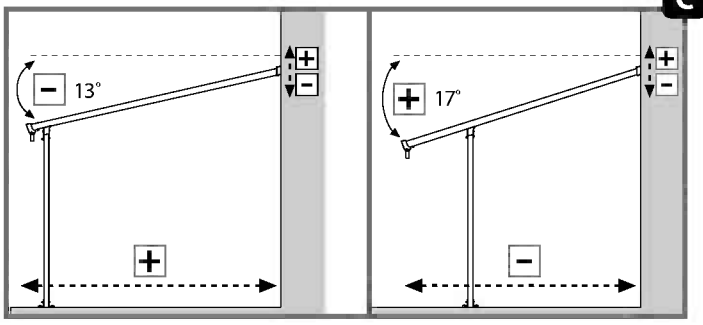

16_08_V7

NL

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gaat monteren.
Voer de stappen uit in de volgorde van deze instructies.
Bewaar deze instructies op een veilige plaats zodat u ze in de toekomst weer kunt raadplegen.

Wanneer dit informatie icoon vermeldt staat, refereer naar de relevante assemblagestap voor bijbehorende opmerkingen en assistentie.

Onderhouds- en veiligheidsrichtlijnen

- Volg de instructies zoals opgesomd in deze handleiding.
- Als u uw lange pergola-dak heeft gekocht, moet u ervoor zorgen dat u alle dozen ontvangen heeft volgens de aanvullende pagina (uw pergola-dak verlengen) in de handleiding.
- Zodra u gereed bent om uw pergola-dak te gaan monteren (u kunt beginnen met deze doos), moet u de onderdelen gaan sorteren en controleren aan de hand van de inhoudslijst
- Sorteer de onderdelen en controleer de inhoudslijst.
- Om veiligheidsredenen raden we aan dat het product gemonteerd wordt door minstens twee personen.
- Sommige onderdelen hebben metalen randen. Wees voorzichtig bij het hanteren van de componenten. Draag steeds handschoenen, schoenen en een veiligheidsbril tijdens de montage.
- Tracht het product niet te monteren bij winderig of nat weer.
- Verwijder alle plastic zakken op een veilige manier – houd ze uit de buurt van kleine kinderen.
- Houd kinderen weg uit de montagezone.
- Tracht het product niet te monteren als u moe bent, onder invloed bent van drugs, medicatie of alcohol, of als u last hebt van duizelingen.
- Als u een ladder gebruikt of elektrisch gereedschap, zorg er dan voor dat u de veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant opvolgt.
- Klim niet op het dak en ga er niet op staan.
- Laat geen zware voorwerpen tegen de palen leunen.
- Ga niet aan de profielen hangen of erop liggen.
- Raadpleeg de lokale autoriteiten of u vergunningen nodig hebt om het product te monteren.
- Houd het dak en de goot vrij van sneeuw, vuil en bladeren.
- Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen ervoor zorgen dat het product beschadigd wordt waardoor het onveilig wordt eronder te staan of in de buurt ervan.
- Dit product werd ontworpen om hoofdzakelijk te worden gebruikt als een overdekte patio

Sommige versies van dit product zijn geverfd. Als er krassen komen in de kleur tijdens de montage, kan dit hersteld worden met de volgende tinten:
Wit – RAL 9016 Grijs – RAL 7012

Reinigingsinstructies

Als uw product gereinigd moet worden, gebruik dan een mild schoonmaakmiddel en spoel af met koud, zuiver water. Gebruik geen aceton, schuurmiddelen of andere speciale schoonmaakmiddelen om het paneel te reinigen.

Voor het starten van de montage

- Dit product moet in elkaar worden gezet op een stevige ondergrond (zoals beton of asfalt) en worden verankerd in de grond.
- Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
- Sorteer de onderdelen en controleer ze volgens de inhoudslijst.
- Het terrein dient geëgaliseerd te zijn (voornamelijk onder de poten).
- Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen.
- Voordat u de terrasoverkapping vergroot, dienen er een aantal onderdelen te worden gedemonteerd. We adviseren u om deze veilig te bewaren voor toekomstig gebruik.
- Opmerking: Gebruik alleen de onderdelen die in de inhoudslijst zijn opgenomen. Er kunnen enkele onderdelen overblijven.

Gereedschappen en apparatuur



T001 (Meegeleverd)

NL

Aanwijzingen bij de montage

- Gebruik een zachte ondergrond onder de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.
- De afmetingen van het product kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften:

1. De zijde van de wandmontage (bovenkant achterzijde) kan worden aangepast van **260 tot 305 cm** boven de grond.
Het afstellen wordt gedaan bij het meten en boren **(stap 12).**

Let op de voorgestelde hoogte van de installatieaanbevelingen in schema A. Het is mogelijk om de wand van de achterzijde van patio-overdekking in te stellen op het laagste punt van **260 cm.** Deze methode is optioneel indien de montageomstandigheden en de buitenmuren het niet toelaten om de voorgestelde installatie te volgen zoals in de handleiding wordt aangegeven.

Hierdoor kan het uiterlijk van het product iets veranderen, maar het gewicht van de sneeuwbelasting verandert niet.

2. De afstand van de poten tot de wand kan worden ingesteld op **310 tot 370 cm,** zoals getoond in **schema B1.** De afstand tussen de poten vanaf de zijkanten kan worden ingesteld op **0 tot 54 cm,** zoals getoond in **schema B2.** Het afstellen wordt gedaan na de montage en vóór het verankeren **(stap 33)** door de poten en profielen **7040 +7041** te schuiven op de profielkanalen van het dak.

3. Wandmontage en de afstand tot de wand bepalen de helling van het dak en de totale diepte van het product (afstand van de goot vanaf de wand). Hogere montage aan de wand en een kortere afstand tussen de wand en poten vergroten de helling en het verkleinen van de totale diepte, zoals getoond in **schema C.**

Stappen/pagina's gemarkeerd met een stippellijn verwijzen naar de montage van het uitbreidingspakket. (stappen 4, 7, 10, 18, 30, 34)

Deze stappen verwijzen naar de installatie van het uitbreidingspakket aan de rechterkant van de patio cover; installatie aan de linkerkant is mogelijk door dezelfde stappen te volgen.

Strappen

In het geval u al een Palram Patio afdekking bezit, dan is het nodig om sommige onderdelen te demonteren en ze te bewaren voor later gebruik.

Stap 4: Steek 15 cm van protese **(7506)** in profiel **7507**, plaats de schroeven zoals getoond in tekening a, en steek dit in profiel **7040 /7041.**

Stap 9, 10: Gebruik silicone afdichting aan de binnen- en buitenranden van onderdelen **7043 + 7042,** alsook in het midden van onderdelen **8119 + 7039** om de insijpeling van water te verhinderen.

Stap 11: Breng silikonenkit aan de binnenkant van **8116** en **8117** aan en verbindt ze met het profiel.

Stap 20: Gebruik silicone afdichting boven balk **7288 + 7290** om de insijpeling van water te verhinderen.

Stap 26: Zorg ervoor dat de hoek tussen het achterwandprofiel en de profielen die het paneel ondersteunen, **90** graden is. Montage van de panelen moet beginnen in het midden van de patio afdekking, alternerend aan beide zijdes.

Stap 33: Pas de positie van de palen (in lengterichting en zijwaarts) aan door ze in de uiteindelijke positie te plaatsen voordat ze verankerd worden.

Stap 34: Zorg ervoor dat de afstand van de palen en de kitverbinding tot de originele patio afdekking niet meer dan **60 cm** bedraagt.

* **Let op:** Verankering van dit product aan de grond is van essentieel belang voor de stabiliteit en stevigheid.

Deze fase dient te worden voltooid, om uw garantie geldig te laten blijven (**Stap 35**).

* Draai alle schroeven goed vast na het afwerken van de montage.

Let op:
Het bijgeleverde muurverankeringspakket is uitsluitend geschikt voor betonnen muren.
U dient voor andere soorten muren een ander soort verankeringspakket te gebruiken.

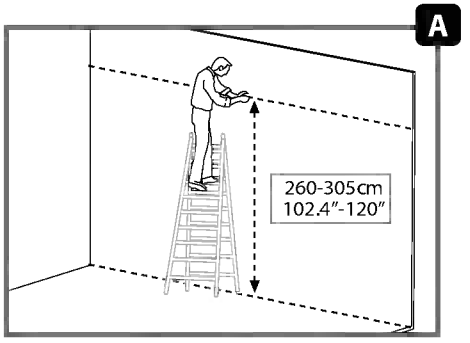

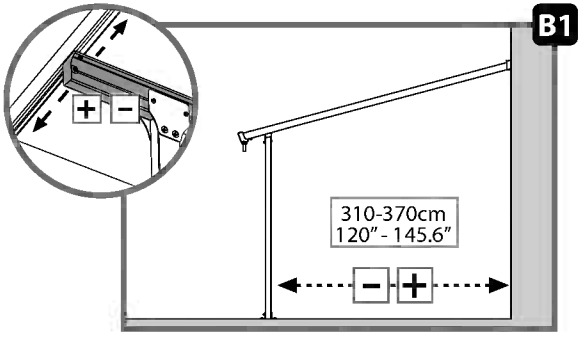

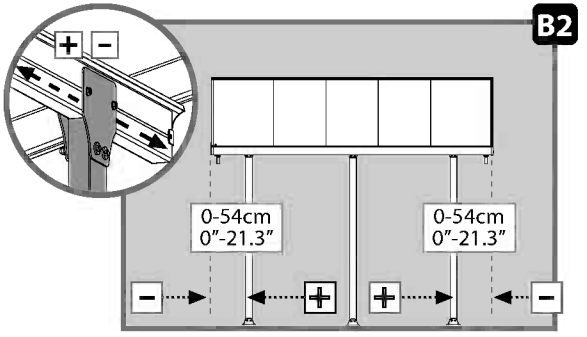

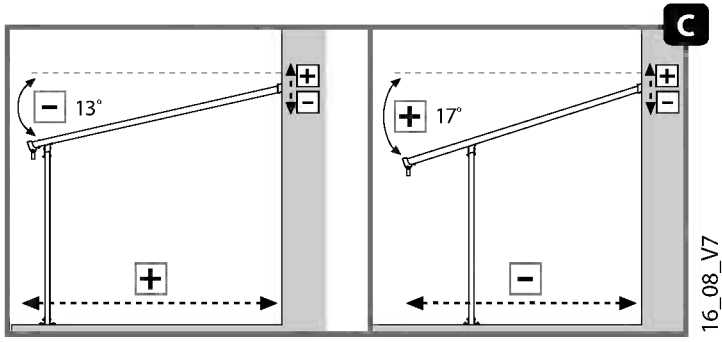

16_08_V7

DA

Læs venligst disse instrukser nøje før du begynder at samle terrasseoverdækningen.
Udfør venligst de opremsede skridt i den rækkefølge, som de er angivet i disse instrukser.
Opbevar disse instrukser på et sikkert sted til fremtidig hvor du kan finde dem igen.

Når du støder på informationsikonet, bør du følge det tilhørende samlingstrin for yderligere kommentarer og hjælp.

Forsigtighed og Sikkerhed

- Følg venligst instrukserne, som angives i denne manual.
- Når du har købt en lang terrasseoverdækning, skal du sørge for, at du har modtaget alle kasser som beskrevet på den ekstra side (Udvidelse af din terrasseoverdækning) i brugsanvisningen.
- Så snart du er klar til at samle din terrasseoverdækning (du kan begynde med denne kasse), bør du sortere delene og kontrollere, at de stemmer overens med listen over indholdet.
- Pak de forskellige dele ud og kontrollér, at de alle er der.
- A sikkerhedsgrunde anbefaler vi på det kraftigste, at samlingen foretages af mindst to personer.
- Nogle dele har metal kanter, vær venligst forsigtig når komponenterne håndteres. Under samlingen bør der altid bæres handsker sko og sikkerhedsbriller.
- Prøv ikke at samle produktet i blæse- eller regnvejr.
- Skaf alle plastposer sikkert af vejen – opbevar dem utilgængeligt for små børn.
- Hold børn borte fra samlingsstedet
- Prøv ikke at samle produktet hvis du er træt, har taget stoffer, er på medicin eller har dukket alkohol, eller kan lide af svimmelhed.
- Når der anvendes en trappestige eller elværktøjer, så sdørg for at følg producentens sikkerhedsråd.
- Klatr ikke op til eller stå på taget.
- Stil ikke tunge ting op af pælene.
- Hæng ikke noget over, eller læg noget på svællerne.
- Kontakt venligst de lokale myndigheder for at finde ud af om, der kræves tilladelse til at opstille produktet.
- Hold tag og rendesten rent fra sne, jord og blade.
- Tungt snebelastning af taget kan skade produktet, hvilket vil gøre det farligt at stå nedenunder eller tæt på.
- Dette produkt blev primært designet til at blive brugt som **terrasseoverdækning.**

Nogle versioner af dette produkt er malede.

Hvis, farve får skrammer under samlingen kan det repareres med følgende farvekoder:

Hvid – RAL 9016 **Grå – RAL 7012**

Rengøringsinstruktioner

Når du skal rengøre dit produkt, så brug en mild sæbeopløsning, og skyl af med koldt, rent vand.

Brug ikke acetone, rengøringsmidler med slibemidler, eller nogle andre kraftige rengøringsprodukter på panelet.

Inden Samling

- Dette produkt skal samles på et fast underlag (så som beton eller asfalt) og fastgøres til jorden.
- Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
- Sorter delene og kontroller i forhold til indholdslisten.
- Stedets overflade skal være i niveau (især under pælene).
- Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden produktet konstrueres.
- Inden terasseoverdækningen udvides, skal adskillige dele afmonteres, det anbefales at opbevare disse et sikkert sted for fremtidig brug.

Værktøj & Udstyr



T001 (Leveret med)

DA

Bemærkninger Under Samling

- Anvend et blødt underlag under delene for at undgå ridser og skader.
- Produktets dimensioner kan justeres til dine specifikke behov:

1. Væg-monterings profilen (øverst bagerst) kan justeres fra **260 til 305 cm (102.4" til 120")** over jorden. Justeringen foretages når der måles og bores **(Trin 12).**

Bemærk venligst installationens anbefalede højde i Diagram A. Det er muligt at fastgøre bagvæggen af Terasseoverdækningen for en mindste højde af **260 cm/102.4".** Denne metode er mulig hvis vilkårene for samling og ydervæggene ikke følger de anbefalede installationer, som er vist i brugsanvisningen.

Bemærk venligst at produktets udseende kan ændres en smule på grund af dette, den maksimale belastning for tungt snefald ændres dog ikke.

2. Pælenes afstand fra fra væggen kan justeres fra **310 til 370 cm (120" til 145.6")** som anvist i **Diagram B1.**
Pælenes afstand fra sidekanterne kan justeres fra **0 til 54 cm (0" til 21.3")** som anvist i **Diagram B2.**
Justeringen foretages efter samlingen og inden fastgøringen **(Trin 33)** ved at skubbe pælene og profilerne **7040 +7041** ad tagets profilkanaler.

3. Vægmontering og afstand fra væggen bestemmer tagets vinkel samt produktets dybde (tagrendens afstand fra væggen). Højere vægmontering og kortere afstand mellem væggen og pælene forøger tagets vinkel og forkorter den totale dybde, som anvist i **Diagram C.**

Under montering

Trin/sider mærket med stiplet linje henviser til montering af udvidelsesmodul (trin 4, 7,10,18, 30, 34).
Disse trin henviser til montering af udvidelsesmodulet på terrasse-udhængets højre side.
Montering på venstre side er mulig (følg samme trin).

Trin

I tilfælde af, at du allerede ejer Palram Patio-afdækningen er det nødvendigt at afmontere nogle dele og gemme dem til senere brug.

Trin 4: Indsæt **15 cm (6")** af protesen **(7506)** i profil **7507,** indstil skruerne som vist i diagram a og indsæt i profil **7040 / 7041.**

Trin 9, 10: Påfør silikonefugemasse på de indre og ydre kanter af delene **7043 + 7042** og på midten af delene **8119 + 7039** for at forhindre vand i at trænge ind.

Trin 11: Påfør silikone-fugemasse på den indre del af **8116** og **8117** og forbind med profilen.

Trin 20: Påfør silikonefugemasse over bjælke **7288 + 7290,** for at forhindre vand i at trænge ind.

Trin 26: Sørg for at vinklen mellem bagvægsprofilen og panelets støtteprofiler er 90 grader.

Monteringen af panelerne bør starte fra terrasseoverdækningens midte og derfra ske skiftevis på hver side.

Trin 33: Juster venligst stængerne (indefra ud og sidelæns), ved at lade dem glide til deres endelige placering inden de forankres.

Trin 34: Sørg for at afstanden fra polerne og sæt-forbindelsen til den originale terrasseoverdækning ikke overskrider 60 cm.

* **Bemærk venligst:** Forankring af dette produkt til jorden er afgørende for dets stabilitet og styrke.

For at sikre gyldigheden af din garanti, kræves det, at du gennemfører dette trin (**Trin 35**).

* Spænd alle skruer, når du er færdig med monteringen.

Bemærk:
Sættet til fastforankring på muren, som blev leveret med dette produkt, passer kun til betonmure.
For andre typer mure, vil et fiksations-sæt som er specifikt til den pågældende mur være nødvendigt.

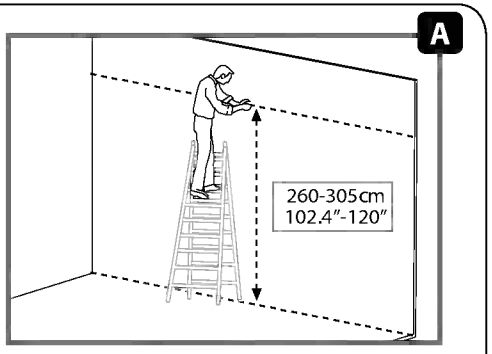

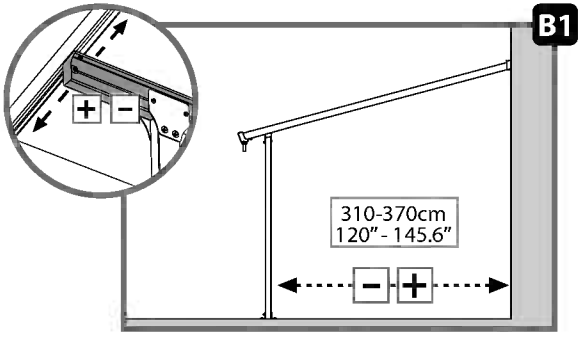

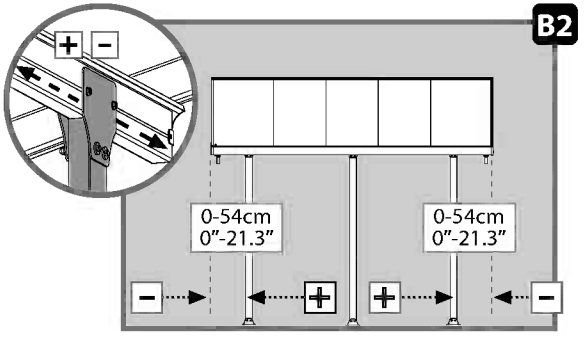

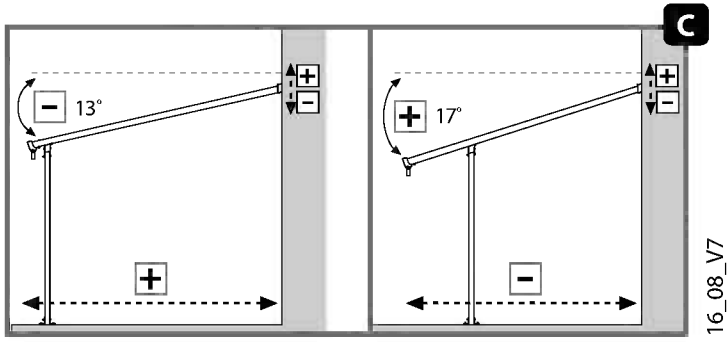

16_08_V7

Předtím, než začnete terasovou střechu sestavovat, si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Provádějte jednotlivé kroky v pořadí uvedeném v těchto pokynech.
Uchovávejte tyto pokyny pro další potřebu na bezpečném místě.

Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.

Pokyny pro péči a bezpečnost

- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- Zakoupili jste dlouhý kryt na terasu. Podle následující stránky (Prodloužení vašeho krytu na terasu) v návodu k obsluze se ujistěte, že jste obdrželi všechny krabice.
- Jakmile budete připraveni k montáži svého krytu na terasu (můžete začít touto krabicí), roztřiďte součásti podle seznamu obsahu.
- Roztřiďte součásti a zkontrolujte podle seznamu.
- Z bezpečnostních důvodů silně doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali nejméně dva lidé.
- Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní. Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
- Nepokoušejte se výrobek sestavovat za větru nebo za mokra.
- Bezpečně vyhoďte plastové obaly - uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem být v prostoru sestavování.
- Nesestavujte výrobek, když jste unavení, pod vlivem drog, léků nebo alkoholu, nebo trpíte závratěmi.
- Používáte-li štafle nebo elektrické nástroje, zkontrolujte, že dodržujete bezpečnostní pokyny od výrobce.
- Nelezte a nestoupejte si na střechu.
- O stojné tyče neopírejte žádné těžké předměty.
- Nezavěšujte se ani nelehejte na profily.
- Poraďte se s místními orgány, zda je ke stavbě terasové střechy zapotřebí nějaké povolení.
- Ze střechy a okapů odstraňujte sníh, nečistoty a listí.
- Velké zatížení sněhem na střeše může způsobit poškození výrobku a tedy je nebezpečné pro pobývat pod ním, nebo v jeho blízkosti.
- Tento produkt byl navržen především pro používání jako **kryt patia**.

Některé verze tohoto výrobku jsou natřené.
Pokud dojde během montáže k poškrábání, lze jej opravit následujícími barvami:
Bílá – RAL 9016 **Šedá – RAL 7012**

Pokyny pro čištění

Pokud je zapotřebí výrobek čistit, použijte vodu se saponátem a opláchněte studenou čistou vodou.

Na čištění panelu nepoužívejte aceton, abrazivní prostředky nebo jiné speciální detergenty.

Před montáží

- Tento výrobek musí být smontován na pevném podkladu (jako je beton nebo asfalt) a ukotven k zemi.
- Vyberte si místo před zahájením montáže pozorně.
- Roztřiďte součásti a zkontrolujte podle seznamu obsahu.
- Povrch musí být srovnán (hlavně pod tyčemi).
- Obraťte se na místní úřady, pokud je nutné nějaké povolení před montáží výrobku.
- Před rozšířením Krytu na terasu se musí rozebrat několik součástí. Doporučujeme je uschovat na bezpečném místě pro budoucí použití.

Nástroje a vybavení



T001 (Dodáváno)

CS

Poznámky k montáži

- Používejte měkký podklad pod součásti, aby se zabránilo poškrábání a poškození.
- Rozměry výrobku je možné přizpůsobit vašim specifickým potřebám:

1. Profilovou stěnu (horni-zadní), lze nastavit **260-305 cm (102,4 "120")** nad zemí.Nastavení se provádí při měření a vrtání (**krok 12**).
Vezměte prosím na vědomí doporučenou výšku instalace navrženou v **diagramu A**. Je možné ustavit výšku stěny krytu patia na **260 cm / 102,4"** v nejnižším bodě. Tato metoda je možná v případě, že podmínky montáže a vnější stěny neumožňují provádět doporučené instalační pokyny, uvedené v manuálu.
Upozorňujeme, že vzhled produktu se může mírně měnit , avšak tím se hmotnost zatížení sněhem nemění.

2. Vzdálenost tyčí od stěny lze nastavit na **310-370 cm (120"až 145,6")**, jak je navrženo v **diagramu B1**.
Vzdálenost tyčí od bočních okrajů lze nastavit **0-54cm (0 "až 21,3"),** jak je navrženo v **diagramu B2**.
Nastavení se provádí po montáži a před ukotvením **(krok 33**) posouváním tyčí a profilů **7040 + 7041** žlábky podél okraje střechy.

3. Montáž na stěnu a vzdálenost od zdi určuje úhel střechy a celkovou hloubku produktu (vzdálenost žlabu od stěny).
Montáž na zeď do vyšší polohy a kratší vzdálenost mezi stěnou a tyčemi zvýší úhel střechy a zkrátí celkovou hloubku, jak je uvedeno v **diagramu C**.

Během montáže

Kroky/stránky označené čárkovaným rámcem odkazují na montáž prodlužovací sady. (kroky 4, 7,10,18 ,30 ,34)

Tyto kroky odkazují na instalaci prodlužovací sady na pravou stranu tohoto přístřešku na terasu. Instalace na levou stranu je možná podle stejných kroků.

Kroky

V případě, že již vlastníte Kryt na terasu Palram, pak musíte rozmontovat některé součásti a nechat si je pro budoucí použití.

Krok 4: K profilu **7507** vložte **15cm (6")** protézu (**7506**), nastavte šroubky tak, jak jsou zobrazeny v nákresu, a vložte do profilu **7040 / 7041**.

Krok 9, 10: Použijte prosím silikonová těsnění na vnitřní a vnější hrany součástí **7043 + 7042** a také prostředek součástí **8119 + 7039**, aby se zabránilo prosakování vody.

Krok 11: Použijte prosím silikonová těsnění na vnitřní část **8116 & 8117** a připojte k profilu.

Krok 20: Použijte prosím silikonová těsnění nad břevno **7288 + 7290,** aby se zabránilo prosakování vody.

Krok 26: Ujistěte se, že úhel mezi zadním profilem stěny a panelem podporujícím profily je 90 stupňů.
Montáž panelů by měla začít od středu krytu na terasu střídavě na každou stranu.

Krok 33: Před ukotvením prosím upravte tyče (naruby a bokem) pomocí posunutí do jejich finální pozice.
Ujistěte se, že vzdálenost tyčí od boční hrany Krytu na terasu nepřekročí **54 cm/21,3".**

Krok 34: Ujistěte se prosím, že vzdálenost tyčí a připojení sady k původnímu krytu na terasu nepřekročí 60 cm.

***Vezměte prosím na vědomí:** Ukotvení tohoto produktu k zemi je nezbytné pro jeho stabilitu a pevnost.
Aby byla vaše záruka platná, je nutné dokončit tento krok (**Krok 35**).

*Během dokončení montáže utáhněte všechny šroubky.

Poznámka:
Sada pro ukotvení na zeď dodávaná s tímto produktem je vhodná pouze pro betonové zdi.
Ostatní typy zdí potřebují odpovídající sadu pro upevnění na zeď.

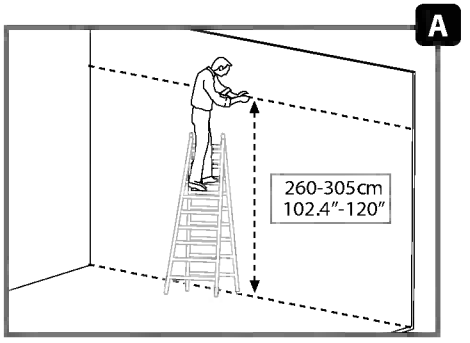

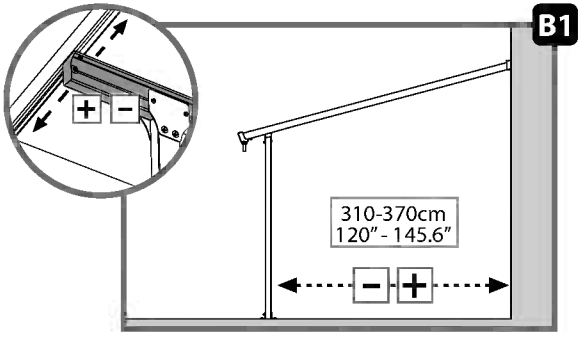

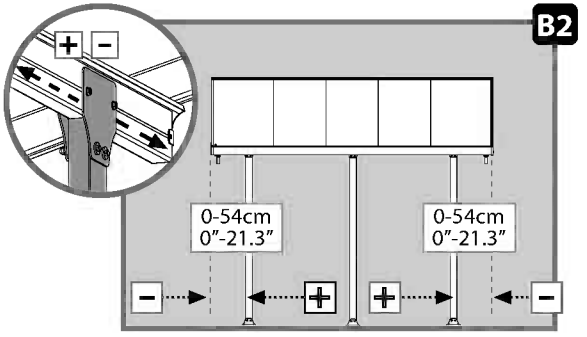

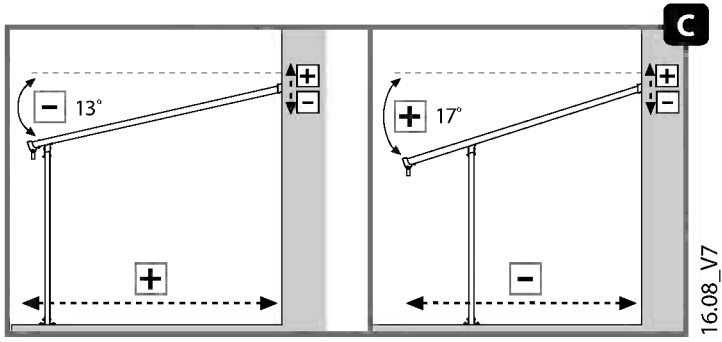

16.08_V7

SV

Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar att montera uteplatsens tak.
Vänligen utför stegen i den ordning som anges i dessa instruktioner.
Förvara dessa instruktioner på ett säkert ställe för framtida referens.

När du stöter på informationsikonen, vänligen referera till relevant monteringssteg för ytterligare kommentarer och assistans.

Skötsel och skyddsanvisningar

- Följ anvisningarna enligt förteckningen i denna manual.
- Se till att du har fått alla lådor enligt den extra sidan (Utöka ditt uteplatsskydd) på bruksanvisningen när du köpt ett långt uteplatsskydd.
- Så snart du är redo att montera ditt uteplatsskydd (du kan börja med denna låda), sortera delarna och kontrollera i enlighet med innehållslistan
- Sortera delarna och kontrollera innehållsförteckningen.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att produkten monteras av minst två personer.
- Vissa delar har metallkanter. Var försiktig när du hanterar komponenter. Använd alltid handskar, skor och skyddsglasögon vid montering.
- Montera inte produkten när det blåser eller regnar.
- Kassera alla plastpåsar säkert - Förvara dem utom räckhåll för barn.
- Håll barn borta från monteringsområdet.
- Montera inte produkten om du är trött, har tagit droger, mediciner eller alkohol, eller om du är benägen att få yrsel.
- När du använder en stege eller elverktyg, ska du följa tillverkarens skyddsanvisningar.
- Klättra inte eller stå på taket.
- Tunga föremål bör inte lutas mot stolparna.
- Häng inte i eller lägg dig på profilerna.
- Kontakta din lokala myndighet om eventuella tillstånd krävs för att uppföra produkten.
- Håll tak och ränna ren från snö, smuts och löv.
- Tung snöbelastning på taket kan skada produkten och göra det osäkert att stå under eller i närheten.
- Denna produkt har utformats för att huvudsakligen användas som en **tak på en uteplats**.

Vissa versioner av produkten är målade.
Om färgen repades under monteringen kan det fixas med följande färger:
Vit – RAL 9016 Grå – RAL 7012

Rengöringsinstruktioner

När din produkt behöver rengöras, använd ett milt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten. Använd inte aceton, slipande rengöringsmedel, eller andra speciella rengöringsmedel för att rengöra panelen.

Innan du börjar montera

- Denna produkt måste monteras på en stadig grund (t.ex. betong eller asfalt) och förankras i marken.
- Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
- Sortera delarna och kontrollera enligt innehållsförteckningen.
- Platsens yta måste jämnas till (främst under stolparna).
- Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av produkten.
- Före uppackning av uteplatsskyddet måste flera delar demonteras, och det rekommenderas att förvara dem på en säker plats för framtida bruk.
- Anm: Använd endast de delar som är nämnda i innehållslistan, vissa delar kan vara överskott.

Verktyg och utrustning



T001 (Tillhandahållit)

SV

Noteringar under montering

- Använd ett mjukt underlag under delarna för att undvika repor och skador.
- Produktmåtten kan anpassas till dina specifika behov:

1. Väggmonteringsprofilen (topp-bakvägg) kan justeras från **260 till 305 cm (102,4 till 120 tum)** över marken.

Justeringen görs vid mätning och borrning **(Steg 12).**
Observera installationsrekommendationens höjd som föreslås i **Diagram A.** Det är möjligt att fixera uteplatstakets bakväggshöjd på en lägsta punkt av **260 cm/ 102.4** tum. Denna metod är valfri om sammansättningsförhållandena och yttre väggarna inte tillåter att den förslagna installationen, som den visas i handboken, kan följas.
Observera att produktens utseende kan ändras något som en följd av detta, men snöbelastningens vikt ändras inte.

2. Stolpavstånd från väggen kan justeras från **310 till 370 cm (122 till 145,6 tum)** som föreslagits i **Diagram B1.**
Stolpavstånd från sidokanterna kan justeras från **0 till 54 cm (0 till 21,3tum)** som föreslagits i **Diagram B2.**
Justeringen görs efter montering och innan förankring **(Steg 33)** genom att skjuta stolpar och profiler **7040+7041** på takprofilkanalerna.

3. Väggmontering och avstånd från väggen avgör takvinkeln och det totala djupet på produkten (stuprännans avstånd från väggen). Högre väggmontering och kortare avstånd mellan vägg och stolpar ökar takvinkeln och förkortar det totala djupet som föreslagits i **Diagram C.**

Under montering

Steg/sidor markerade med streckad kontur hänvisar till montering av förlängningskit. (Steg 4, 7, 10, 18, 30, 34)
Dessa steg hänvisar till installationen av förlängningskitet på höger sida av uteplatsskyddet
Montering på vänster sida är möjligt enligt samma steg.

Steps

Om du redan äger Palram Patio-skyddet behöver du demontera vissa delar och spara dem för framtida användning.
Steg 4: Sätt i 15 cm (6")-protesen **(7506)** i profilen **7507**, sätt skruvarna enligt diagrammet, och fäst i profilen **7040 / 7041.**

Steg 9, 10: Applicera silikontätningsmedel på de inre och yttre kanterna på artiklarna **7043 + 7042,** såväl som till mitten av artiklarna **8119 + 7039** för att förhindra att vatten tränger in.

Steg 11: Lägg på silikonpackning på den inre delen av **8116** och **8117** och koppla till profilen.
Steg 20: Applicera silikontätningsmedel ovanför bjälke **7288 + 7289,** för att förhindra att vatten tränger in.

Steg 26: Se till att vinkeln mellan den bakre väggprovilen och panelen som stöder profilerna är 90 grader. Monteringen av panelerna ska inledas från mitten av uteplatsskyddet till respektive sida växelvis.
Steg 33: Justera stängerna (inifrån och ut och åt sidan) genom att skjuta dem till sin slutliga position före förankring.

Säkerställ att stångavståndet från uteplatsens sidokant inte överstiger **54 cm/21,3 ".**

Steg 34: Se till att avståndet från polerna och paket-anslutningen till originalskyddet inte överskrider 60 cm.
***Observera:** Förankring av denna produkt på marken är nödvändigt för stabilitet och styvhet. Det är nödvändigt att slutföra det här steget för att din garanti ska gälla (**Steg 35**).
*Spänn alla skruvar när du slutfört monteringen.

Obs:
väggförankringssatsen som medföljer denna produkt är endast lämpligt för betongväggar. Andra väggtyper behöver en passande väggfixeringssats.

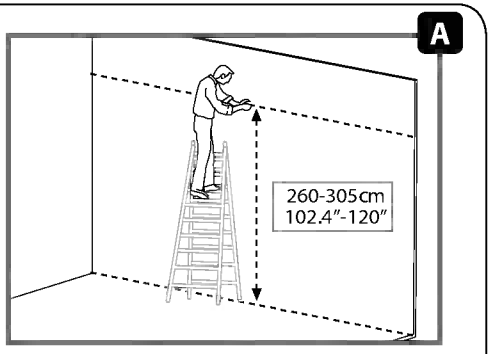

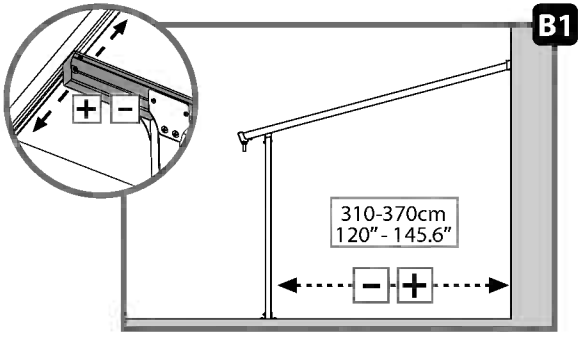

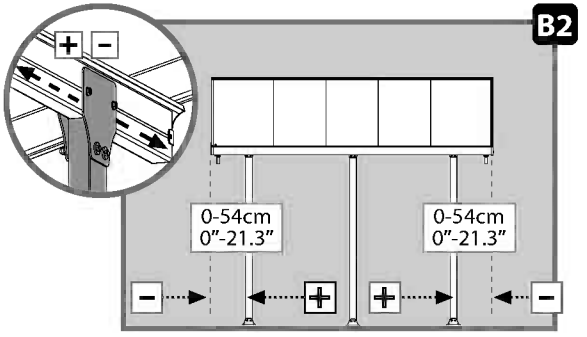

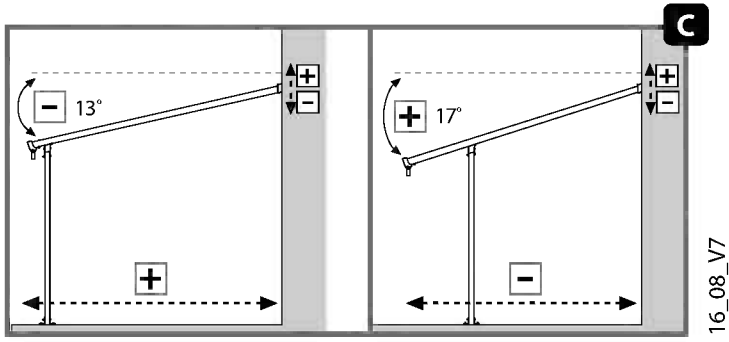

16_08_V7

Contents

Item		Qty.
450		12 (+1)
4043		18 (+1)
8192	M6	40 (+4)
466	M6	40 (+4)

Item		Qty.
433	 M8	45 (+2)
7121	M8	12 (+1)
4042	 M8	12 (+1)
4010		21 (+1)
5000		36 (+6)
5001		36 (+6)
4000		21 (+1)

Item		Qty.
7335		2 (+1)
7294		1
7295		1
7296		1
7297		1
937		6

Item		Qty.
212		6
8116		1
8117		1
8118		2
8119		1

Item		Qty.
T001		1
7039		2
7038		6
7334		1

Contents

Item		Qty.
7041	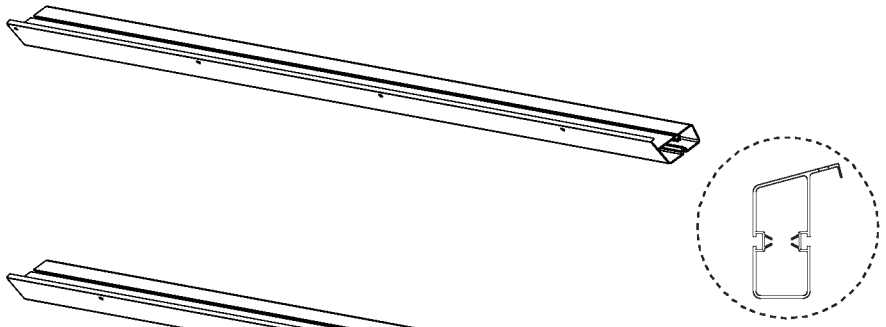	1
7040	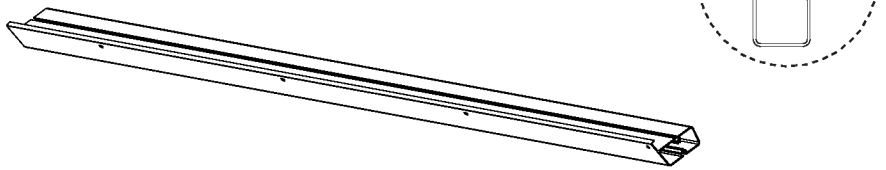	1
7285	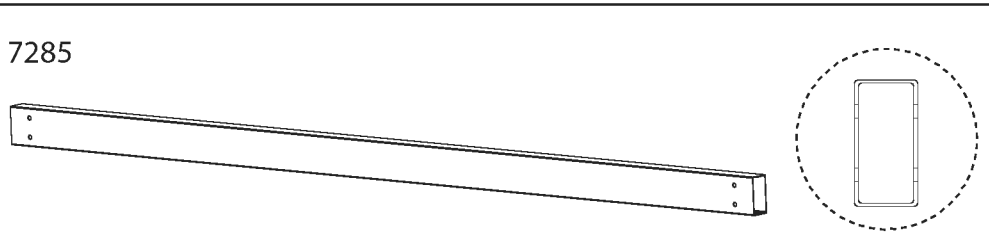	3
7287	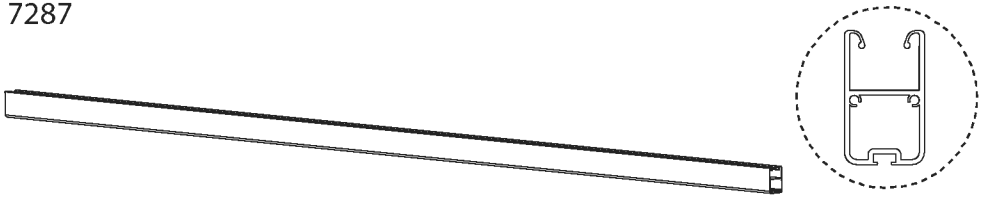	6
7286	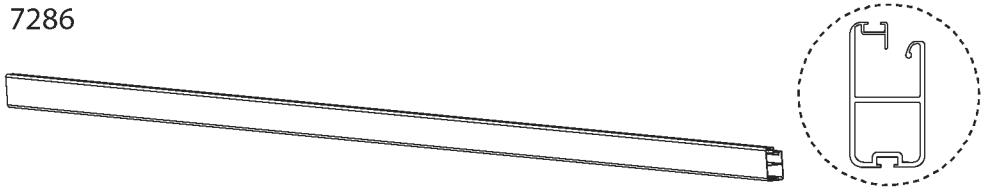	2

Item		Qty.
7042	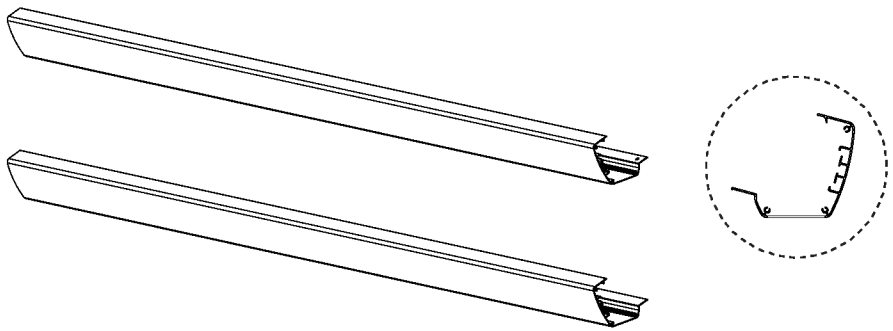	1
7043		1
7288	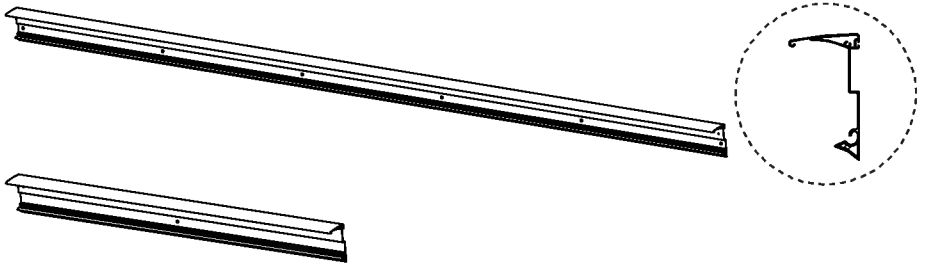	1
7290		1
7291	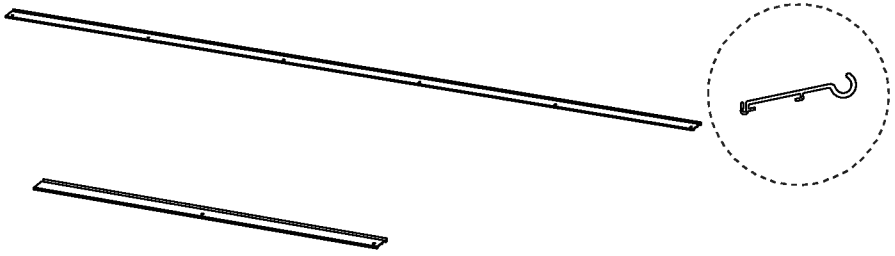	1
7293		1
7298	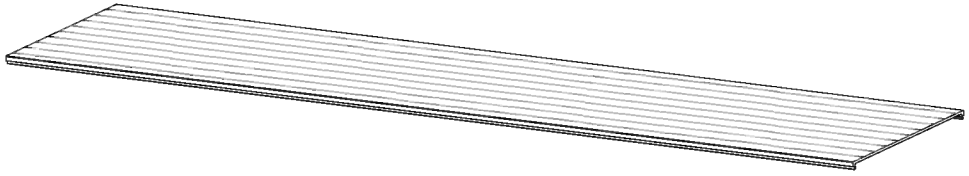	7

For Extension Kit only



Item		Qty.
450		4
447		4 (+1)
4043		2 (+1)
8192	M6	15 (+1)
466	M6	15 (+1)
212		2
8119		1

Item		Qty.
433	M8	15 (+1)
7121	 M8	4 (+1)
4042	 M8	4 (+1)
4010		8
4000		8
5000		12
5001		13 (+5)

Item		Qty.
7335		1 (+1)
T001		1
7039		2
7038		2
7334		1
937		2

For Extension Kit only



Item		Qty.
7506		1
7507	 	1
7285		1
7287		3
7508	 	1

Item		Qty.
7509	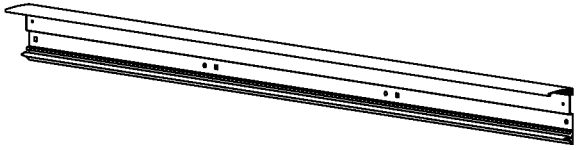 	1
7510		1
7298	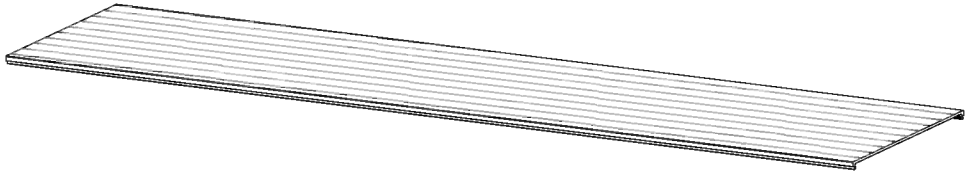	3

For Extension Kit only

EN In case that you purchased an extension kit, please select at this step on which side of the patio cover you wish to install it and continue according to thefollowing described steps.

DE Falls Sie ein Erweiterungsset für das Produkt erworben haben, dann wählen Sie in diesem Schritt bitte aus auf welcher Seite der Patio – Überdachung Sie eses Set installieren und gehen Sie entsprechend der nachfolgenden Schritte vor.

FR Dans le cas où vous avez acheté un kit d'extension, sélectionner s'il vous plaît à cette étape, quelle côté du couvre Patio vous souhaitez l'installer et continuer en suivant les étapes décrites ci-dessous.

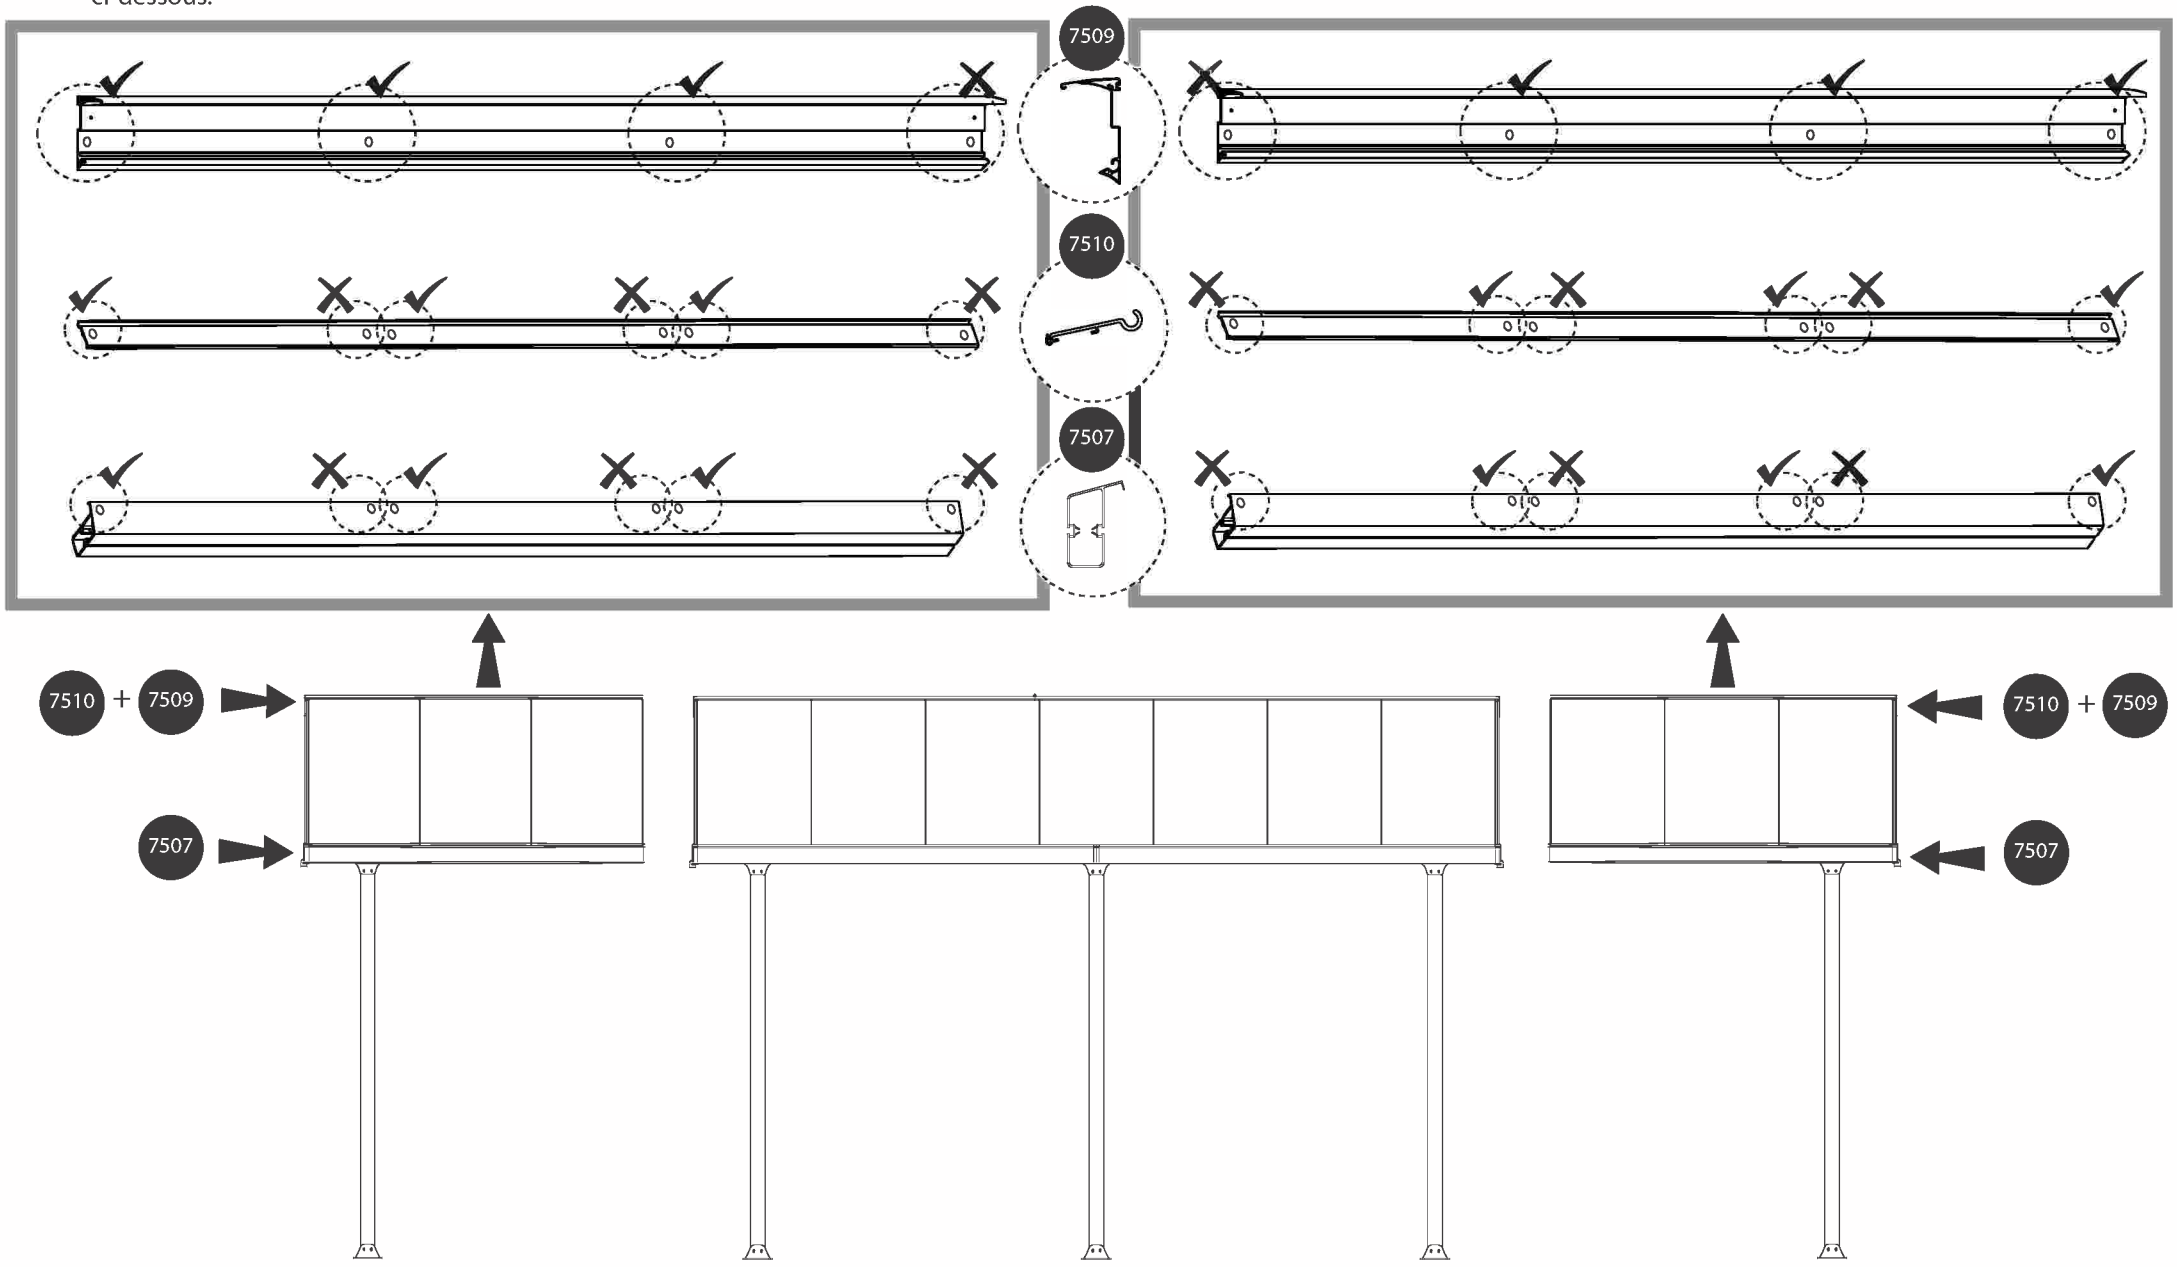

1

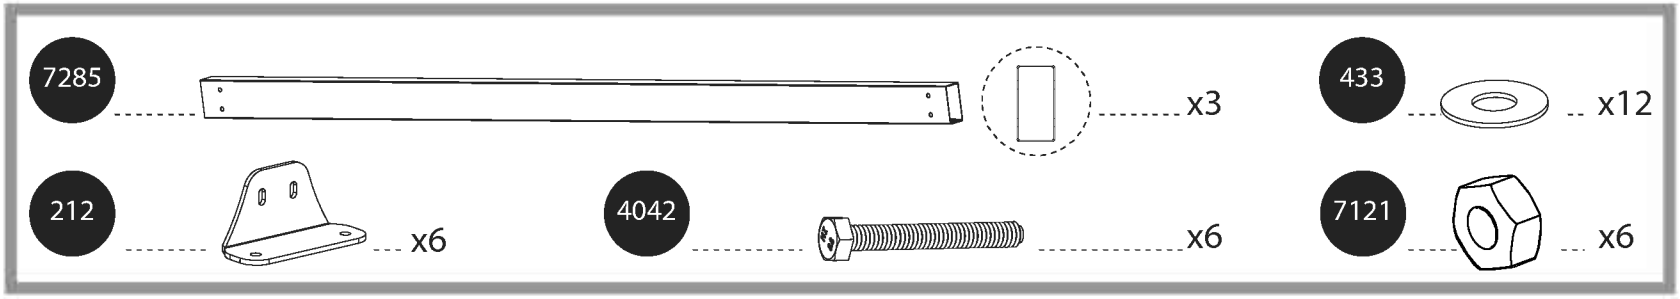
7285
x3
433
x12
212
x6
4042
x6
7121
x6

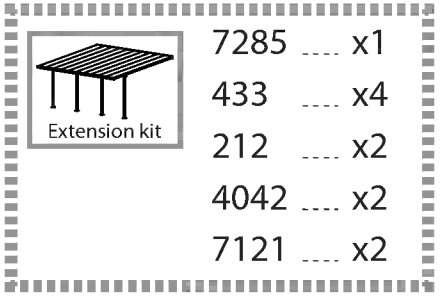
Extension kit
7285 .... x1
433 .... x4
212 .... x2
4042 .... x2
7121 .... x2

13mm

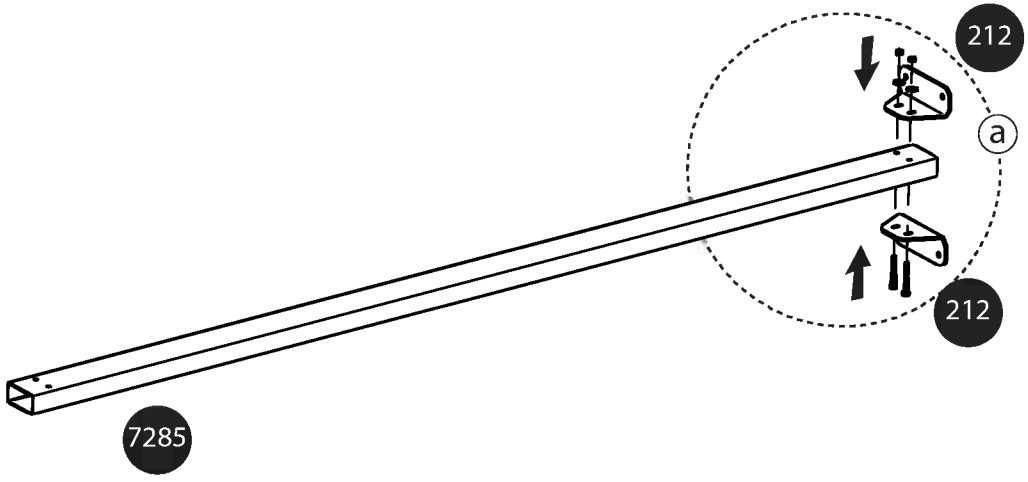
212
a
212
7285

x3

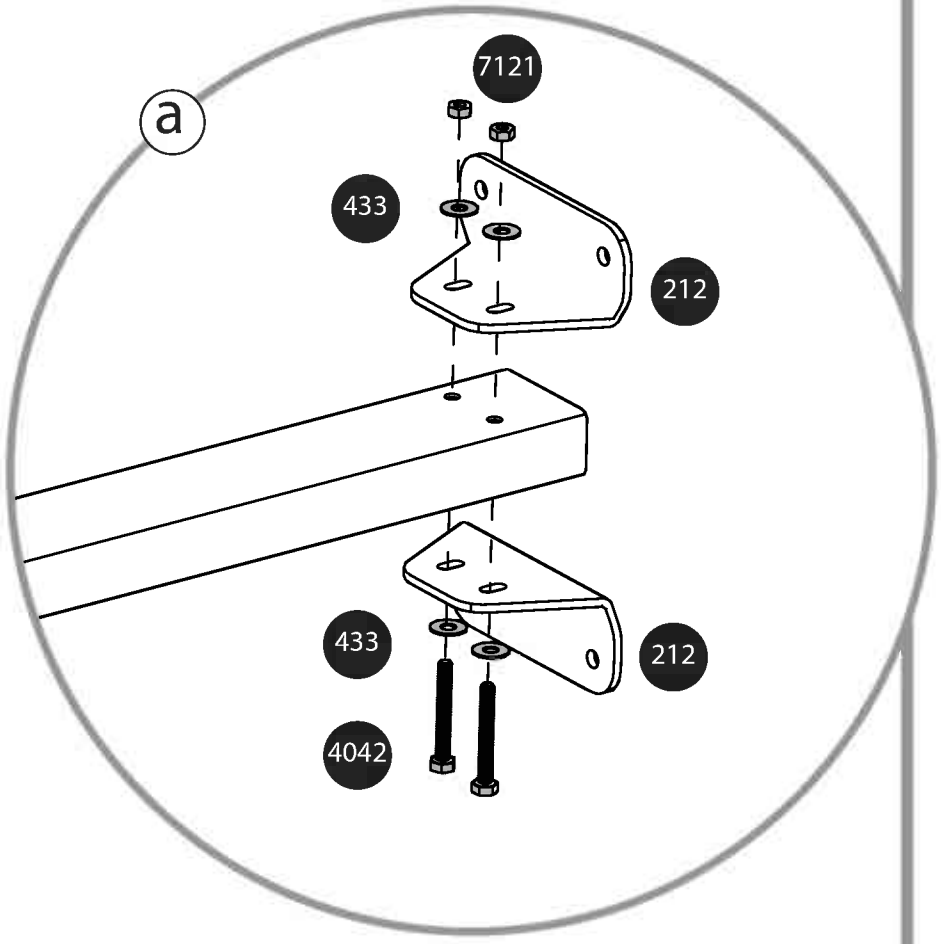
7121
a
433
212
433
212
4042

2

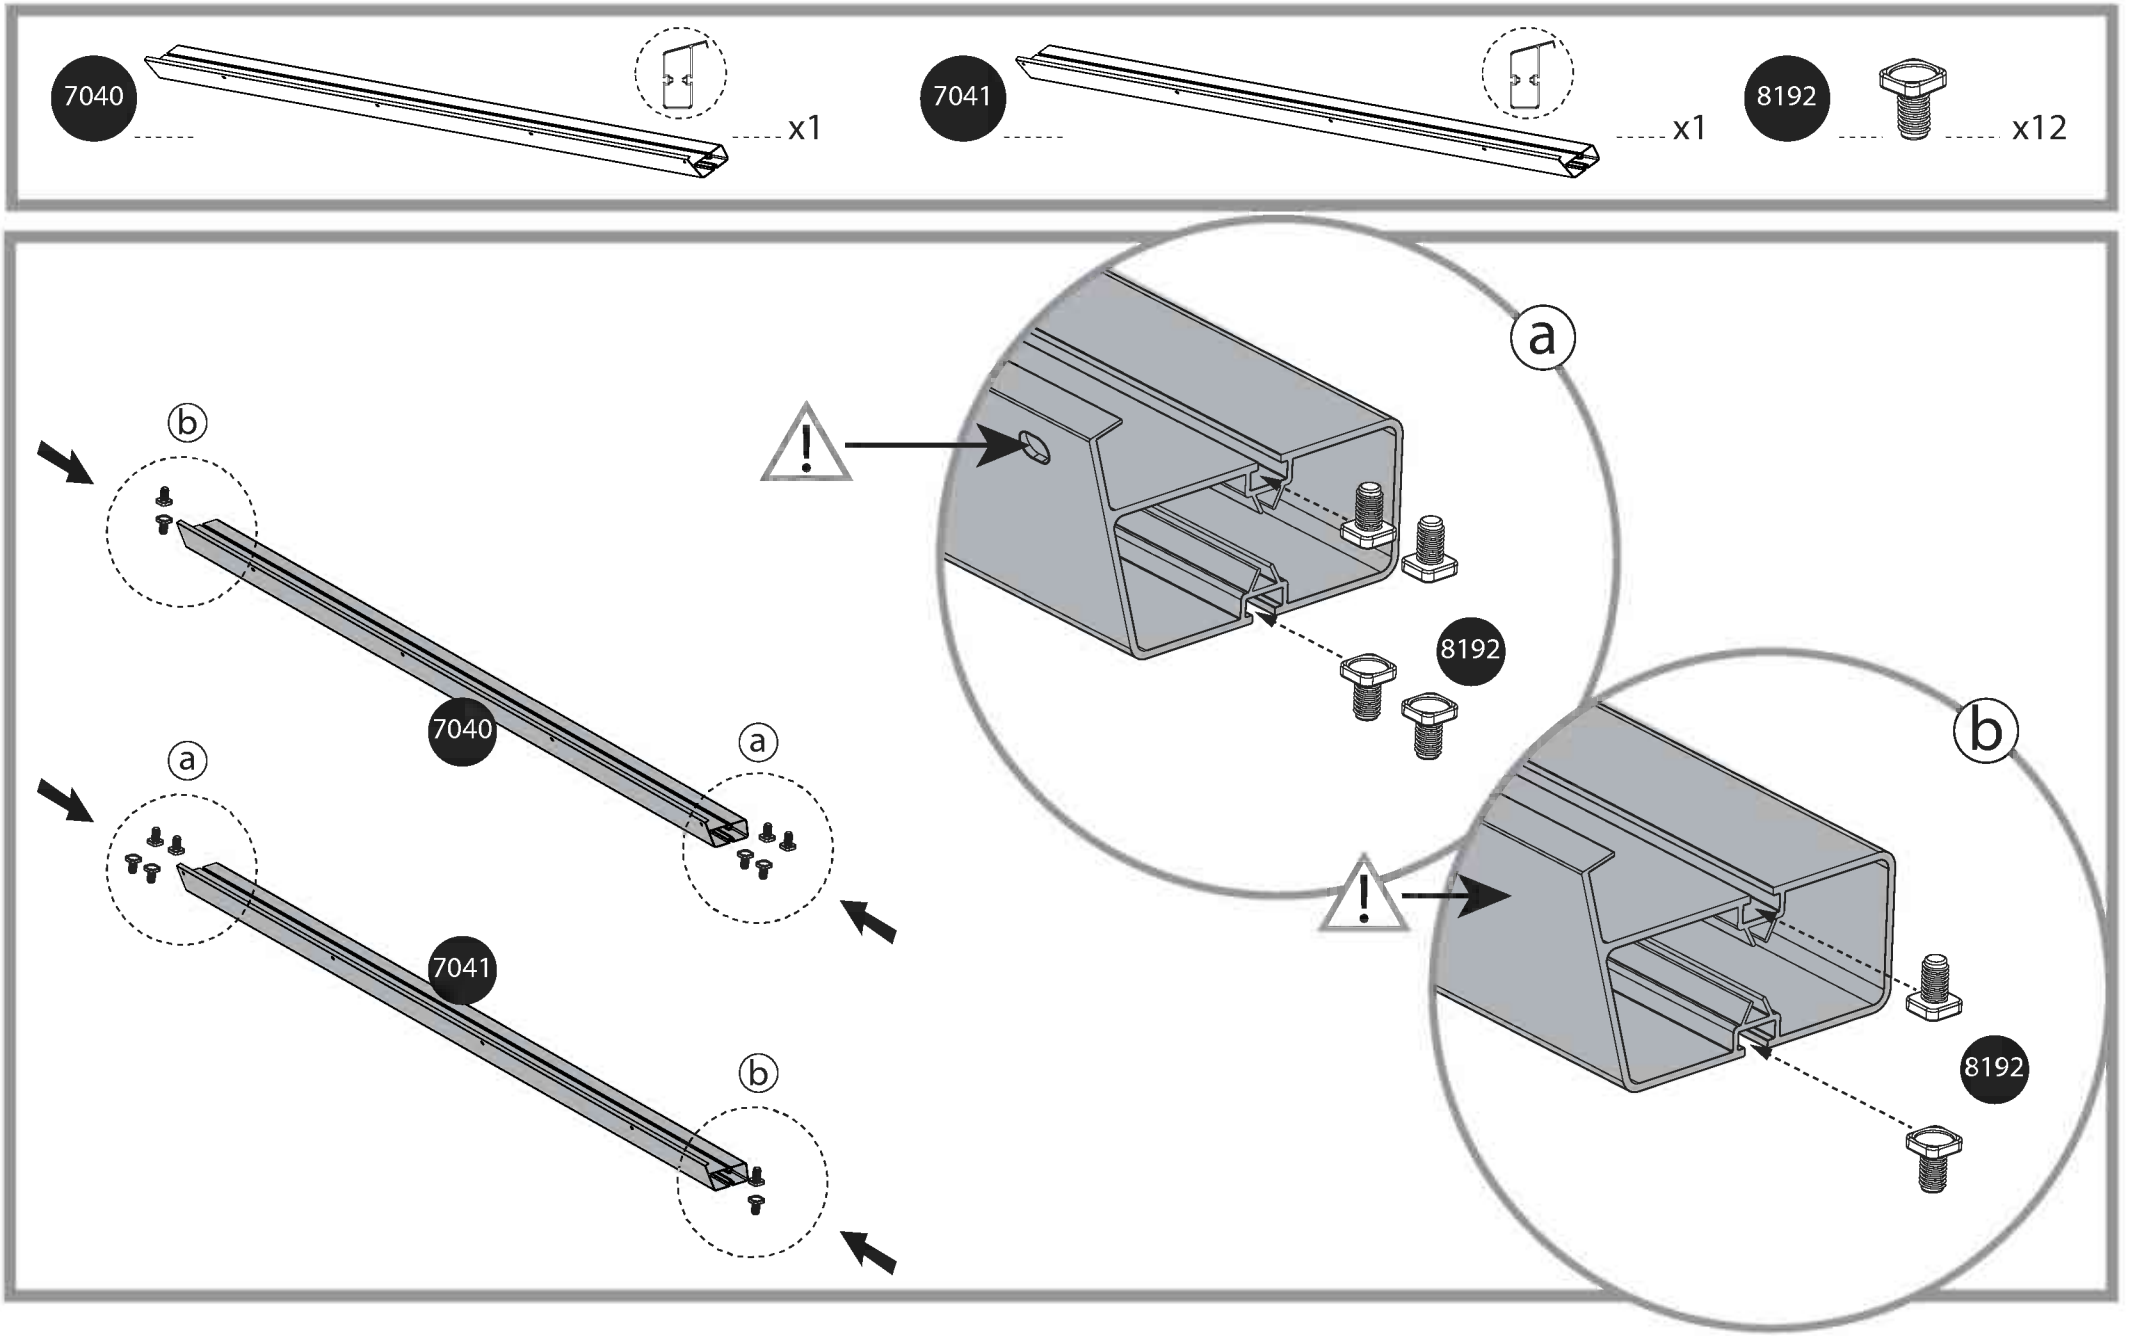

3

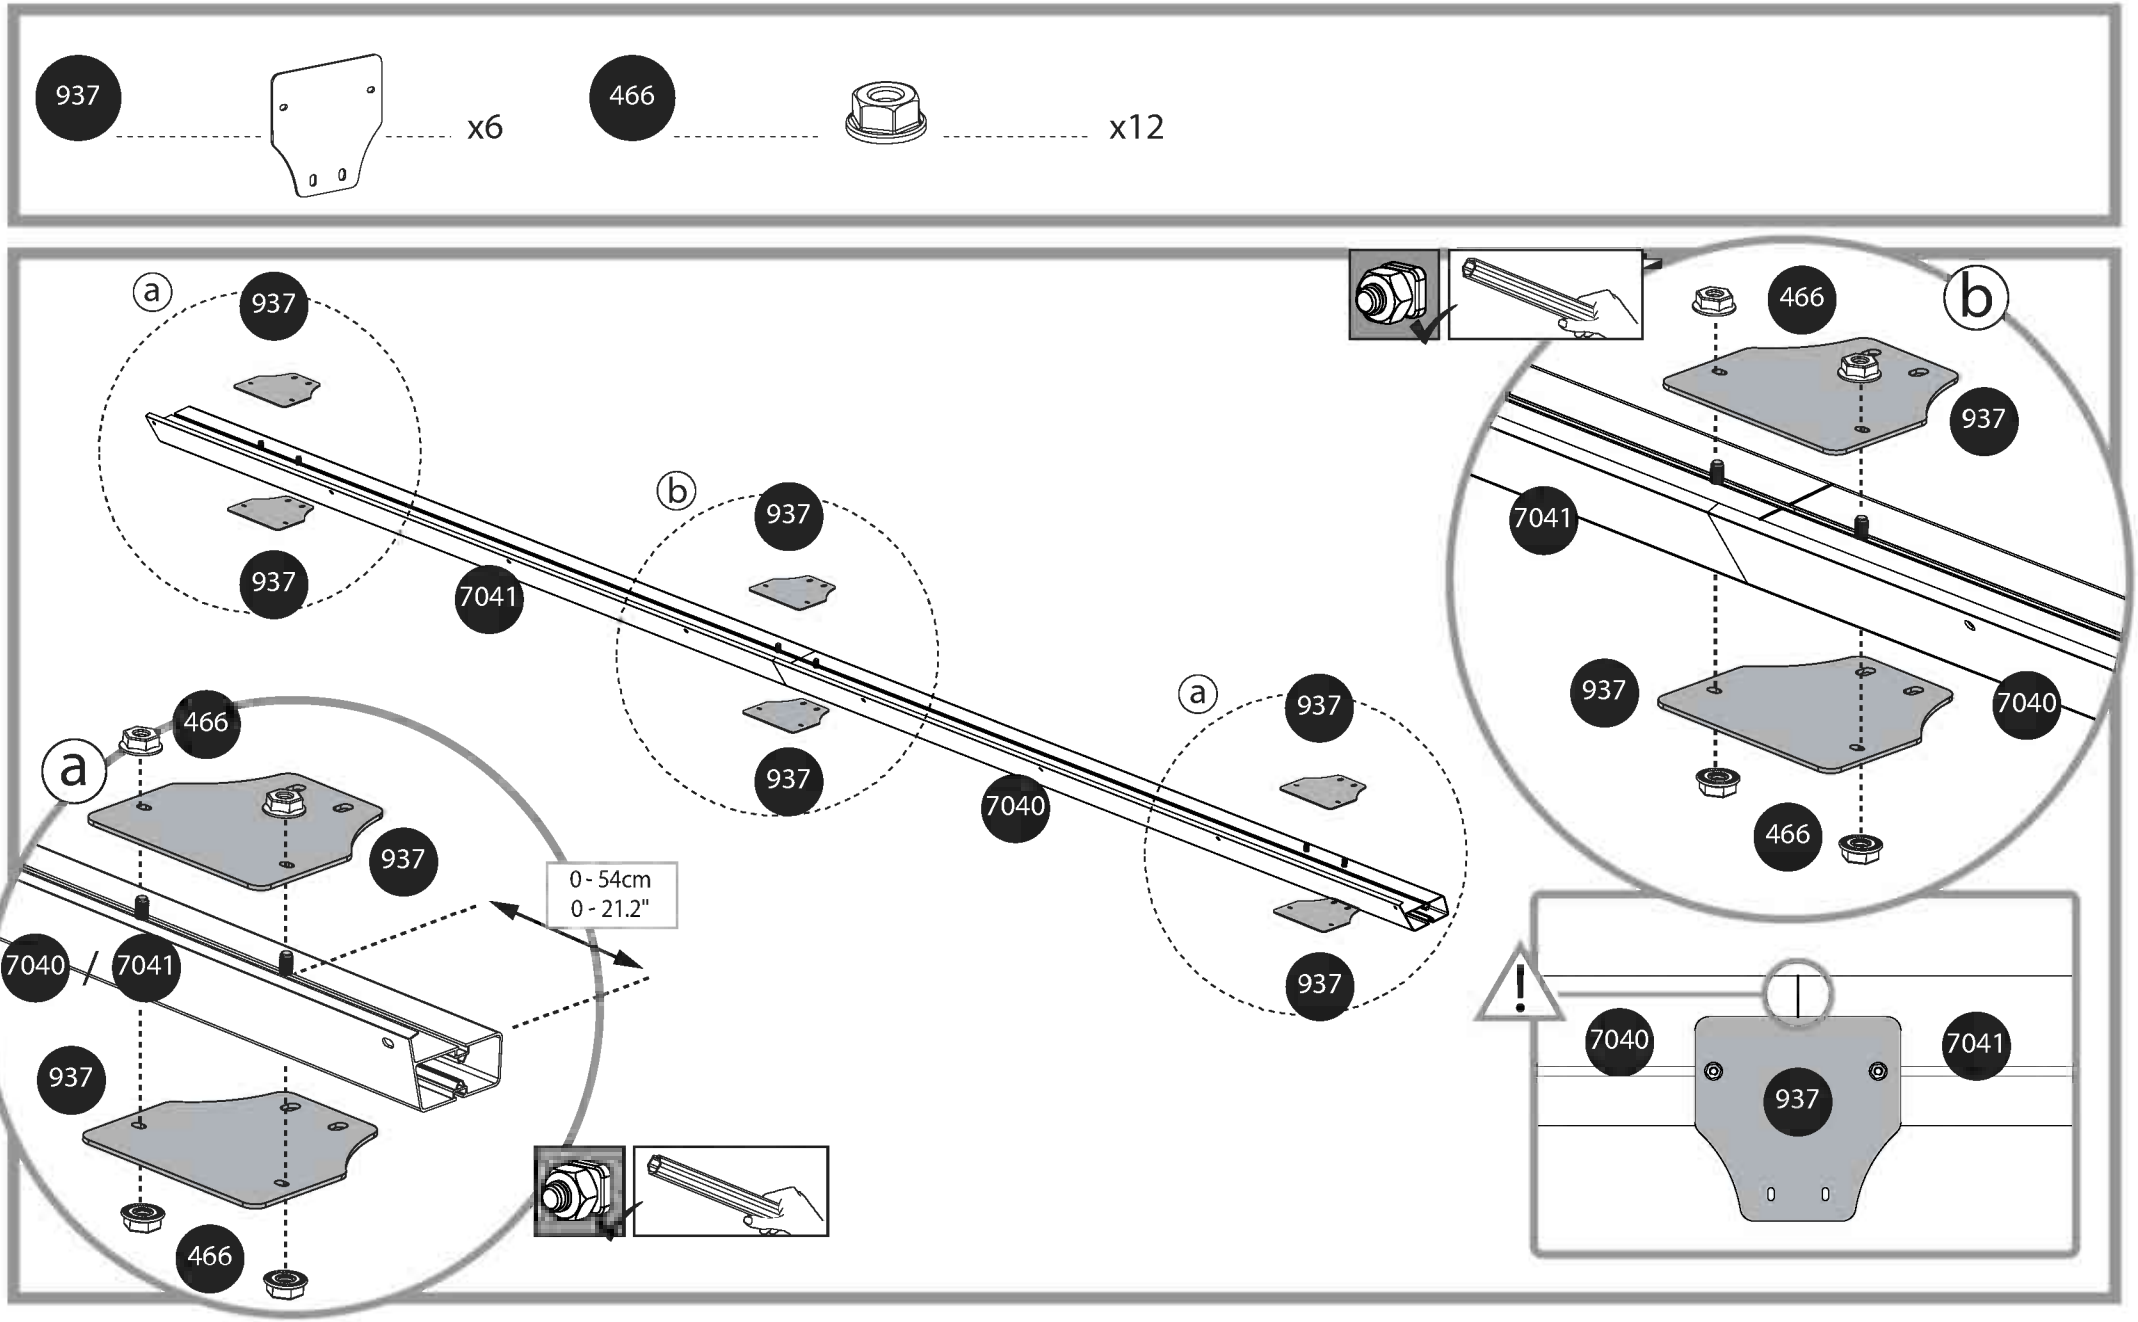

4 For Extension Kit only



7506  x1

447 x2

7507  x1

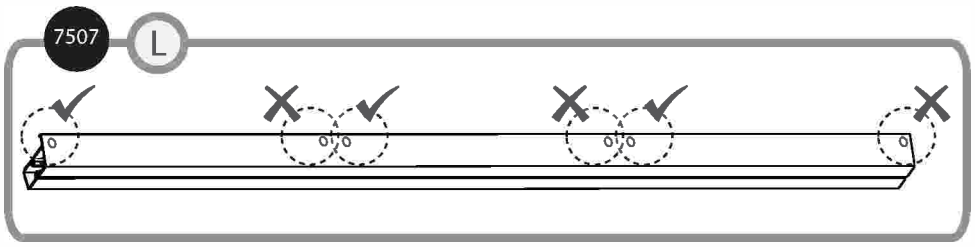

OR

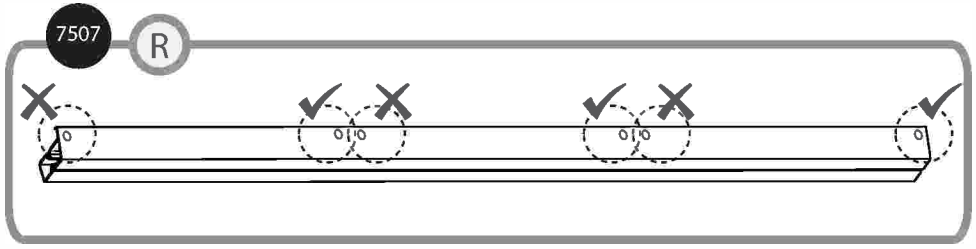

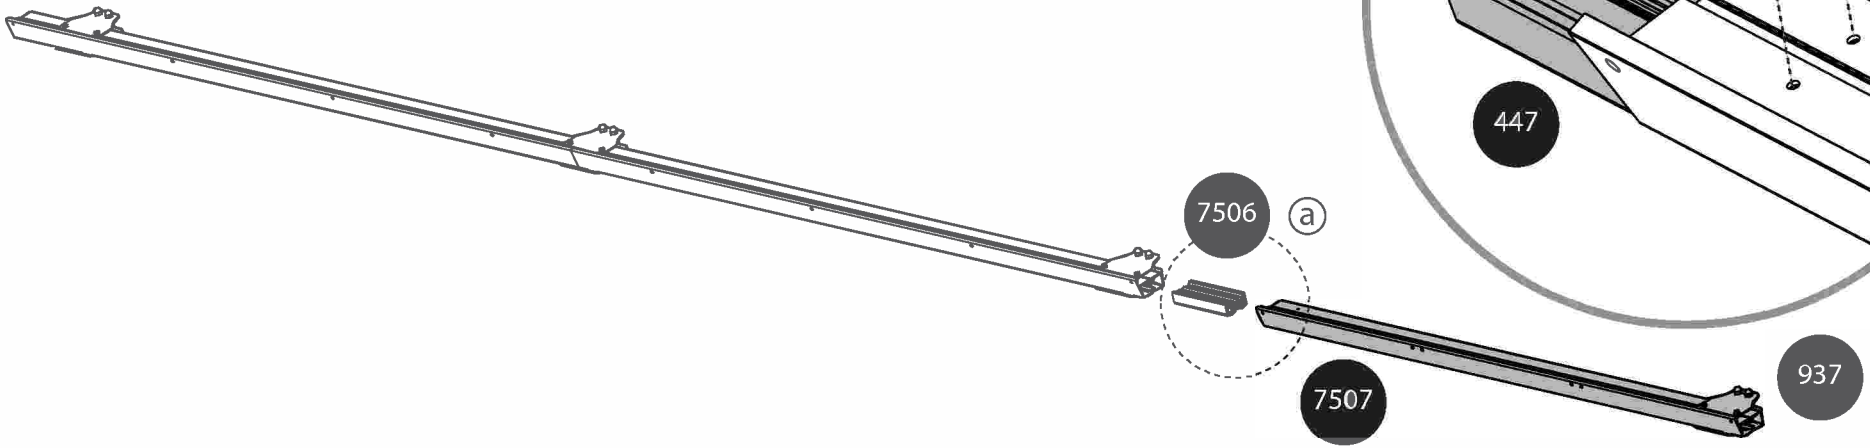

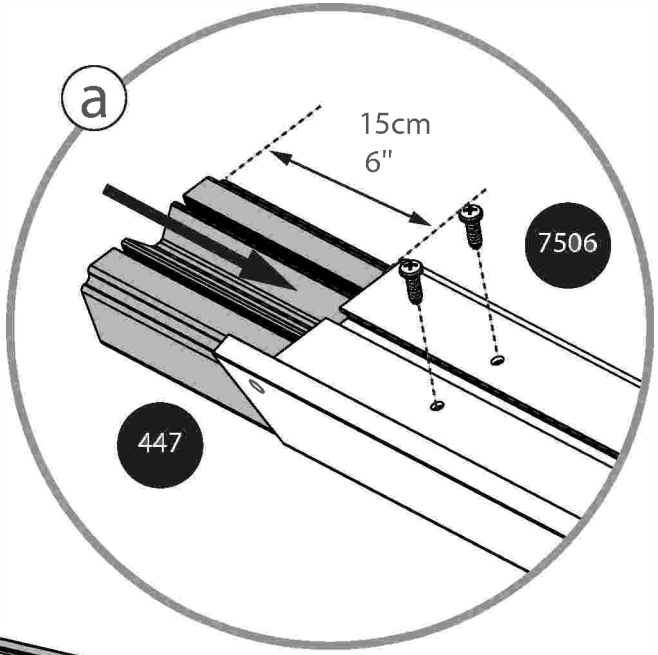

5

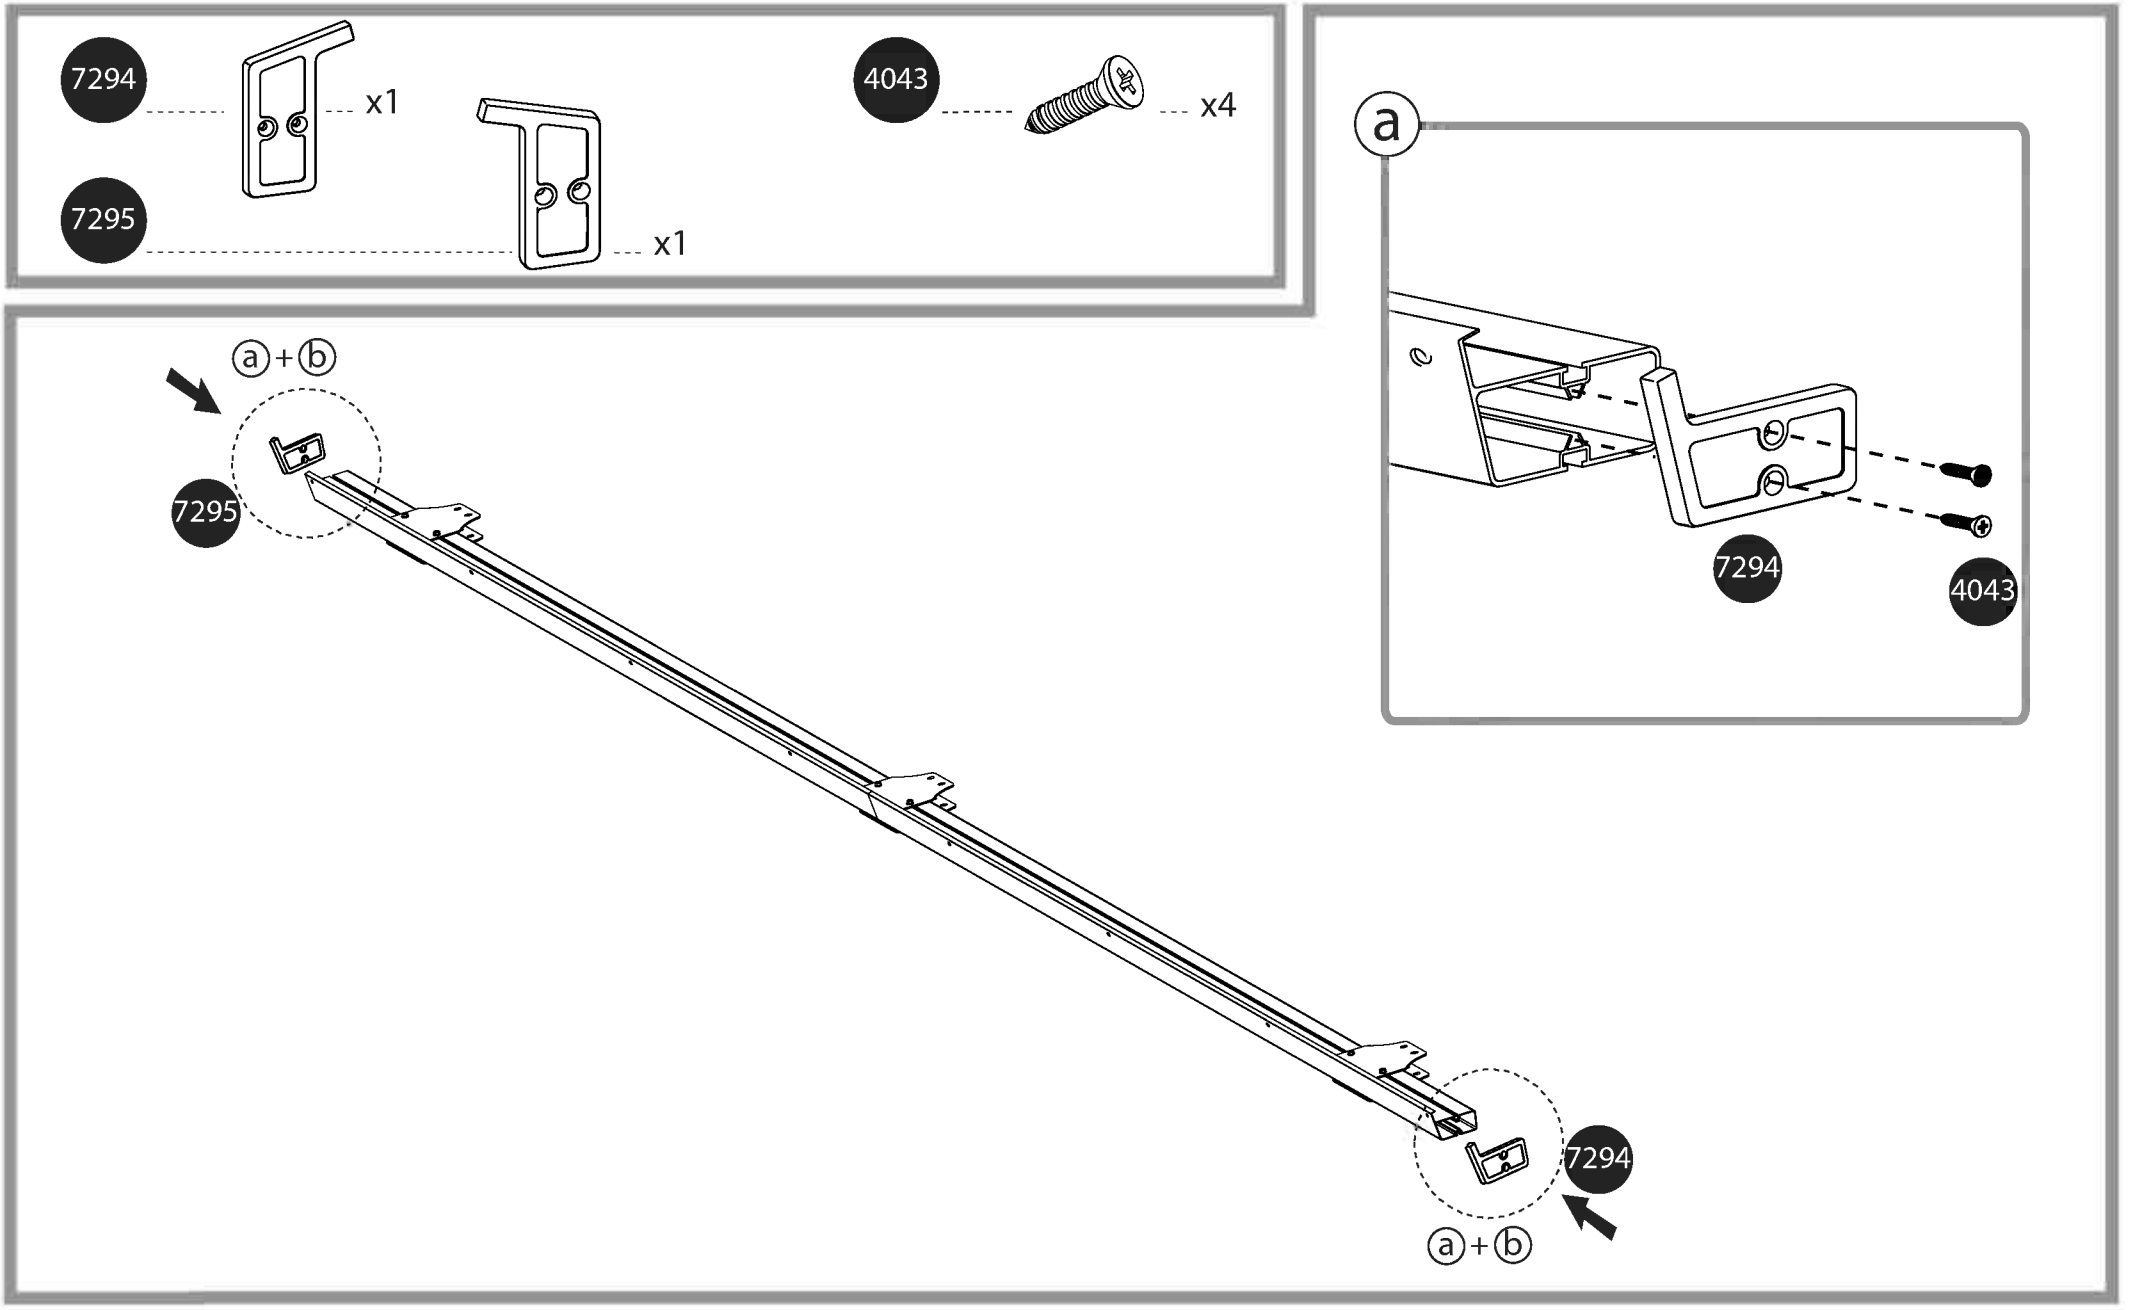

6


x1

x3

433

x12

4042

x6

7121

x6

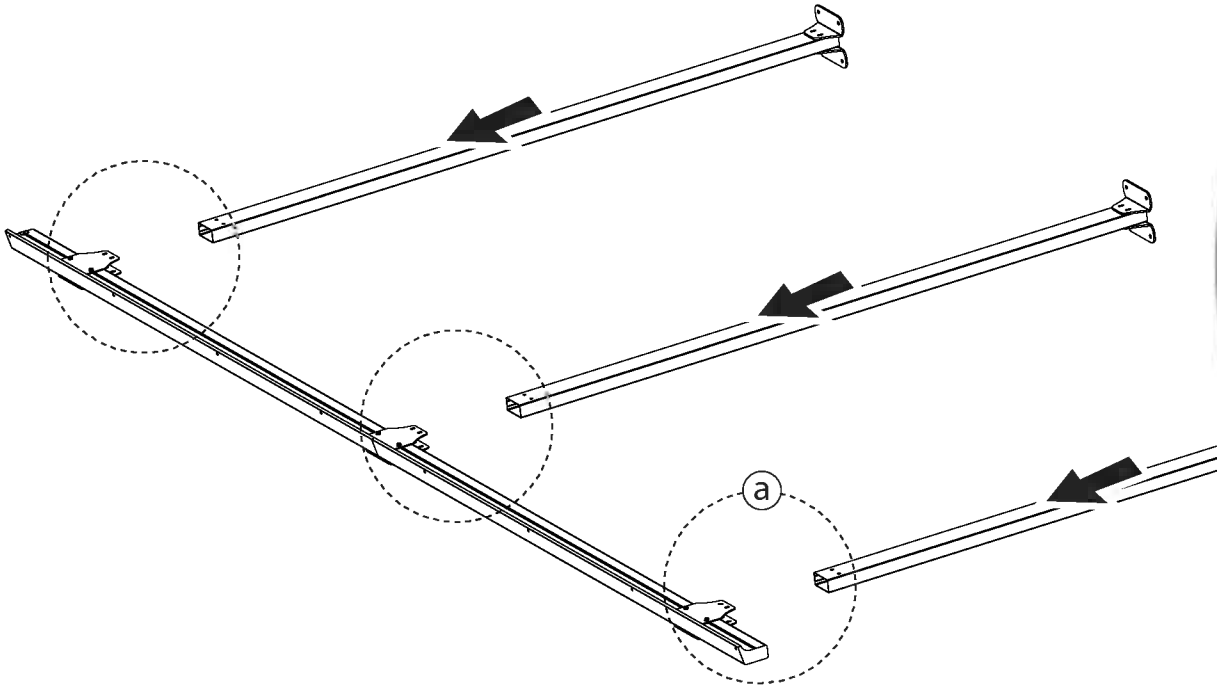

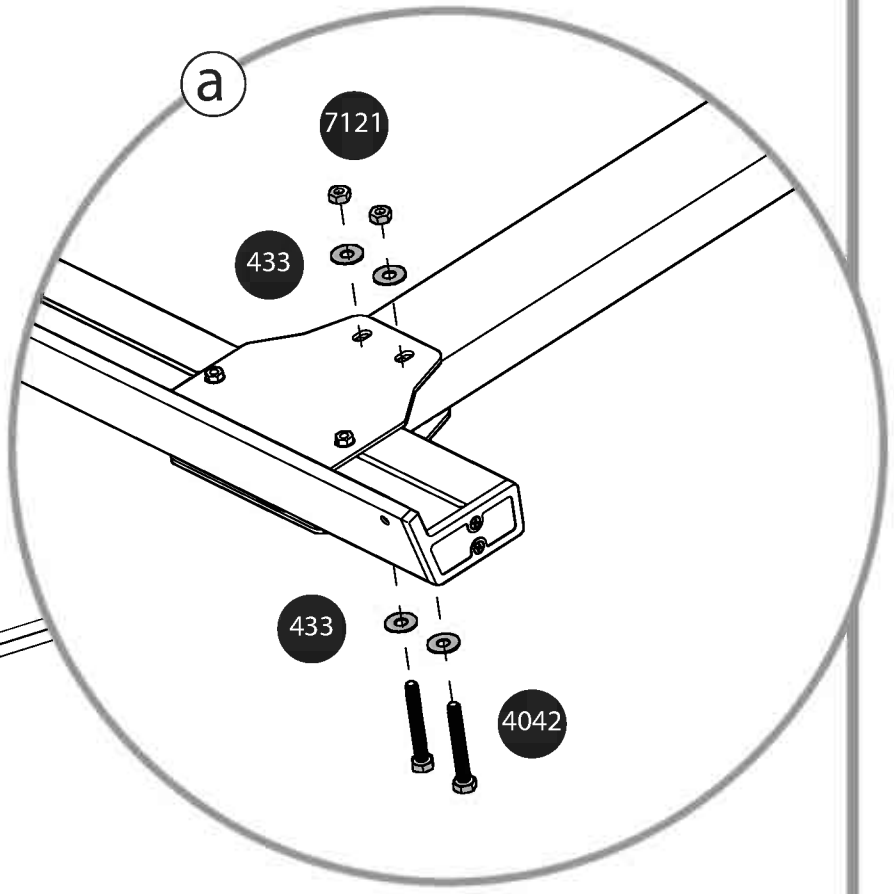

7 For Extension Kit only

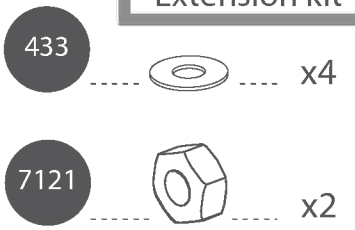

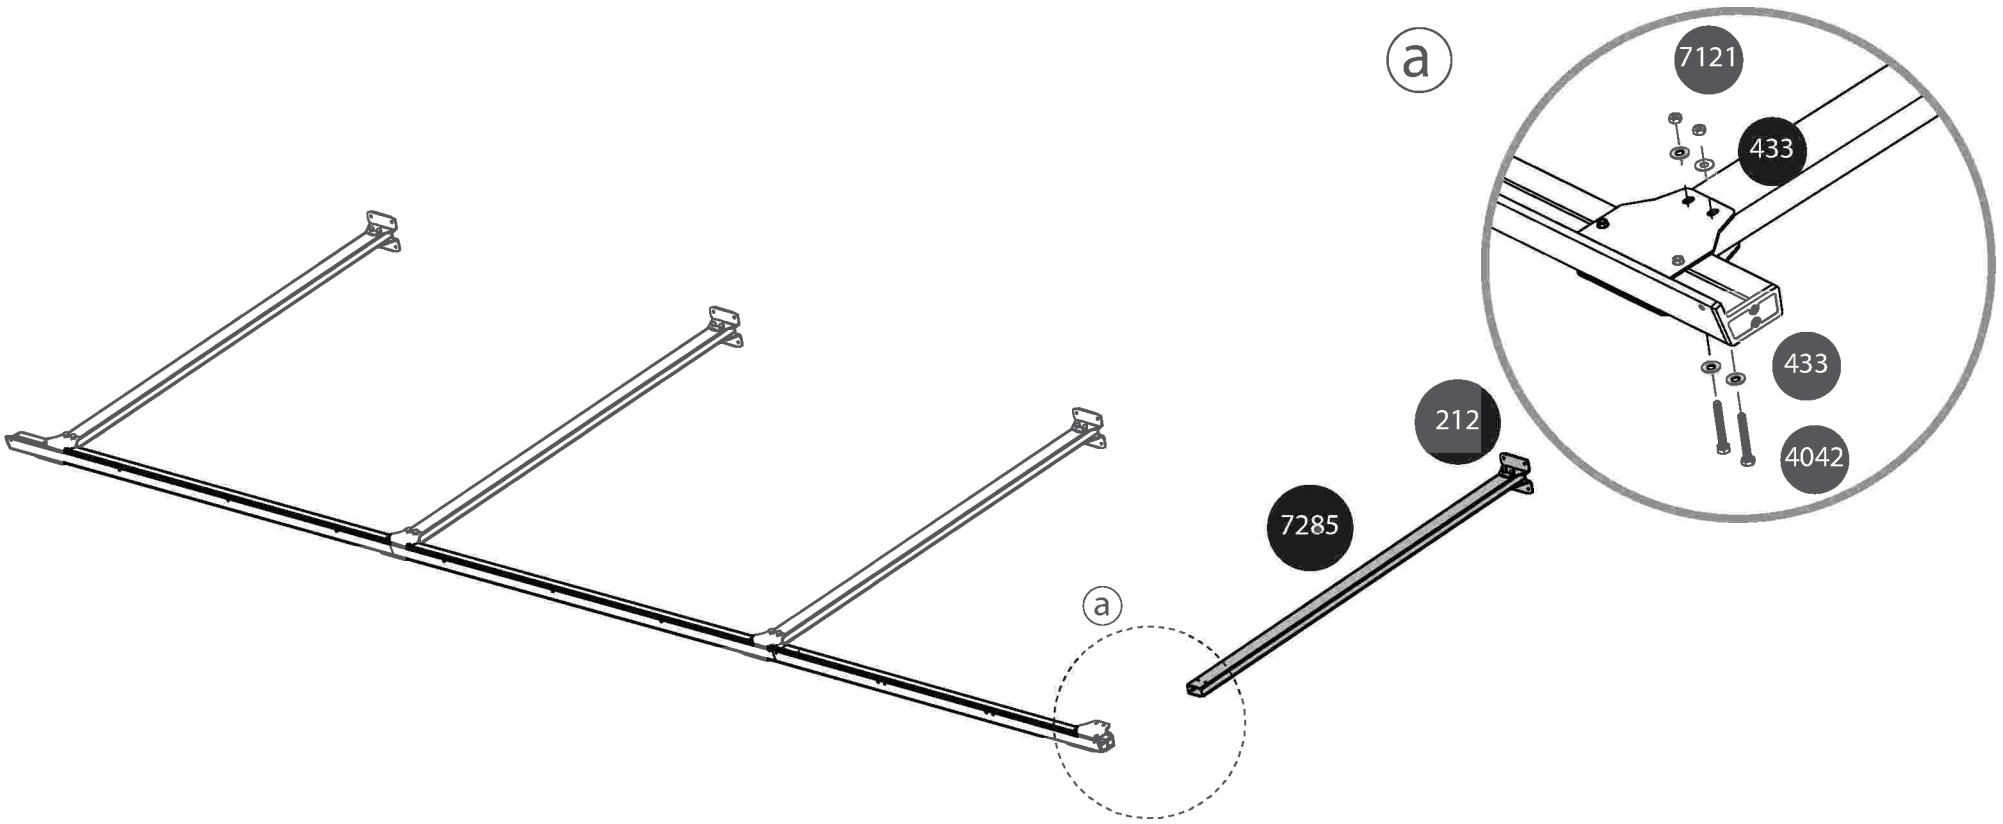

8

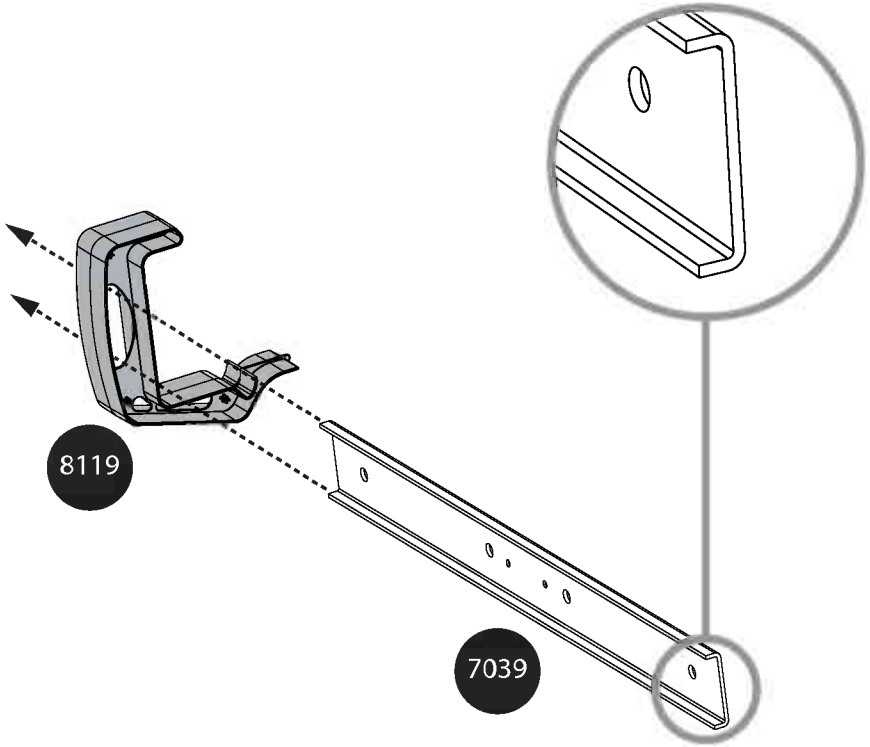

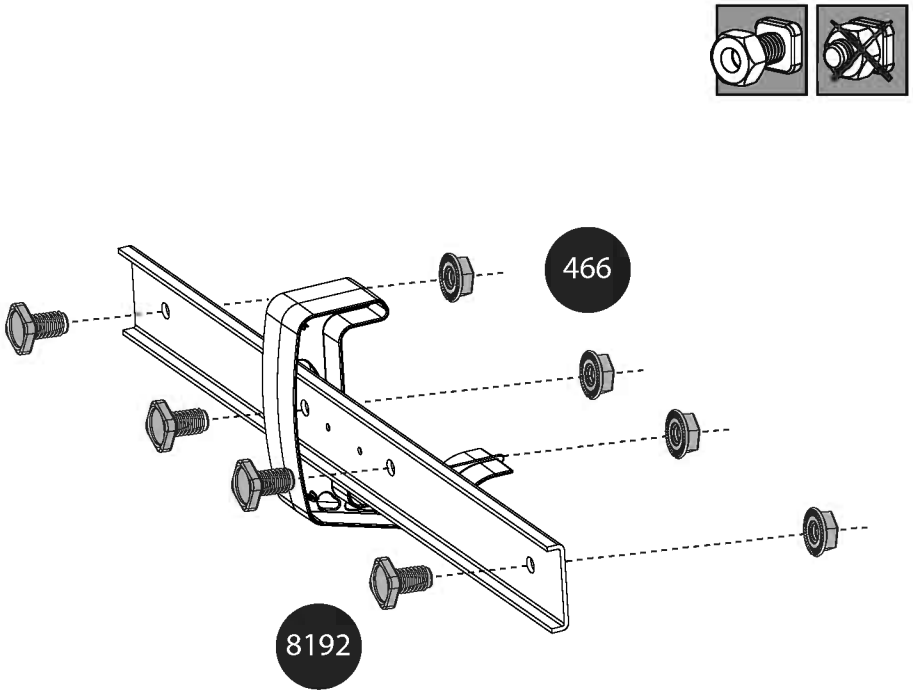

9

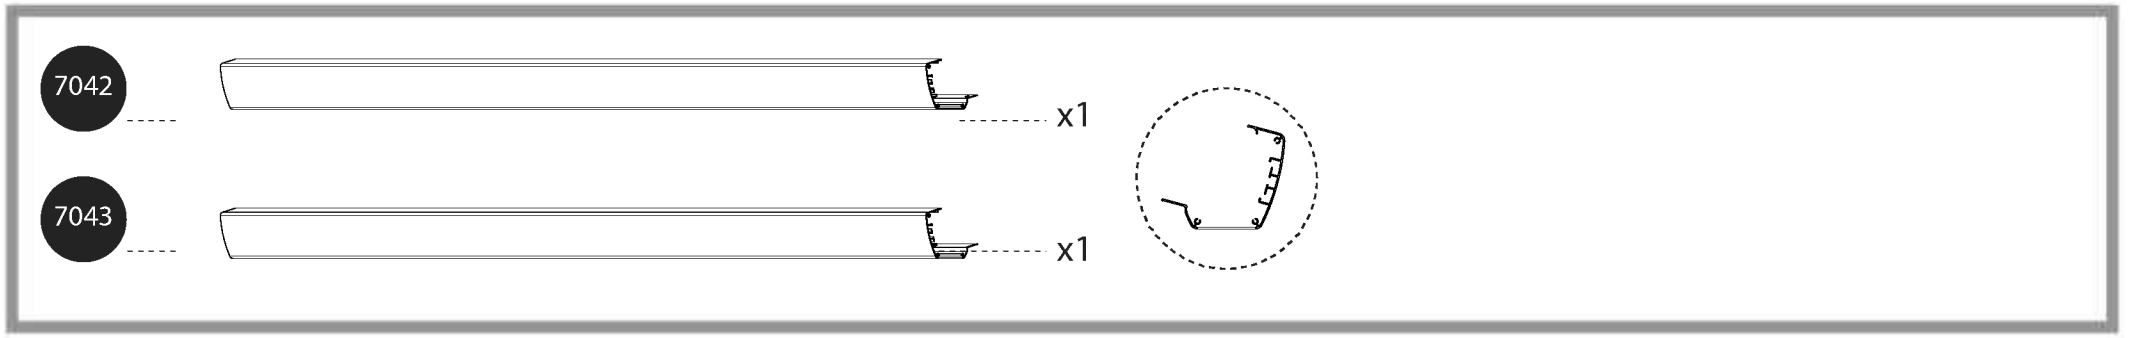
7042
x1
7043
x1

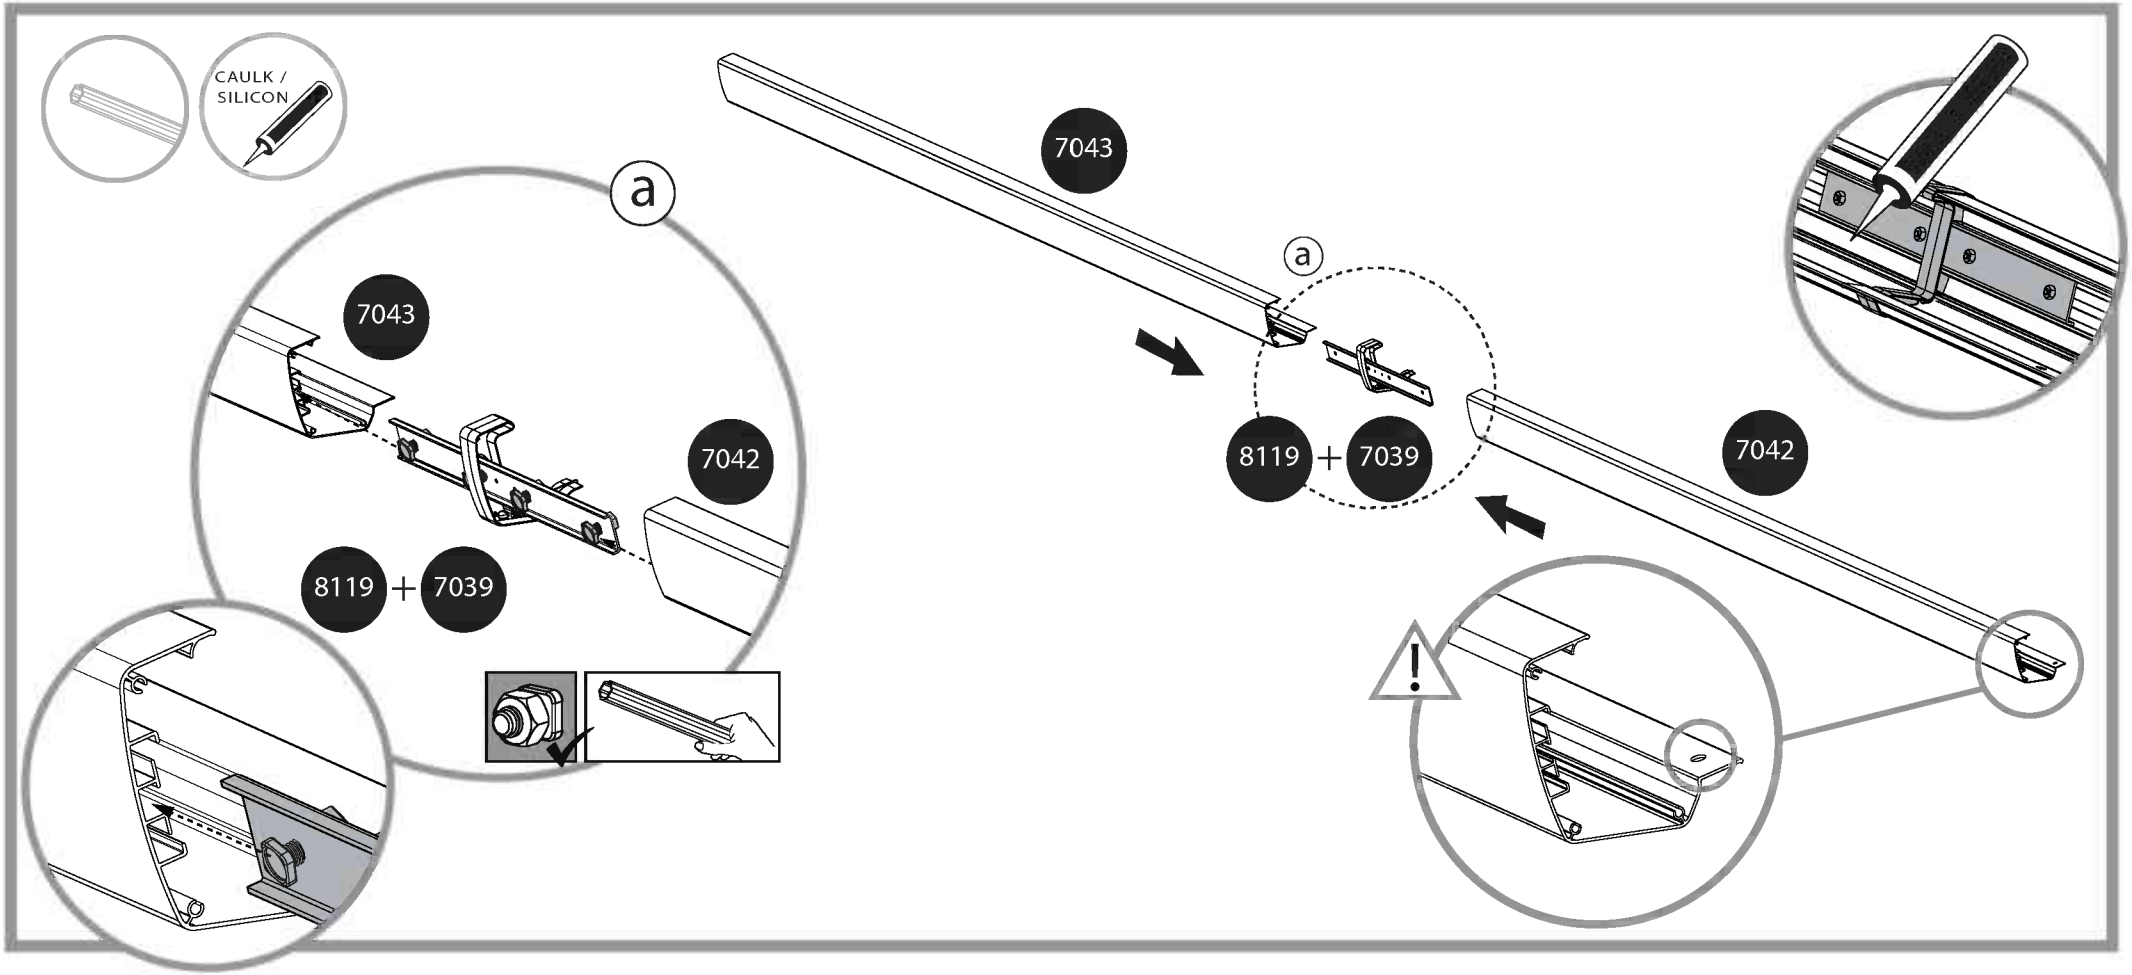
CAULK / SILICON
a
7043
7042
8119 + 7039
7043
a
8119 + 7039
7042

10 For Extension Kit only

7508 ----- --------- x1

--------- x1

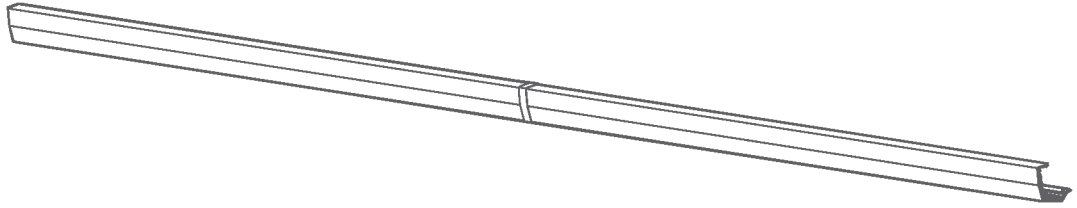

8119

7039

7508



11

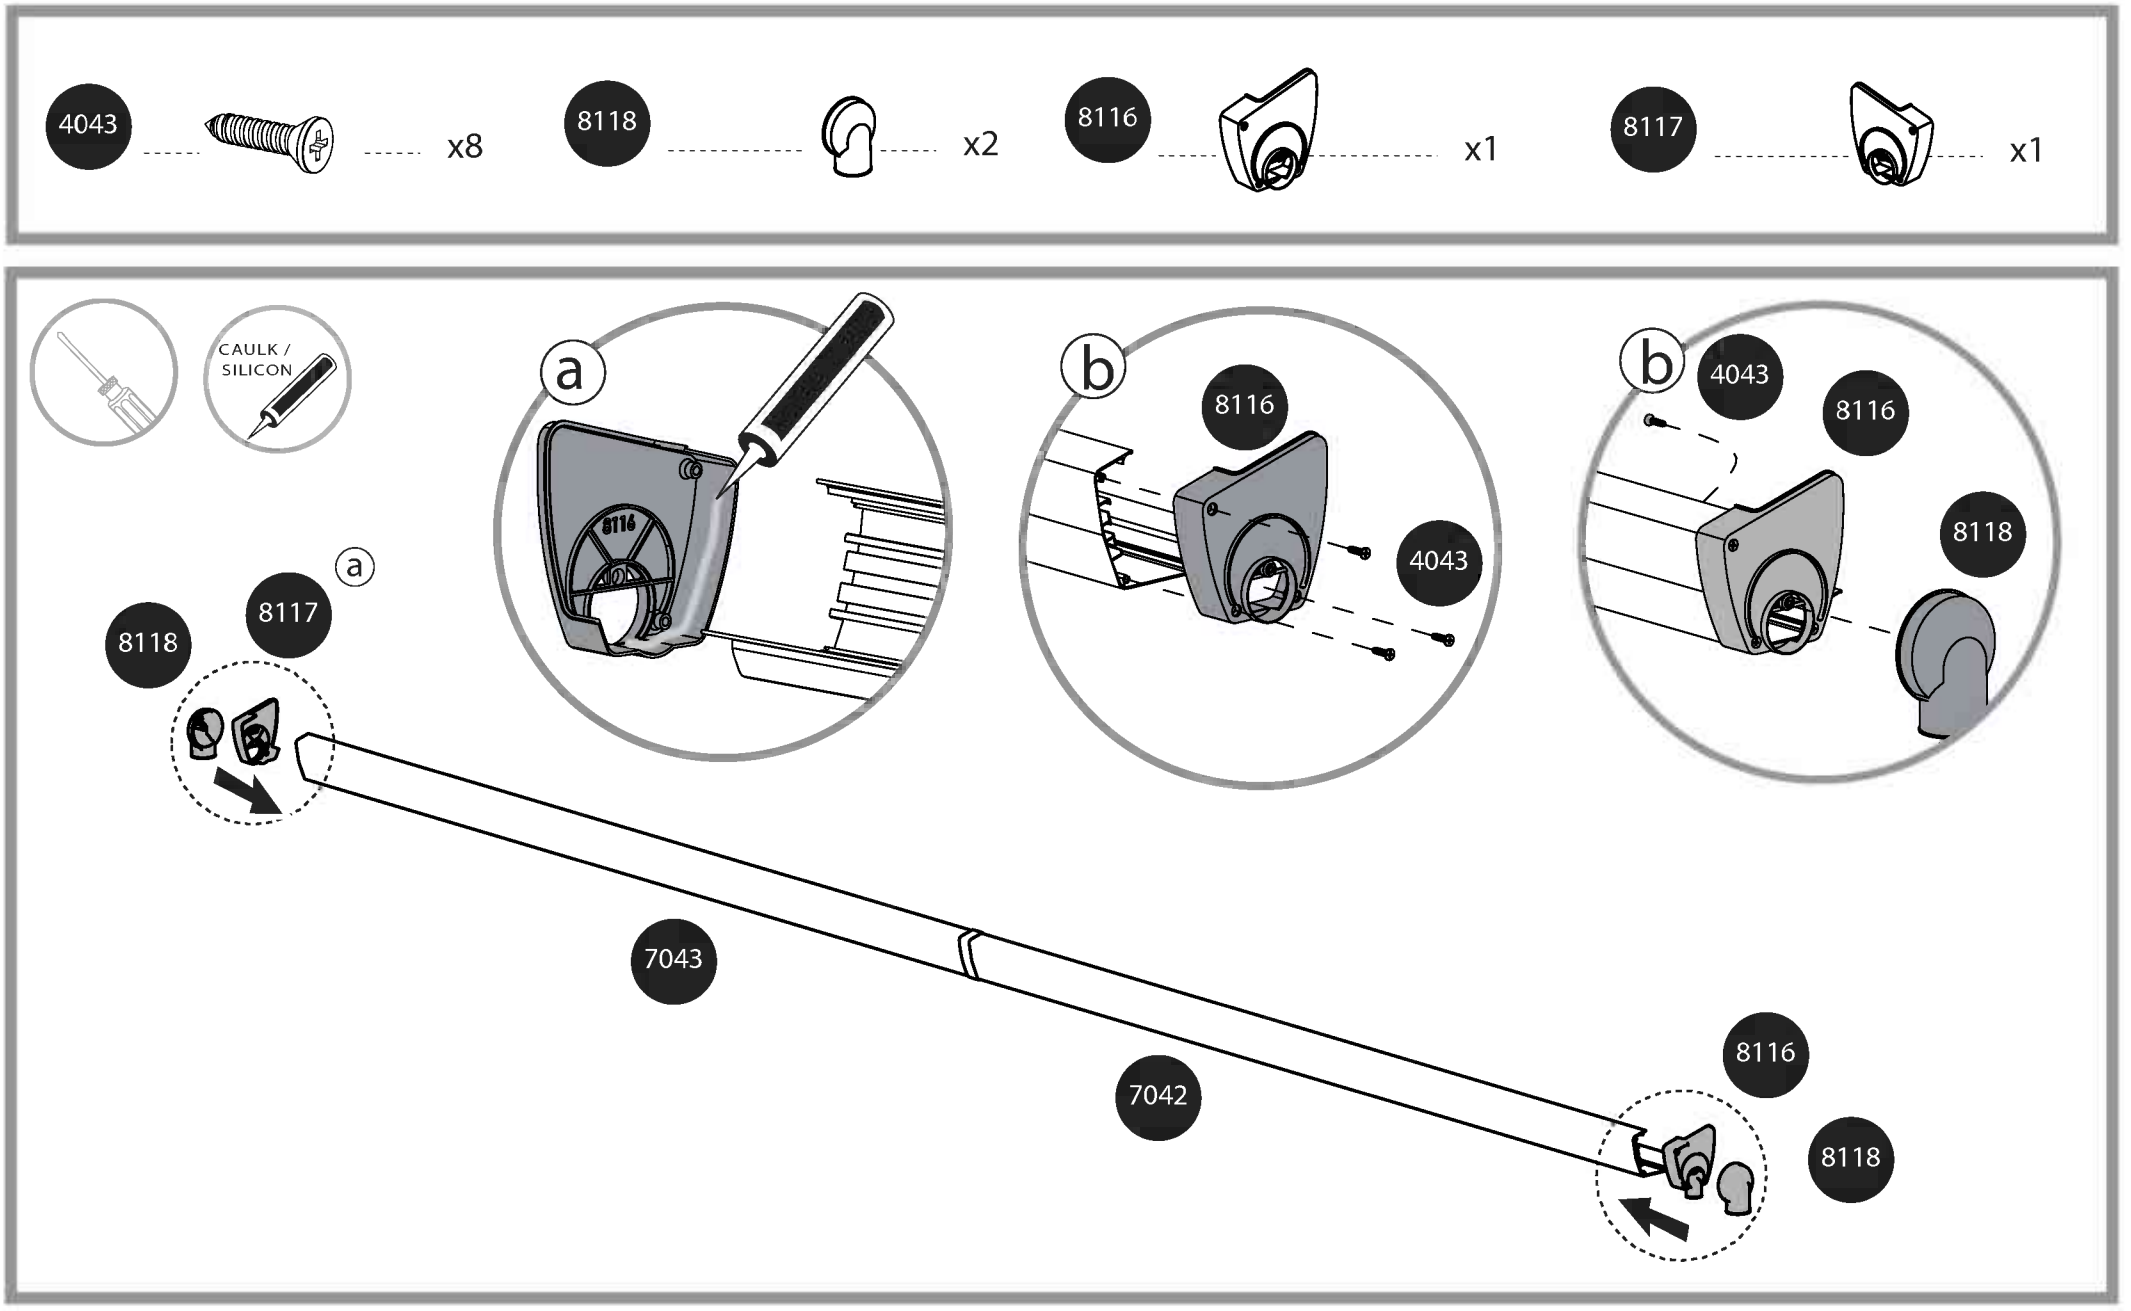
4043
x8
8118
x2
8116
x1
8117
x1
CAULK / SILICON
a
b
b
8116
4043
4043
8116
8118
8118
8117
a
7043
7042
8116
8118

7290 ----- x1

4010 ----- x2

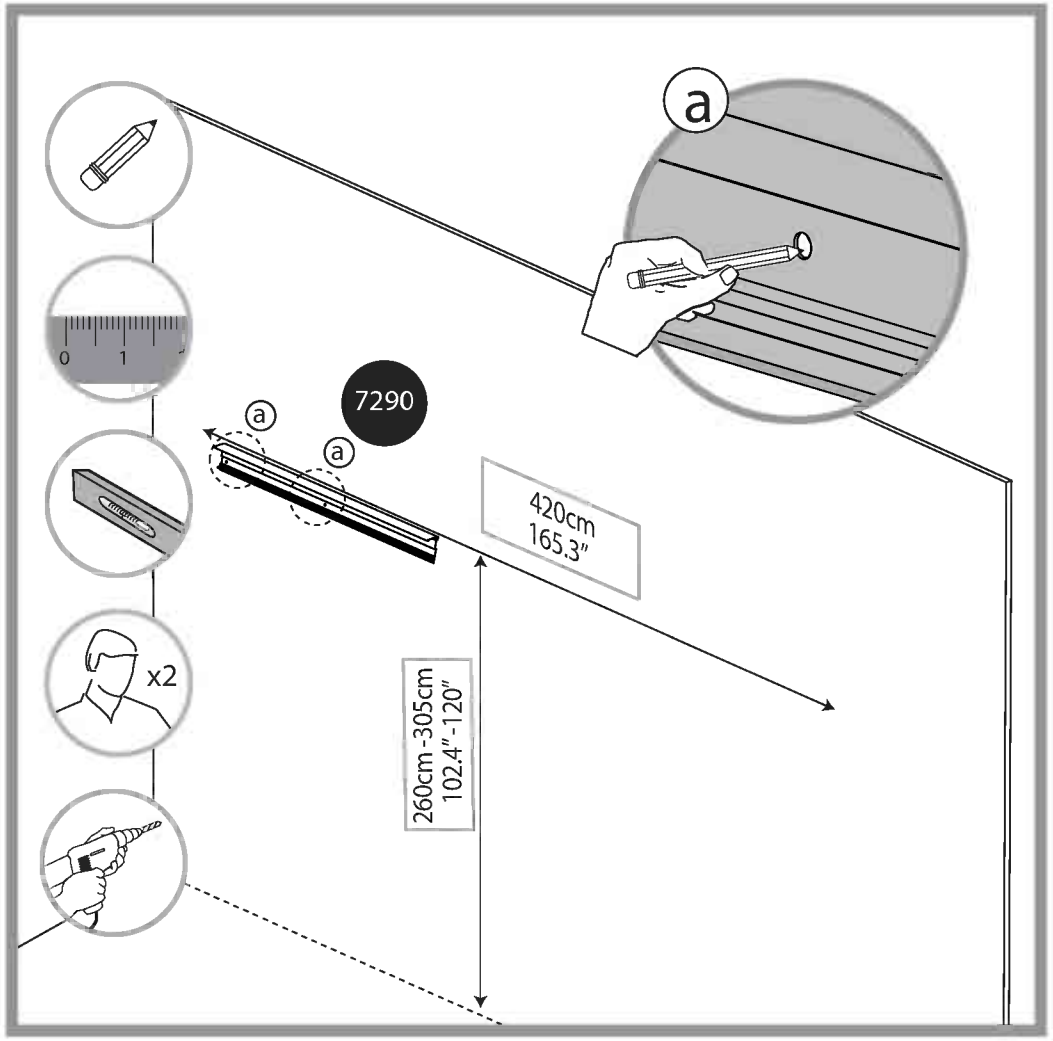

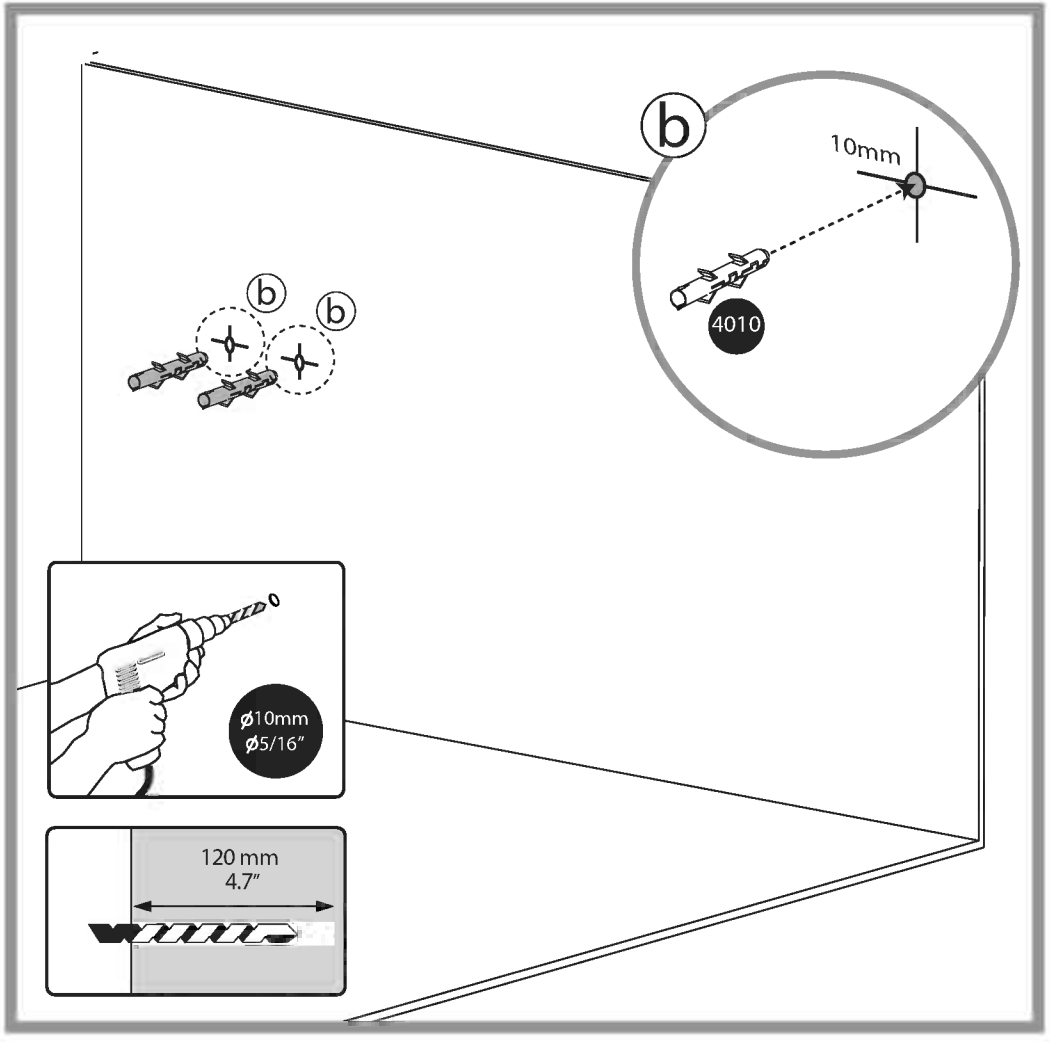

13

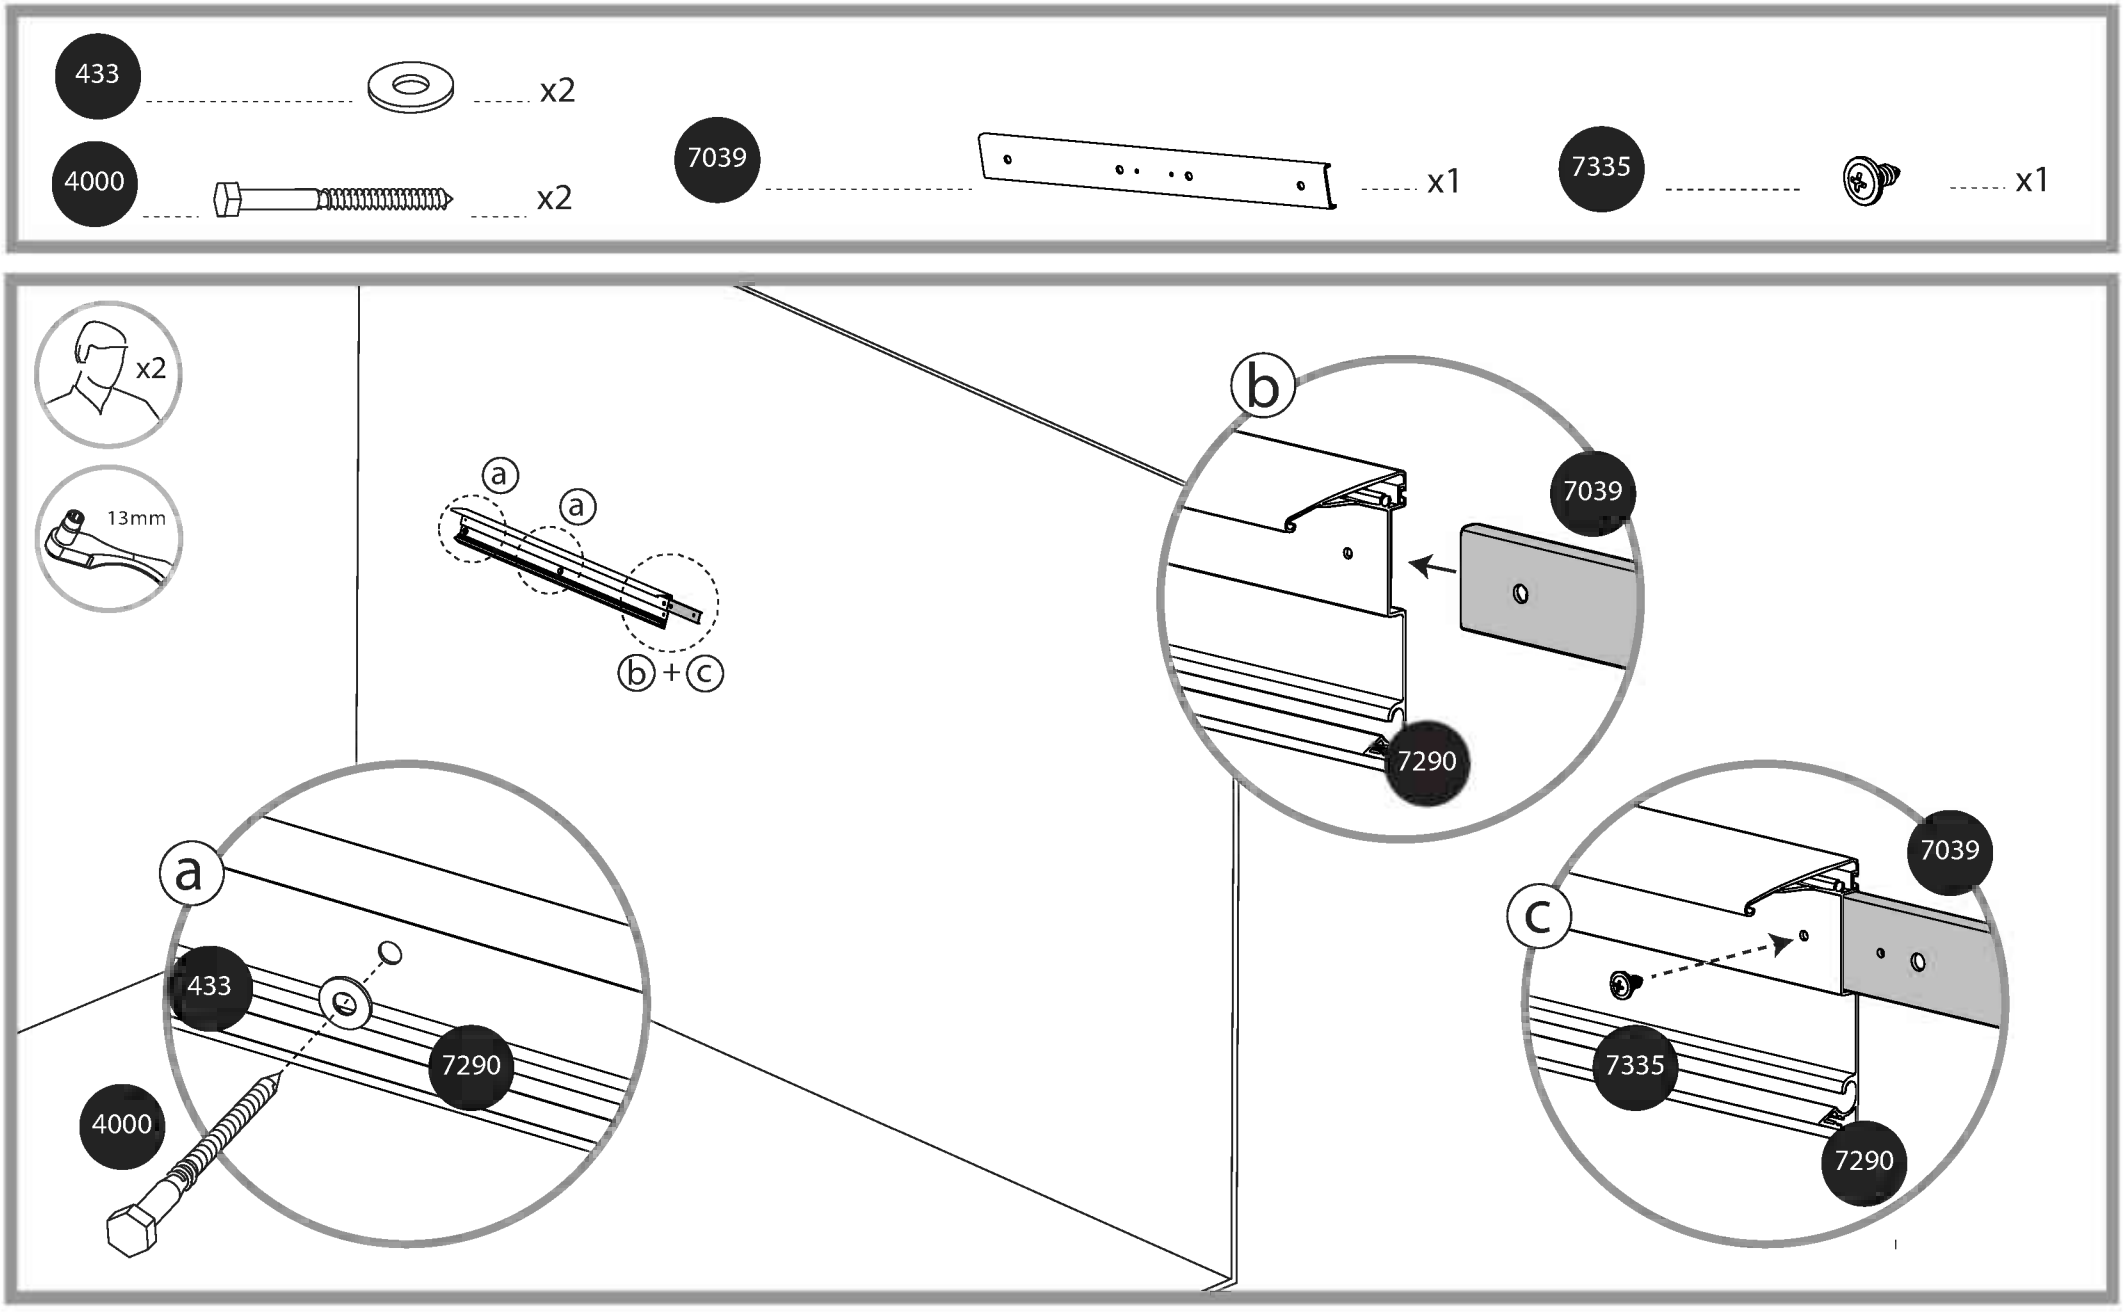
433
x2
4000
x2
7039
x1
7335
x1
x2
13mm
a
a
b + c
b
7039
7290
a
433
7290
4000
c
7039
7335
7290

14

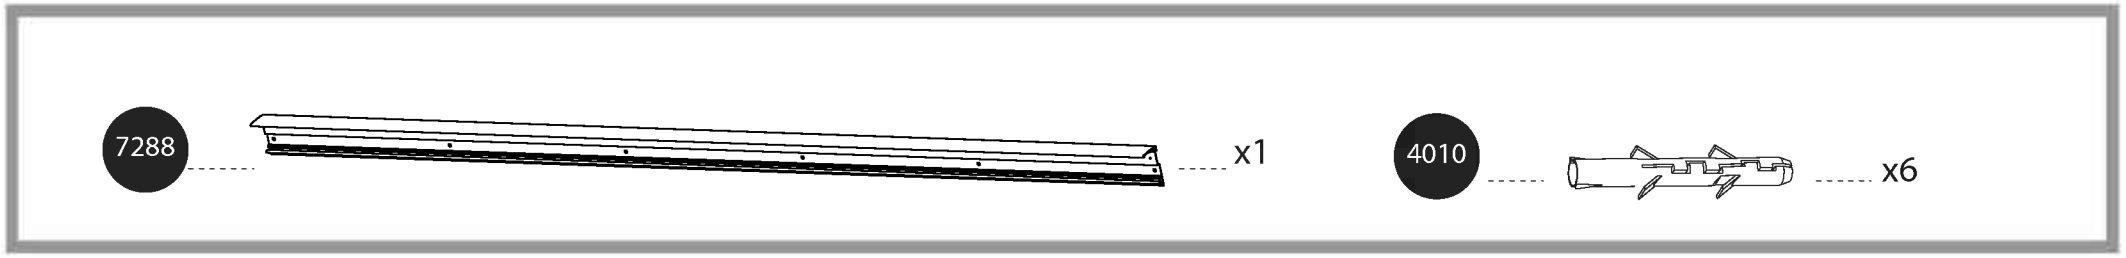
7288
x1
4010
x6

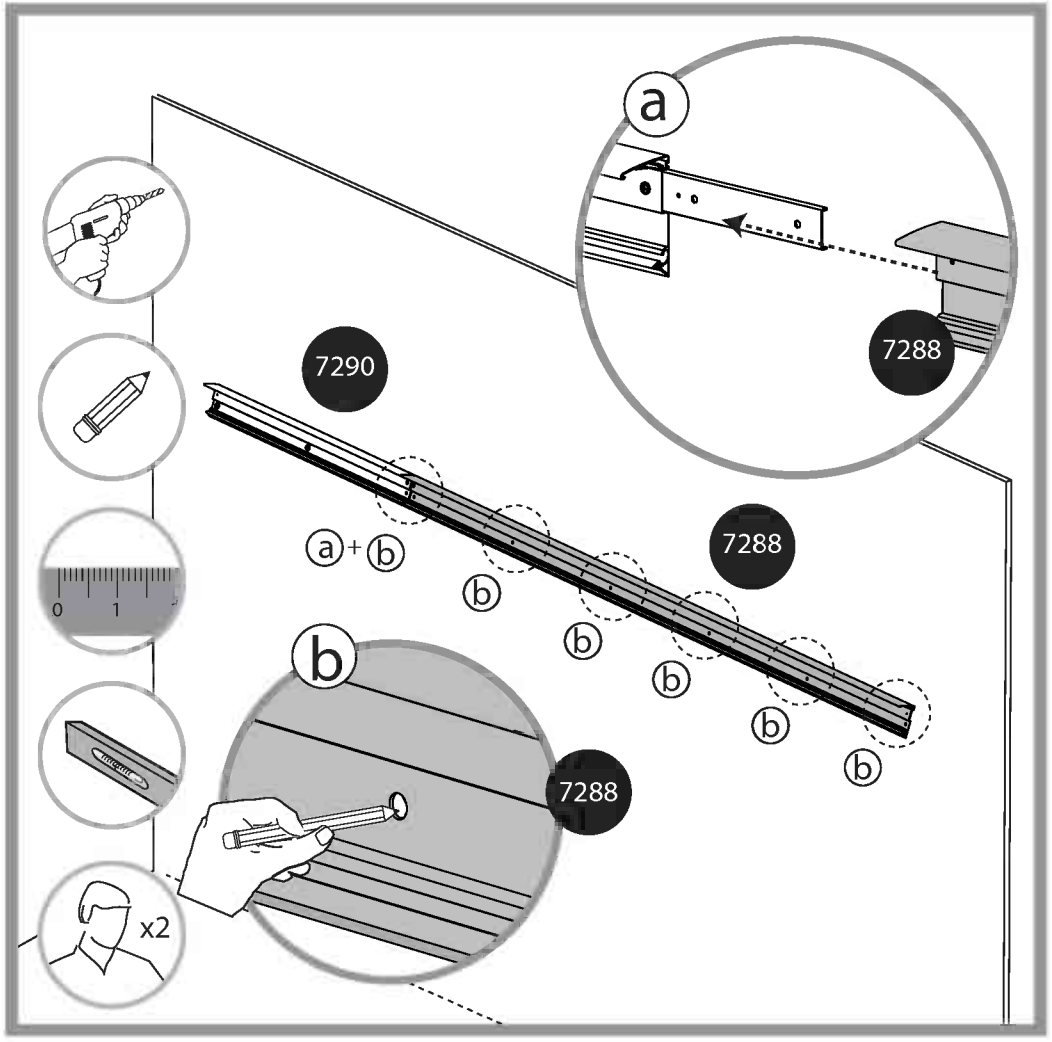
a
7288
7290
a+b
b
7288
b
7288
x2

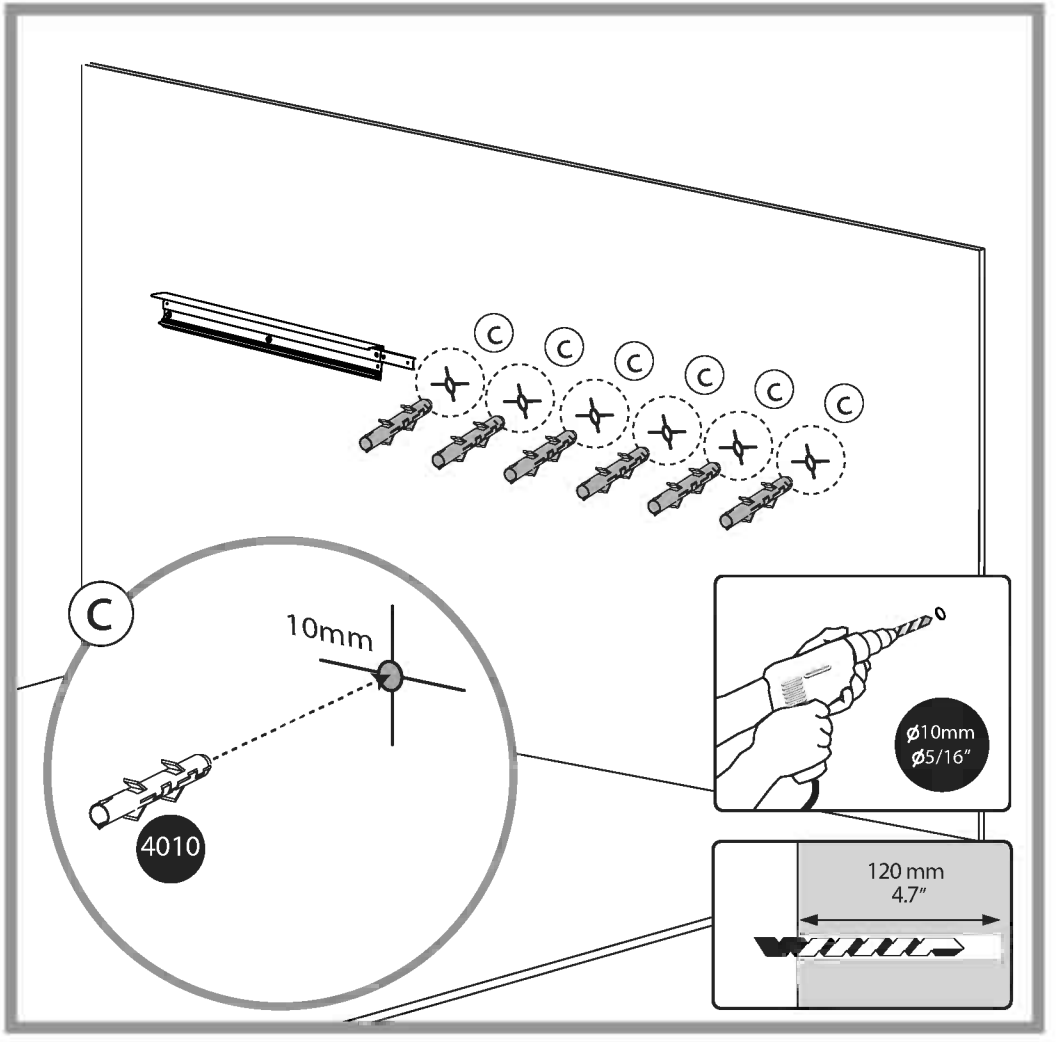
c
10mm
4010
ø10mm
ø5/16"
120 mm
4.7"

15

433 ..... x6

4000 ..... x6

7335 ..... x1

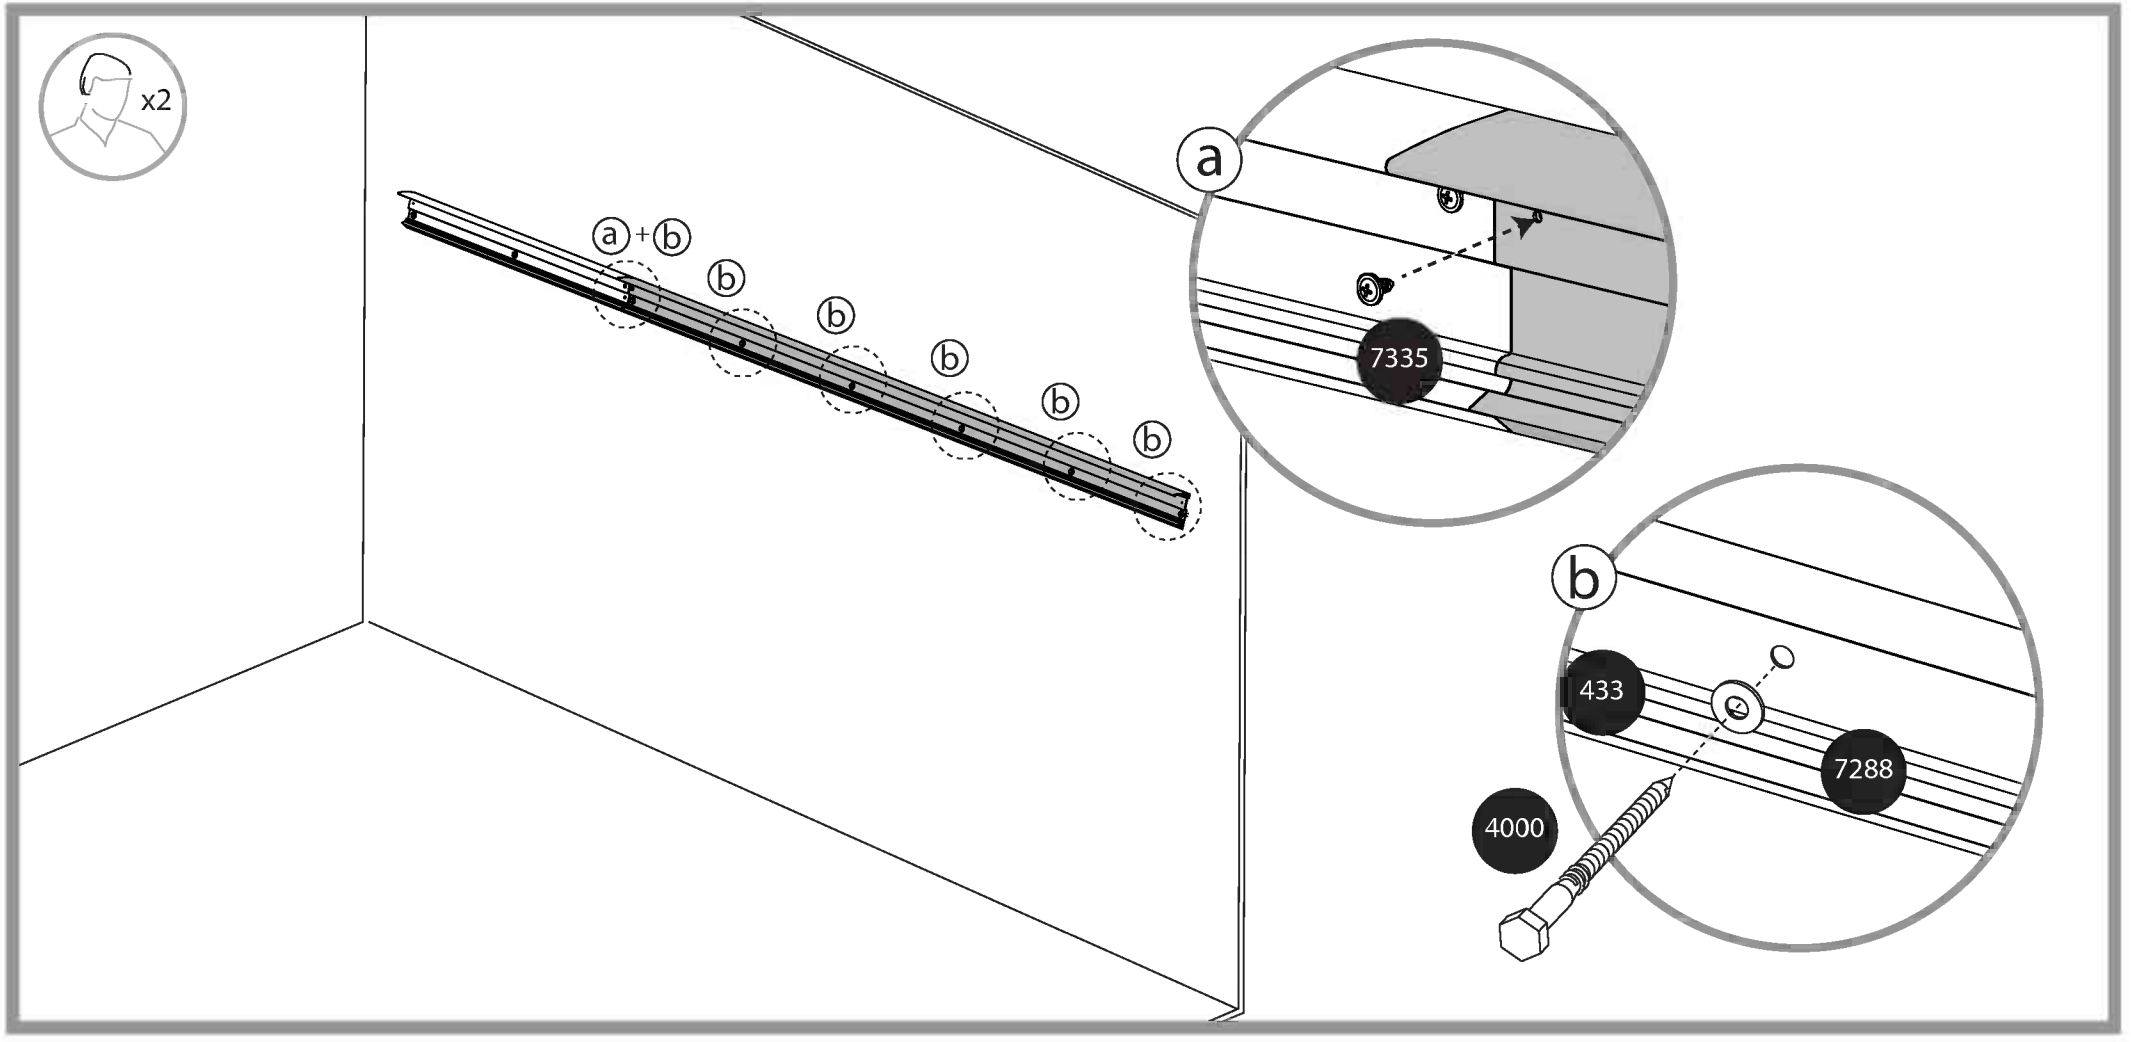

16

7291 ..... x1

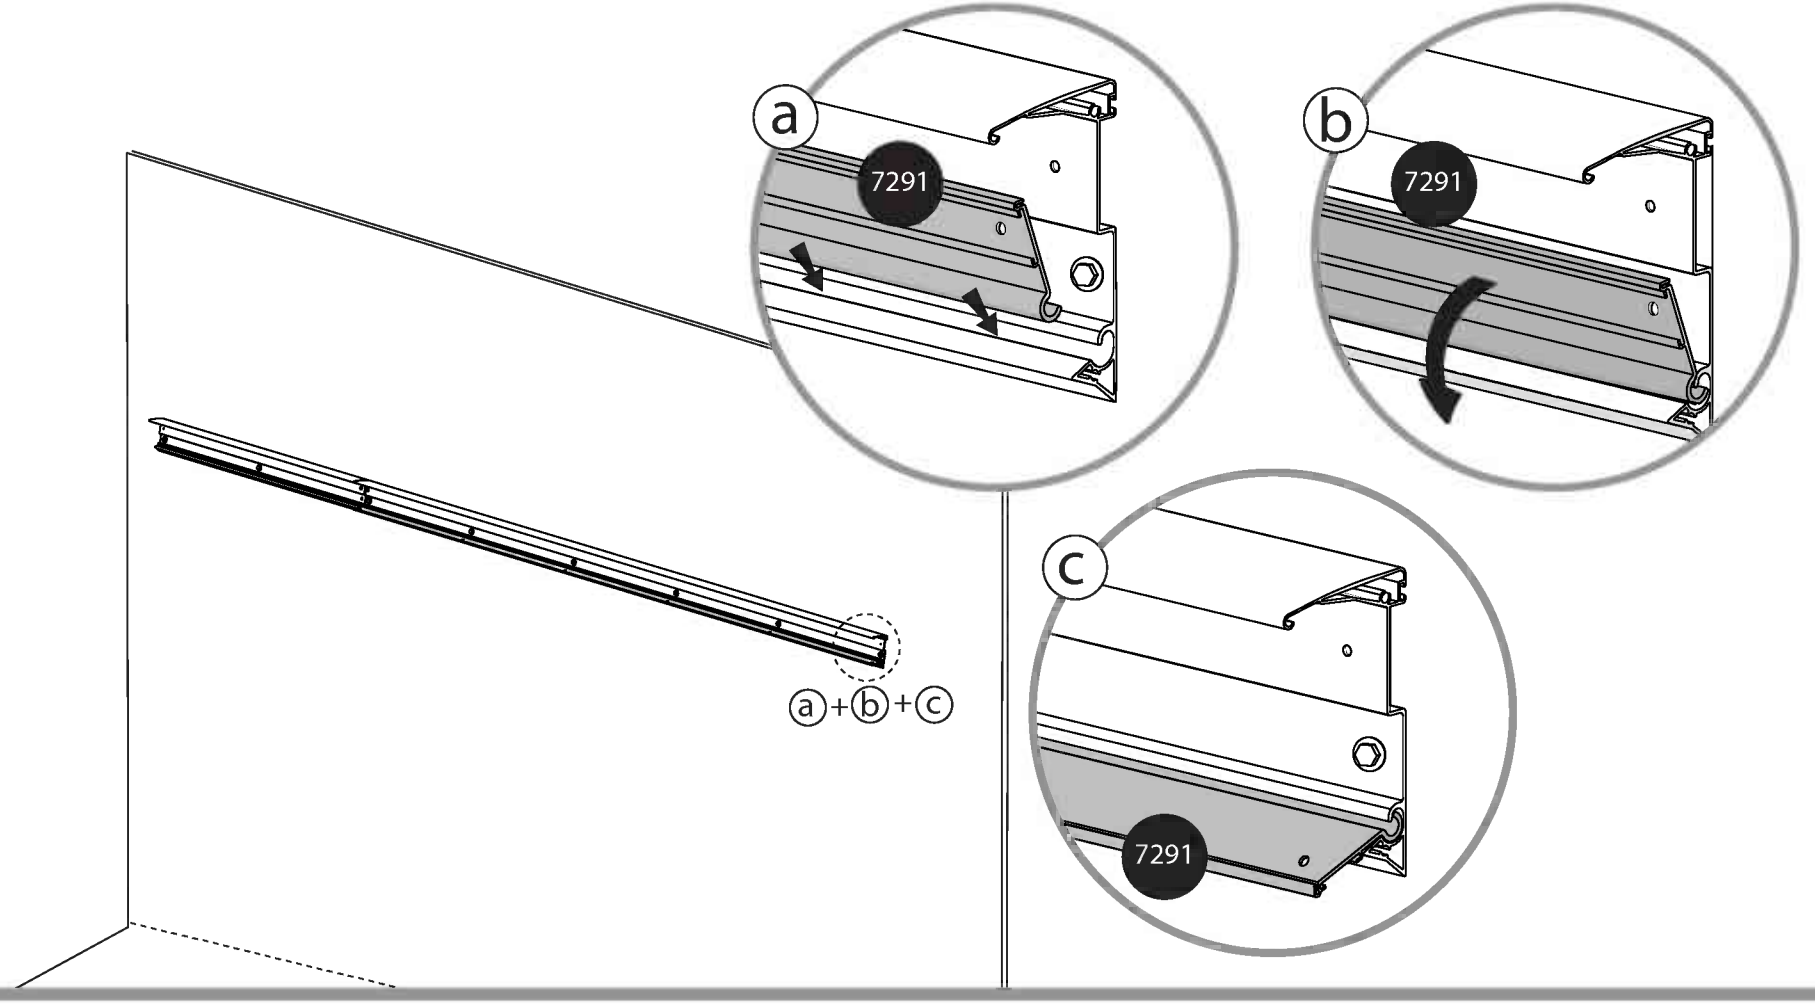

17

466 ..... x1

8192 ..... x1

7293 ..... x1

7334 ..... x1

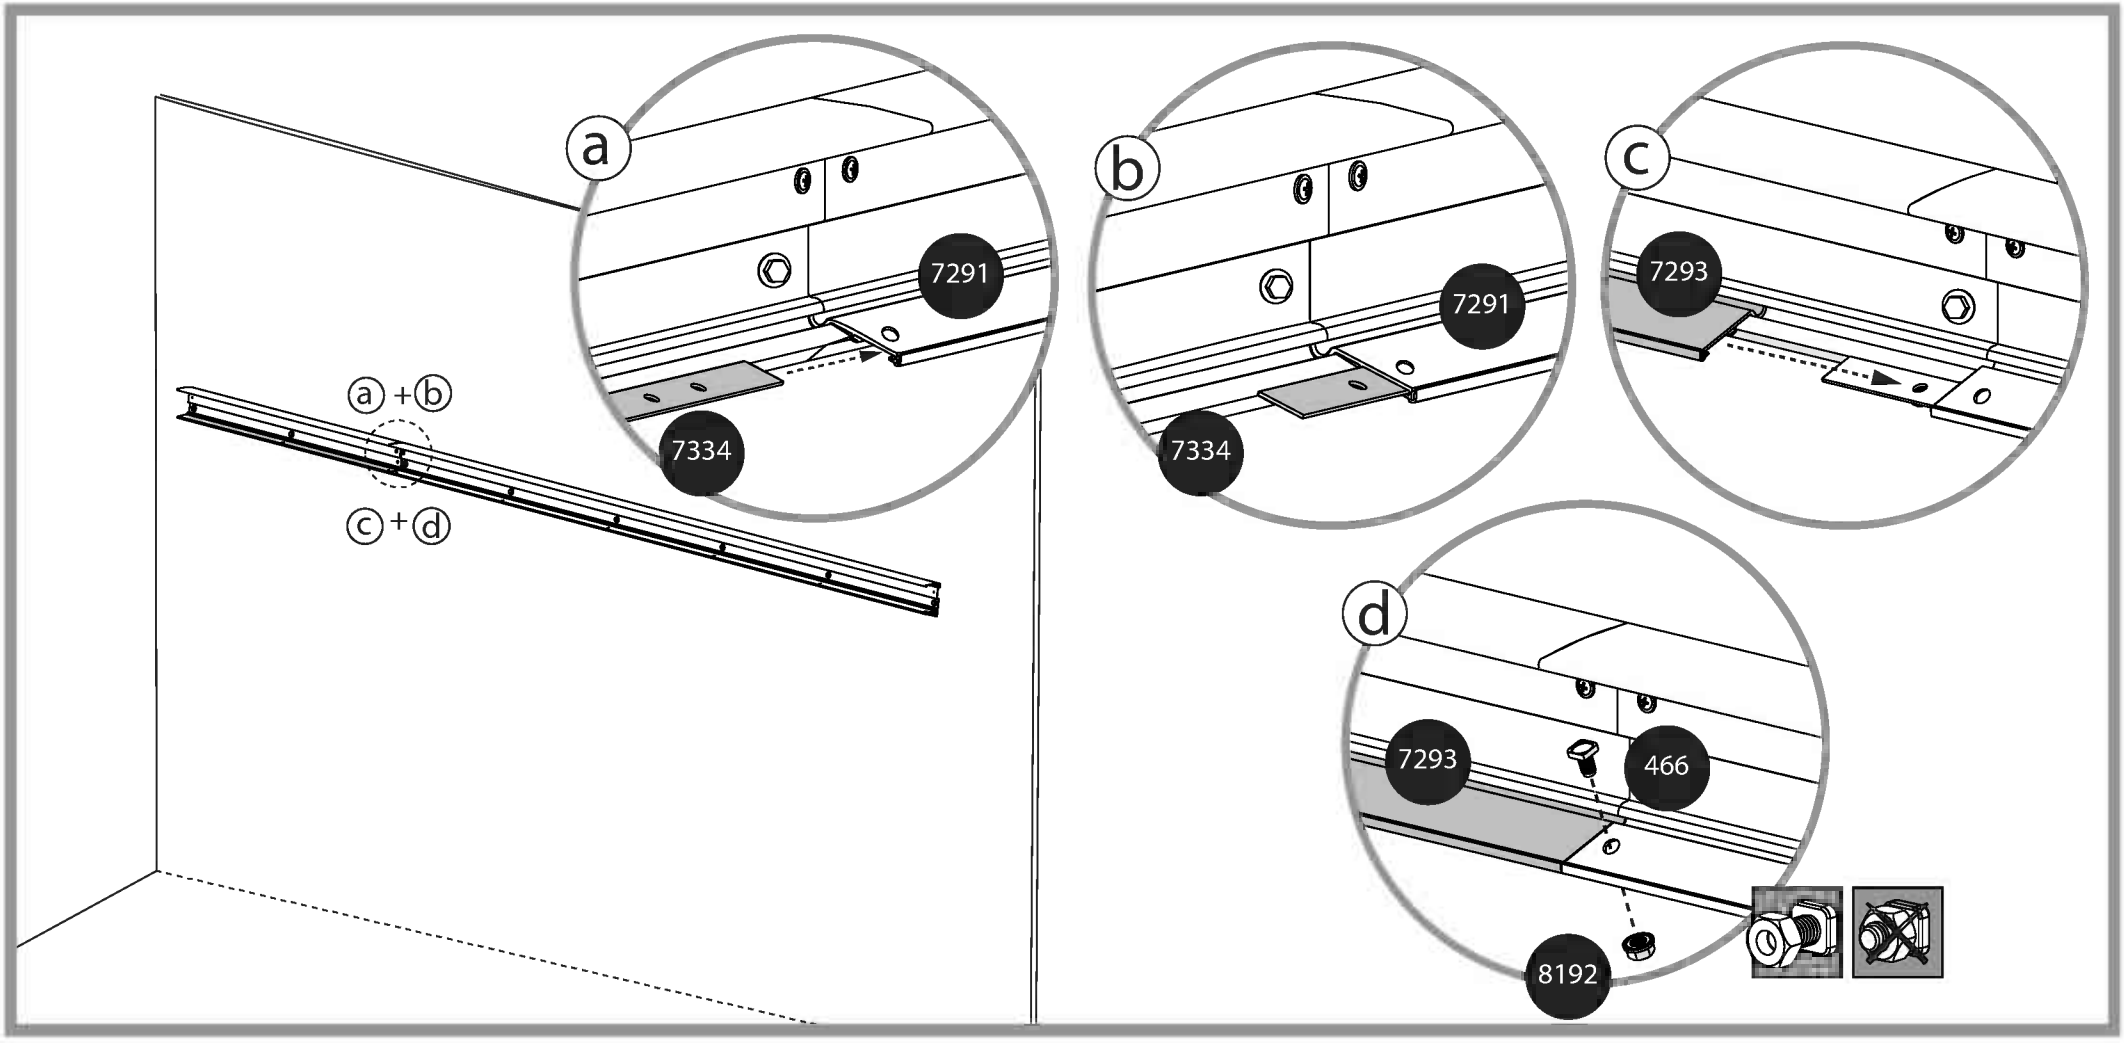

18 For Extension Kit only

7509 ..... x1

7510 ..... x1

7334 ..... x1

7039 ..... x1

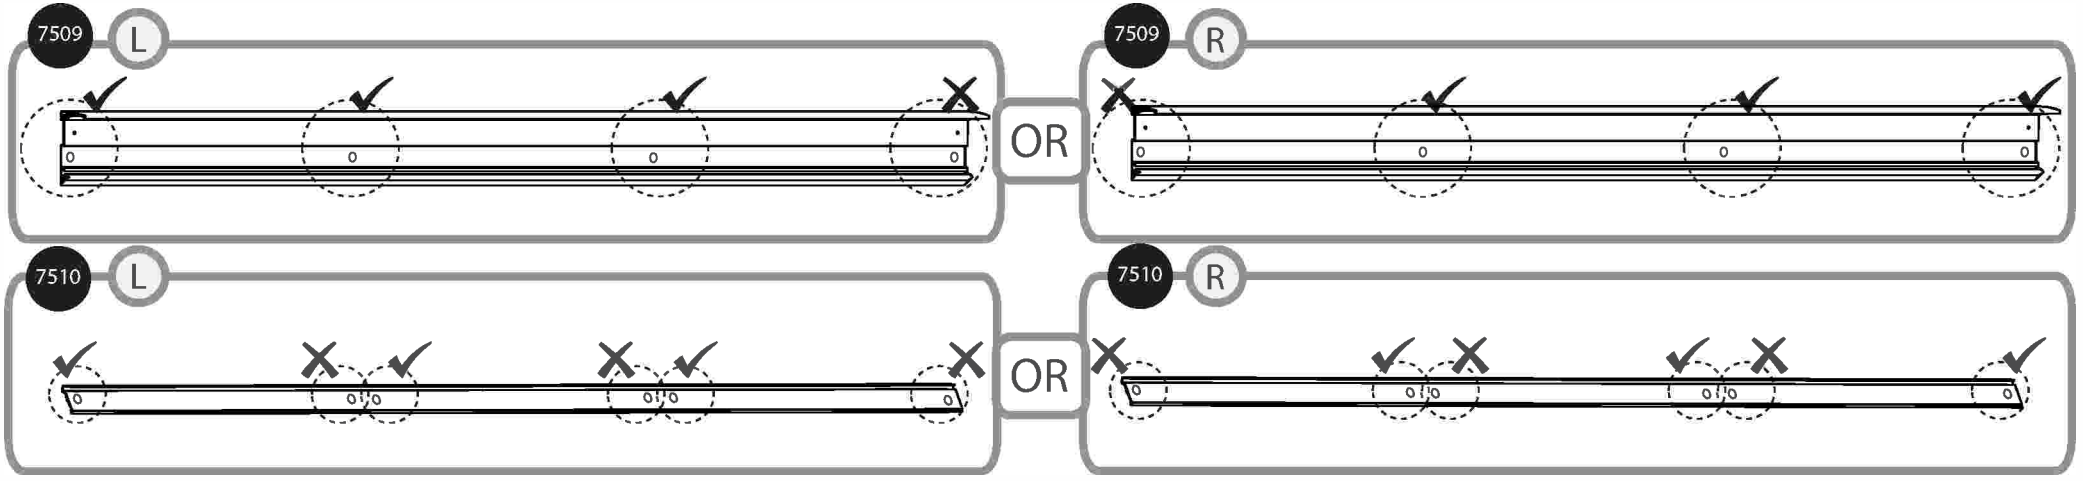

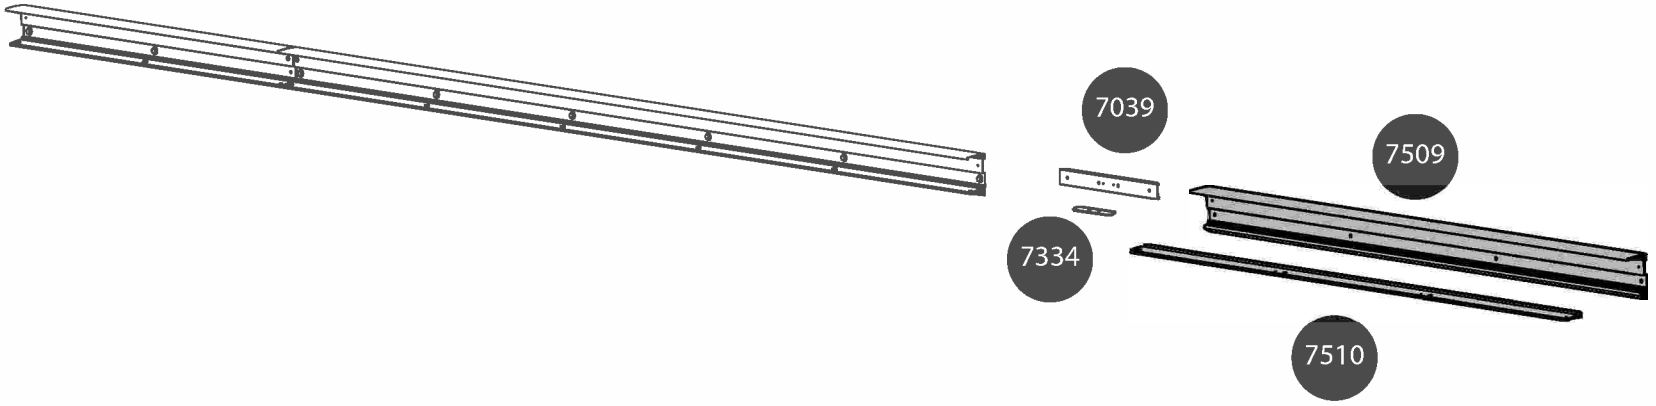

19

466 ..... x7

8192 ..... x7

Extension kit

466 ..... x3

8192 ..... x3

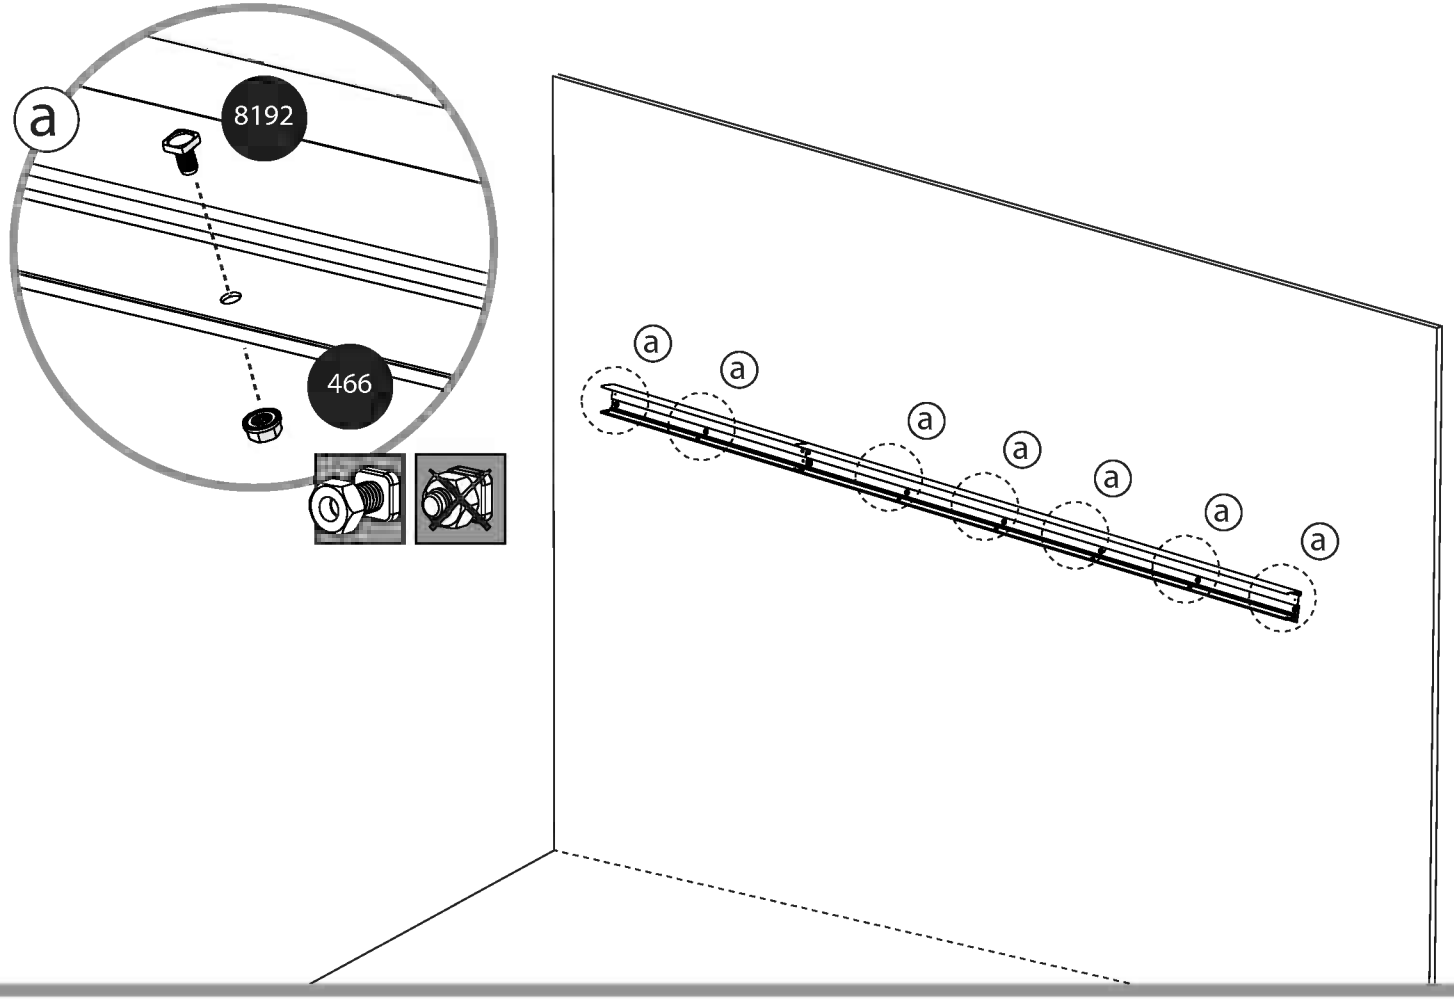

7295 x1

7294 x1

4043 x6

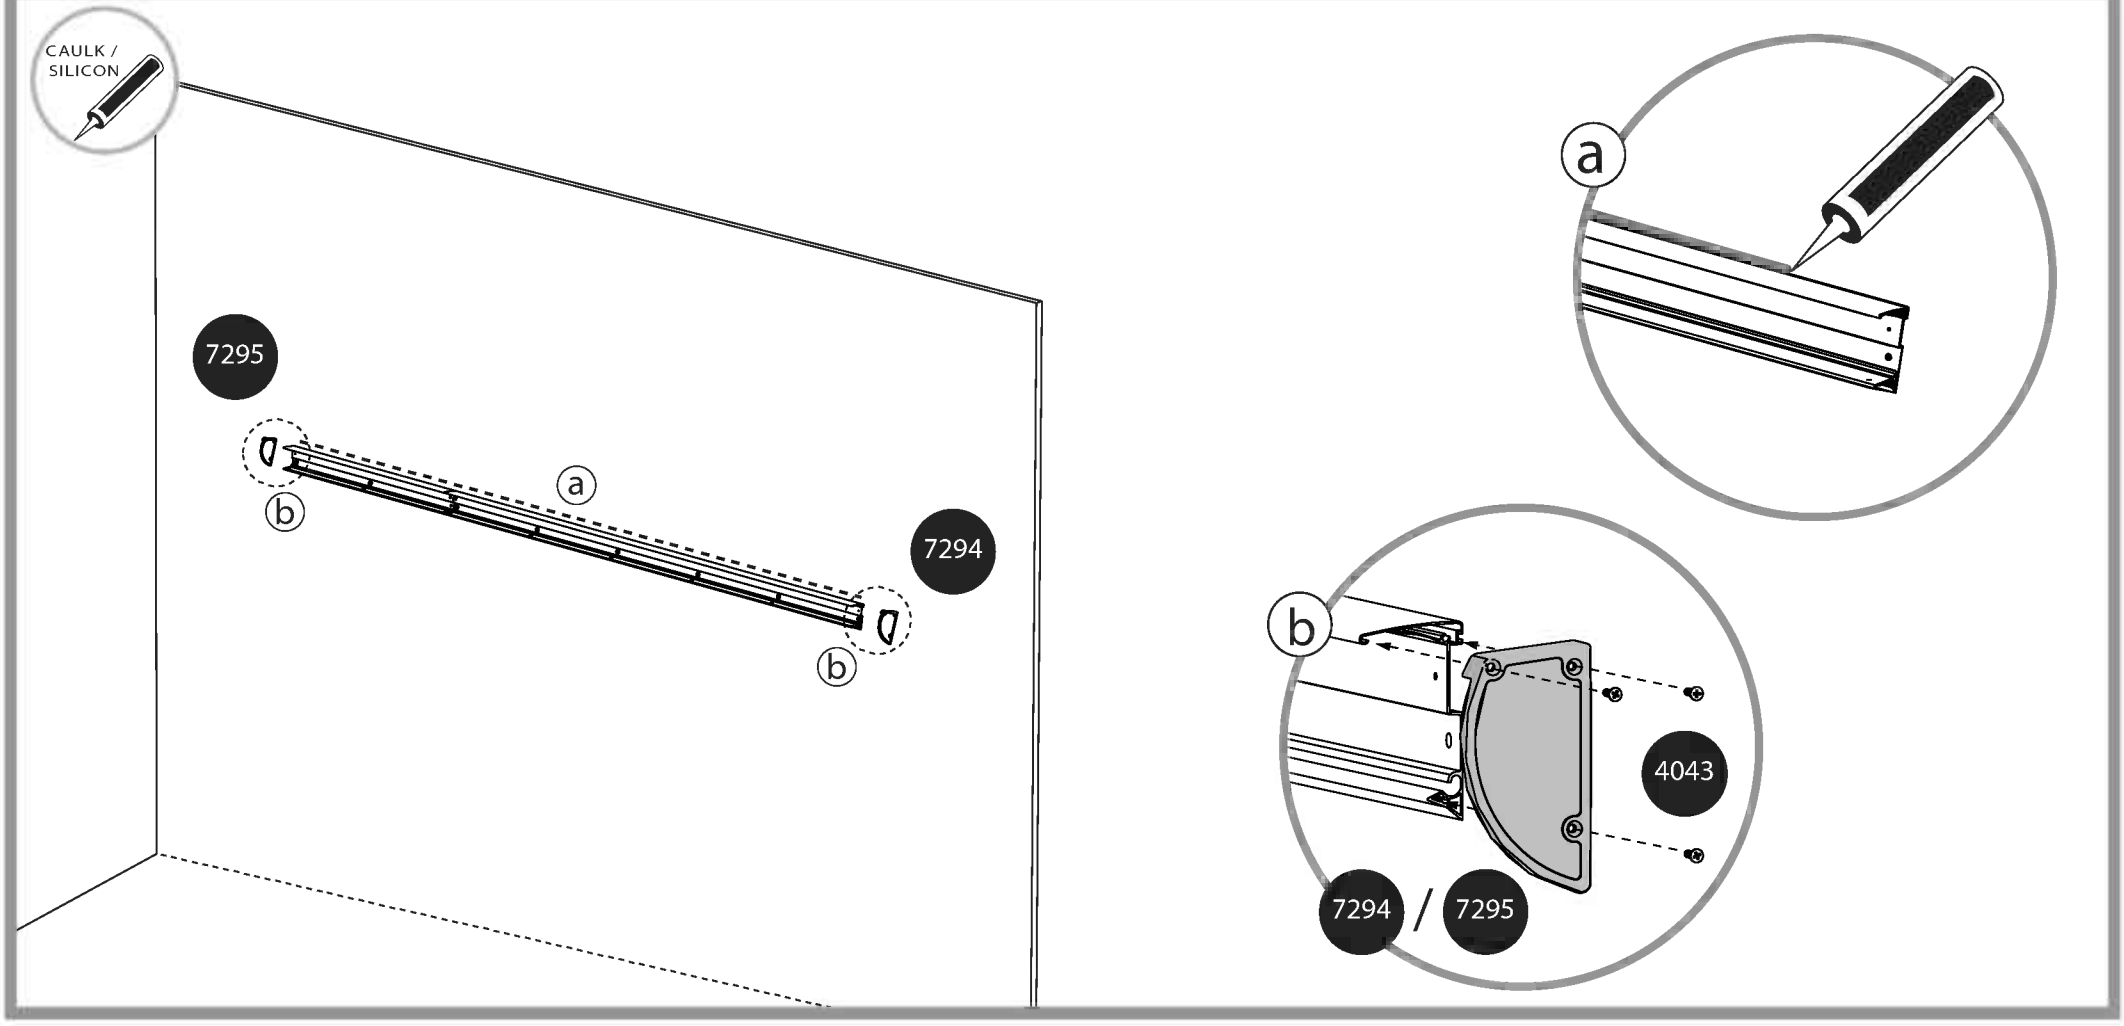

21

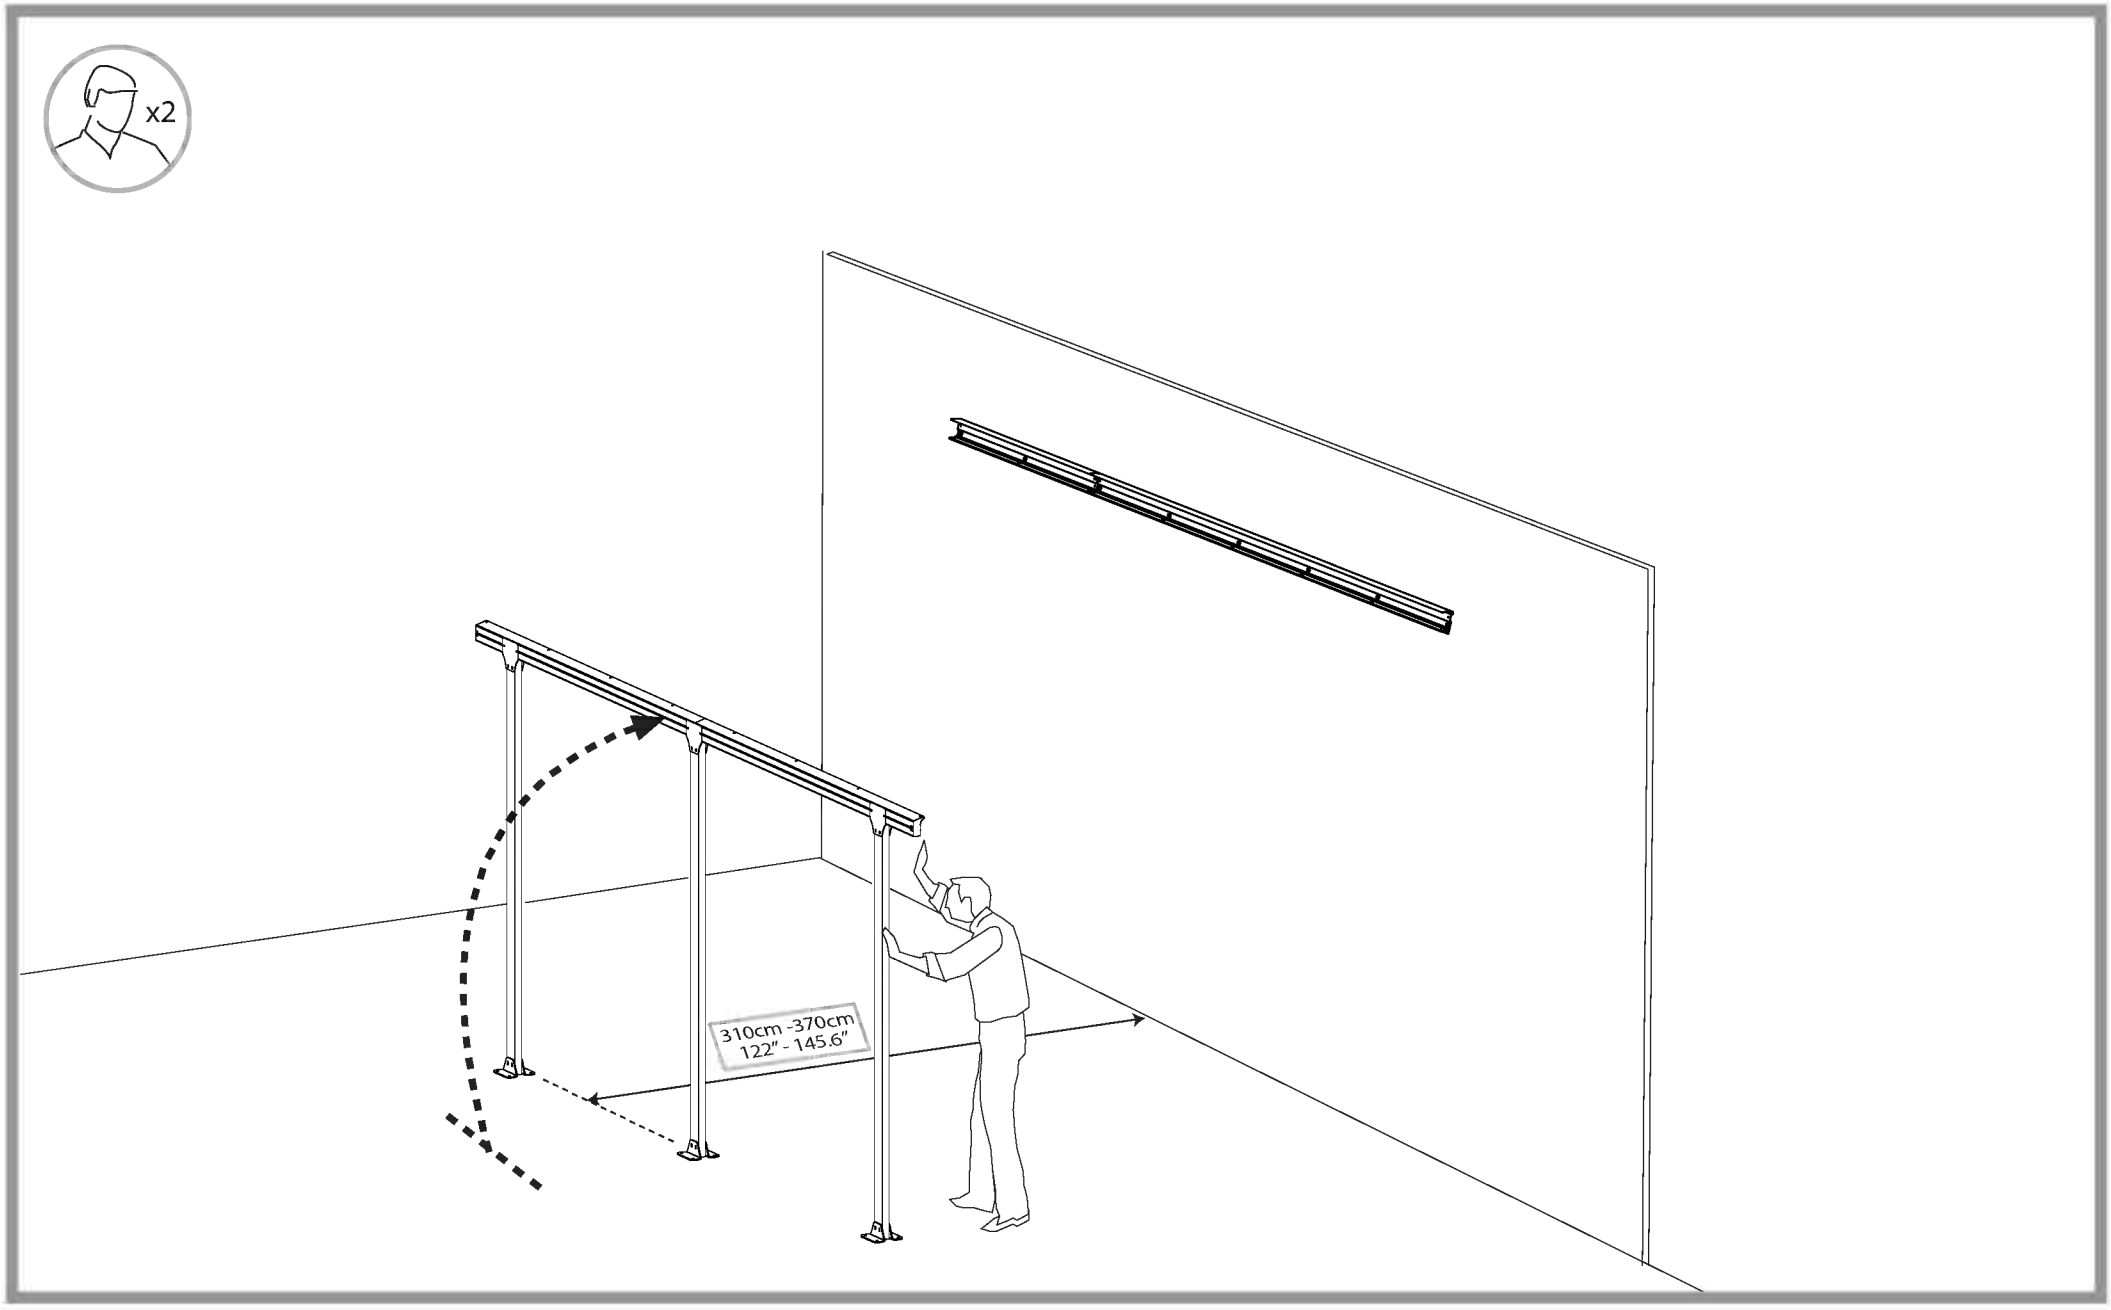

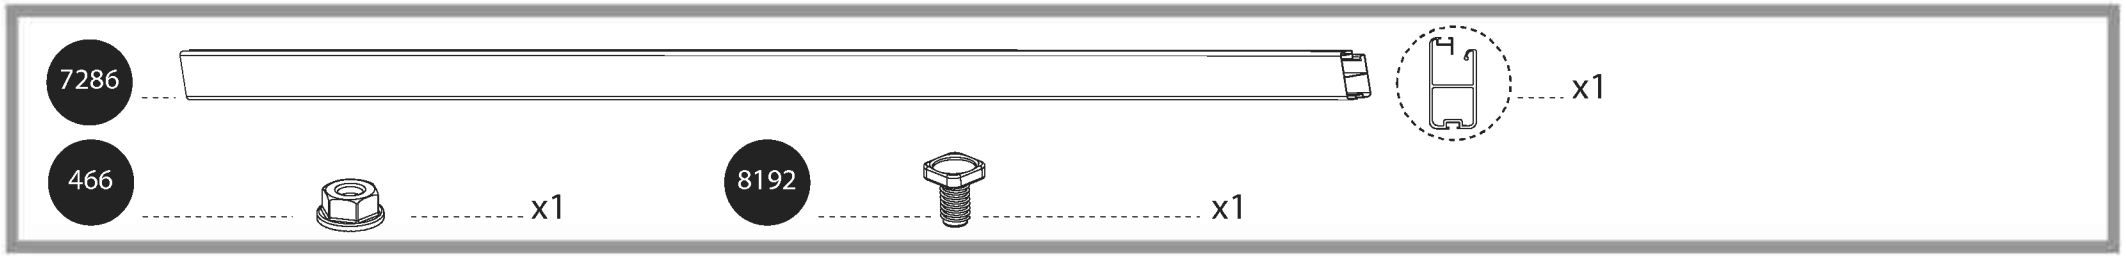
7286
x1
466
x1
8192
x1

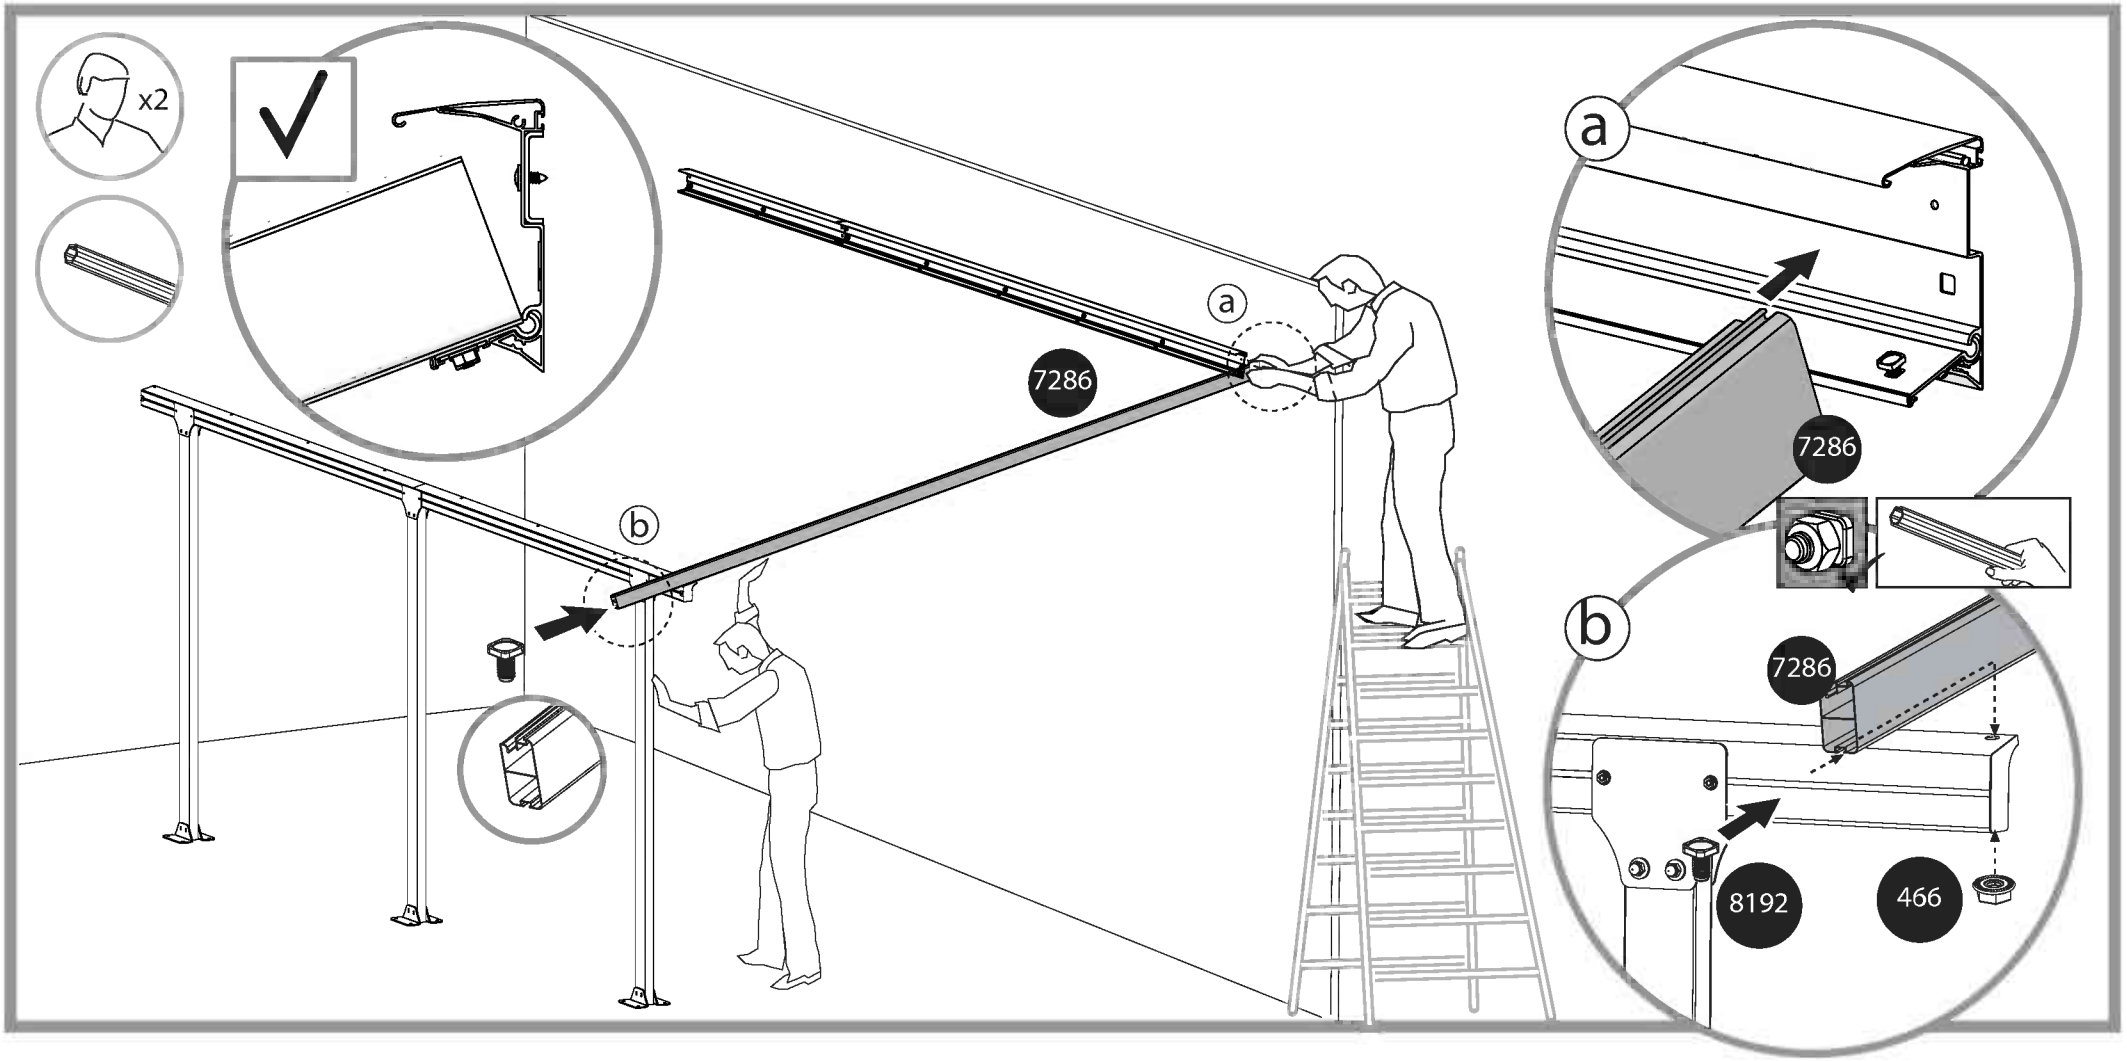
x2
a
b
7286
7286
7286
8192
466

23

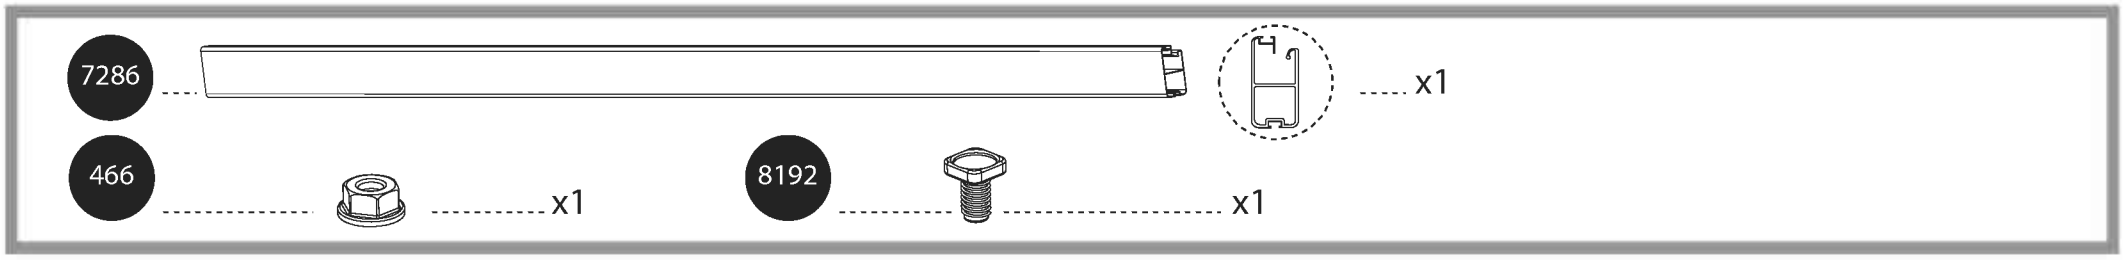

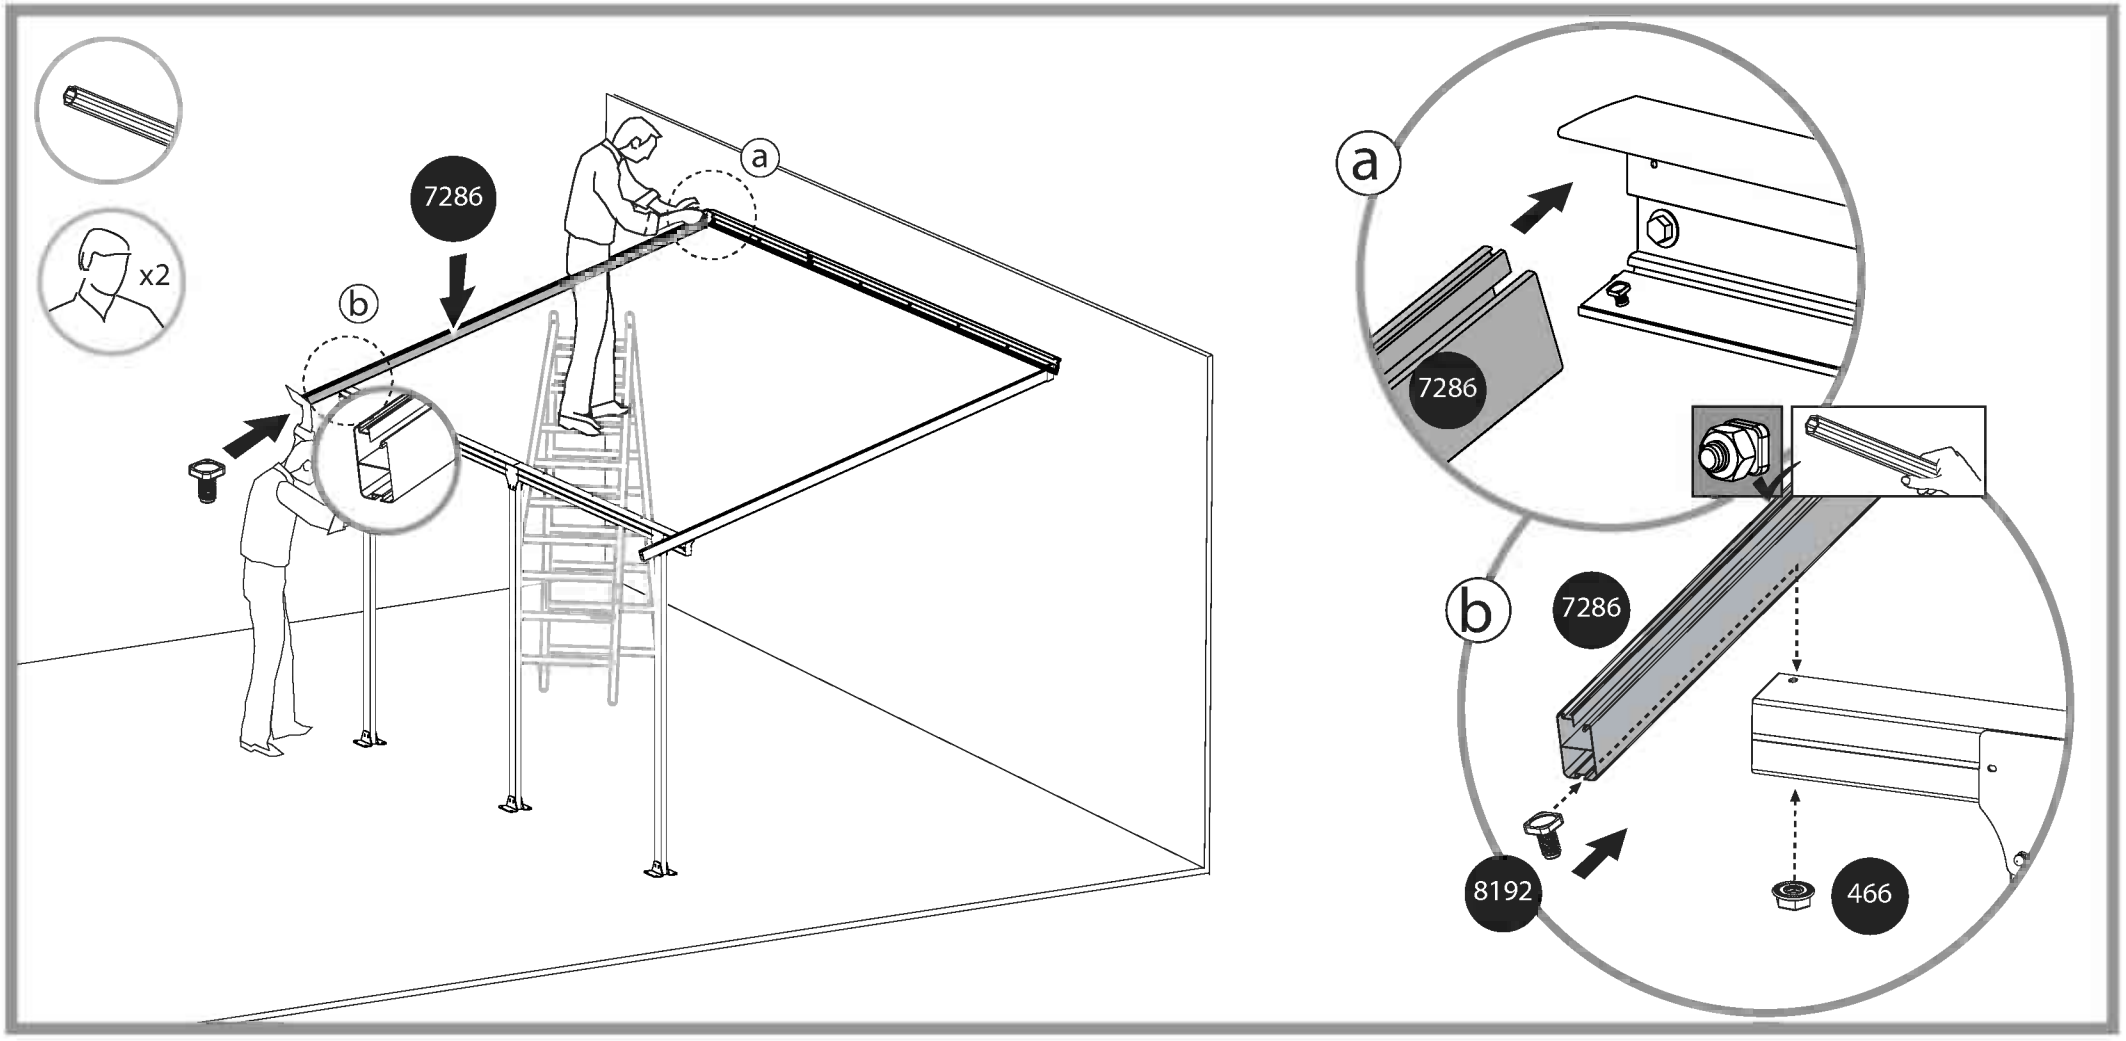

7287 ..... x6

466 ..... x6

8192 ..... x6

Extension kit ..... 7287 ..... x3

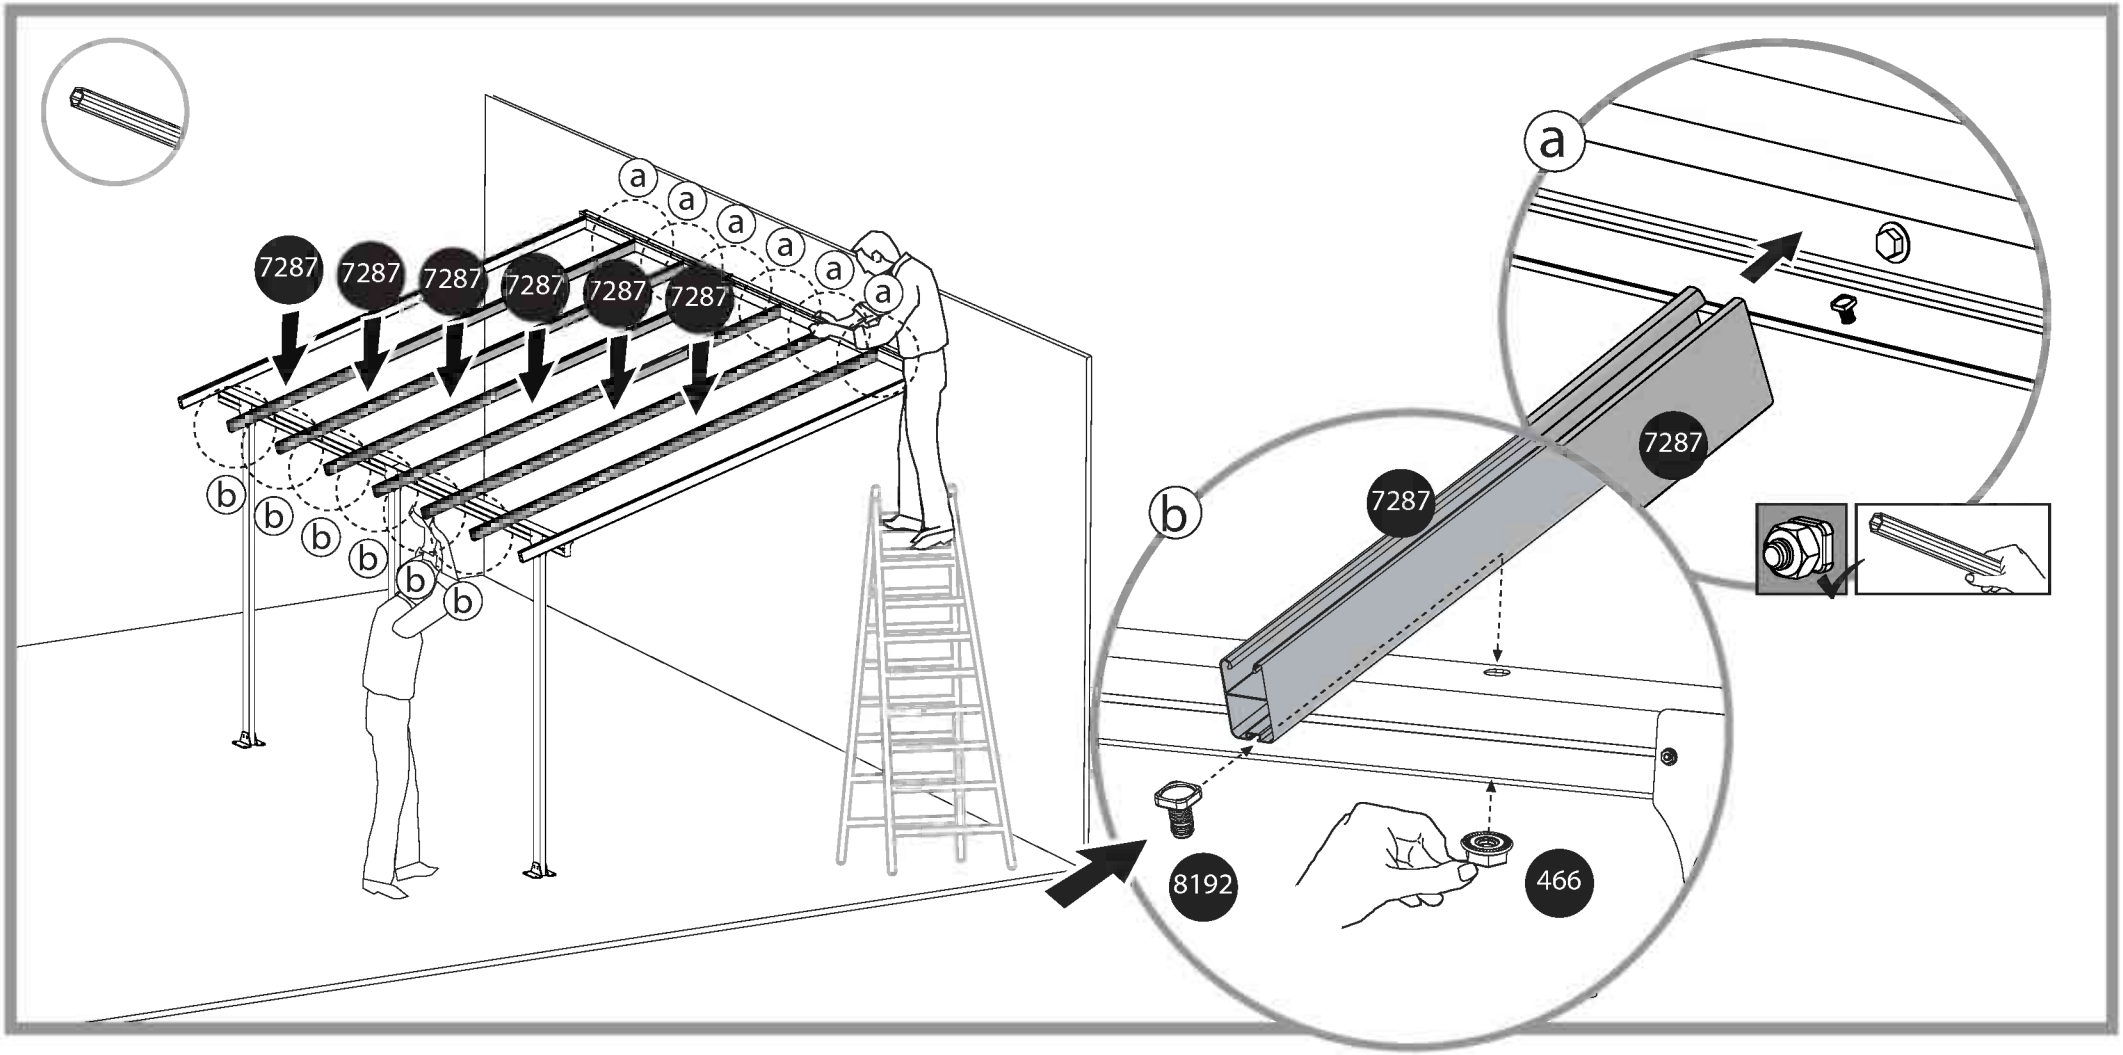

7298 ..... x7



Extension kit 7298 ..... x3

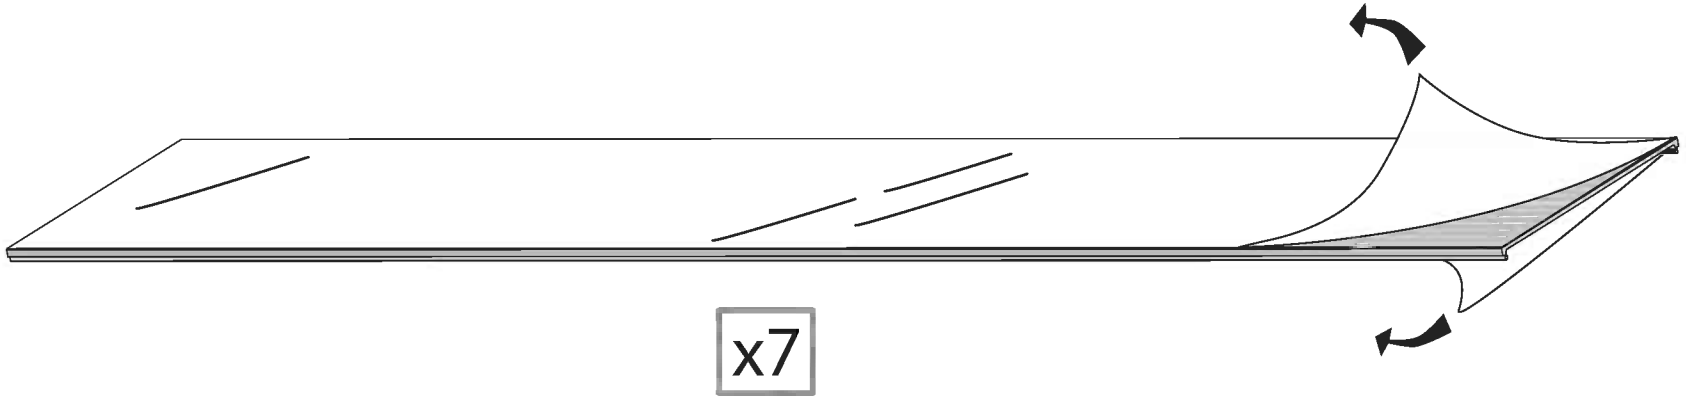

x7

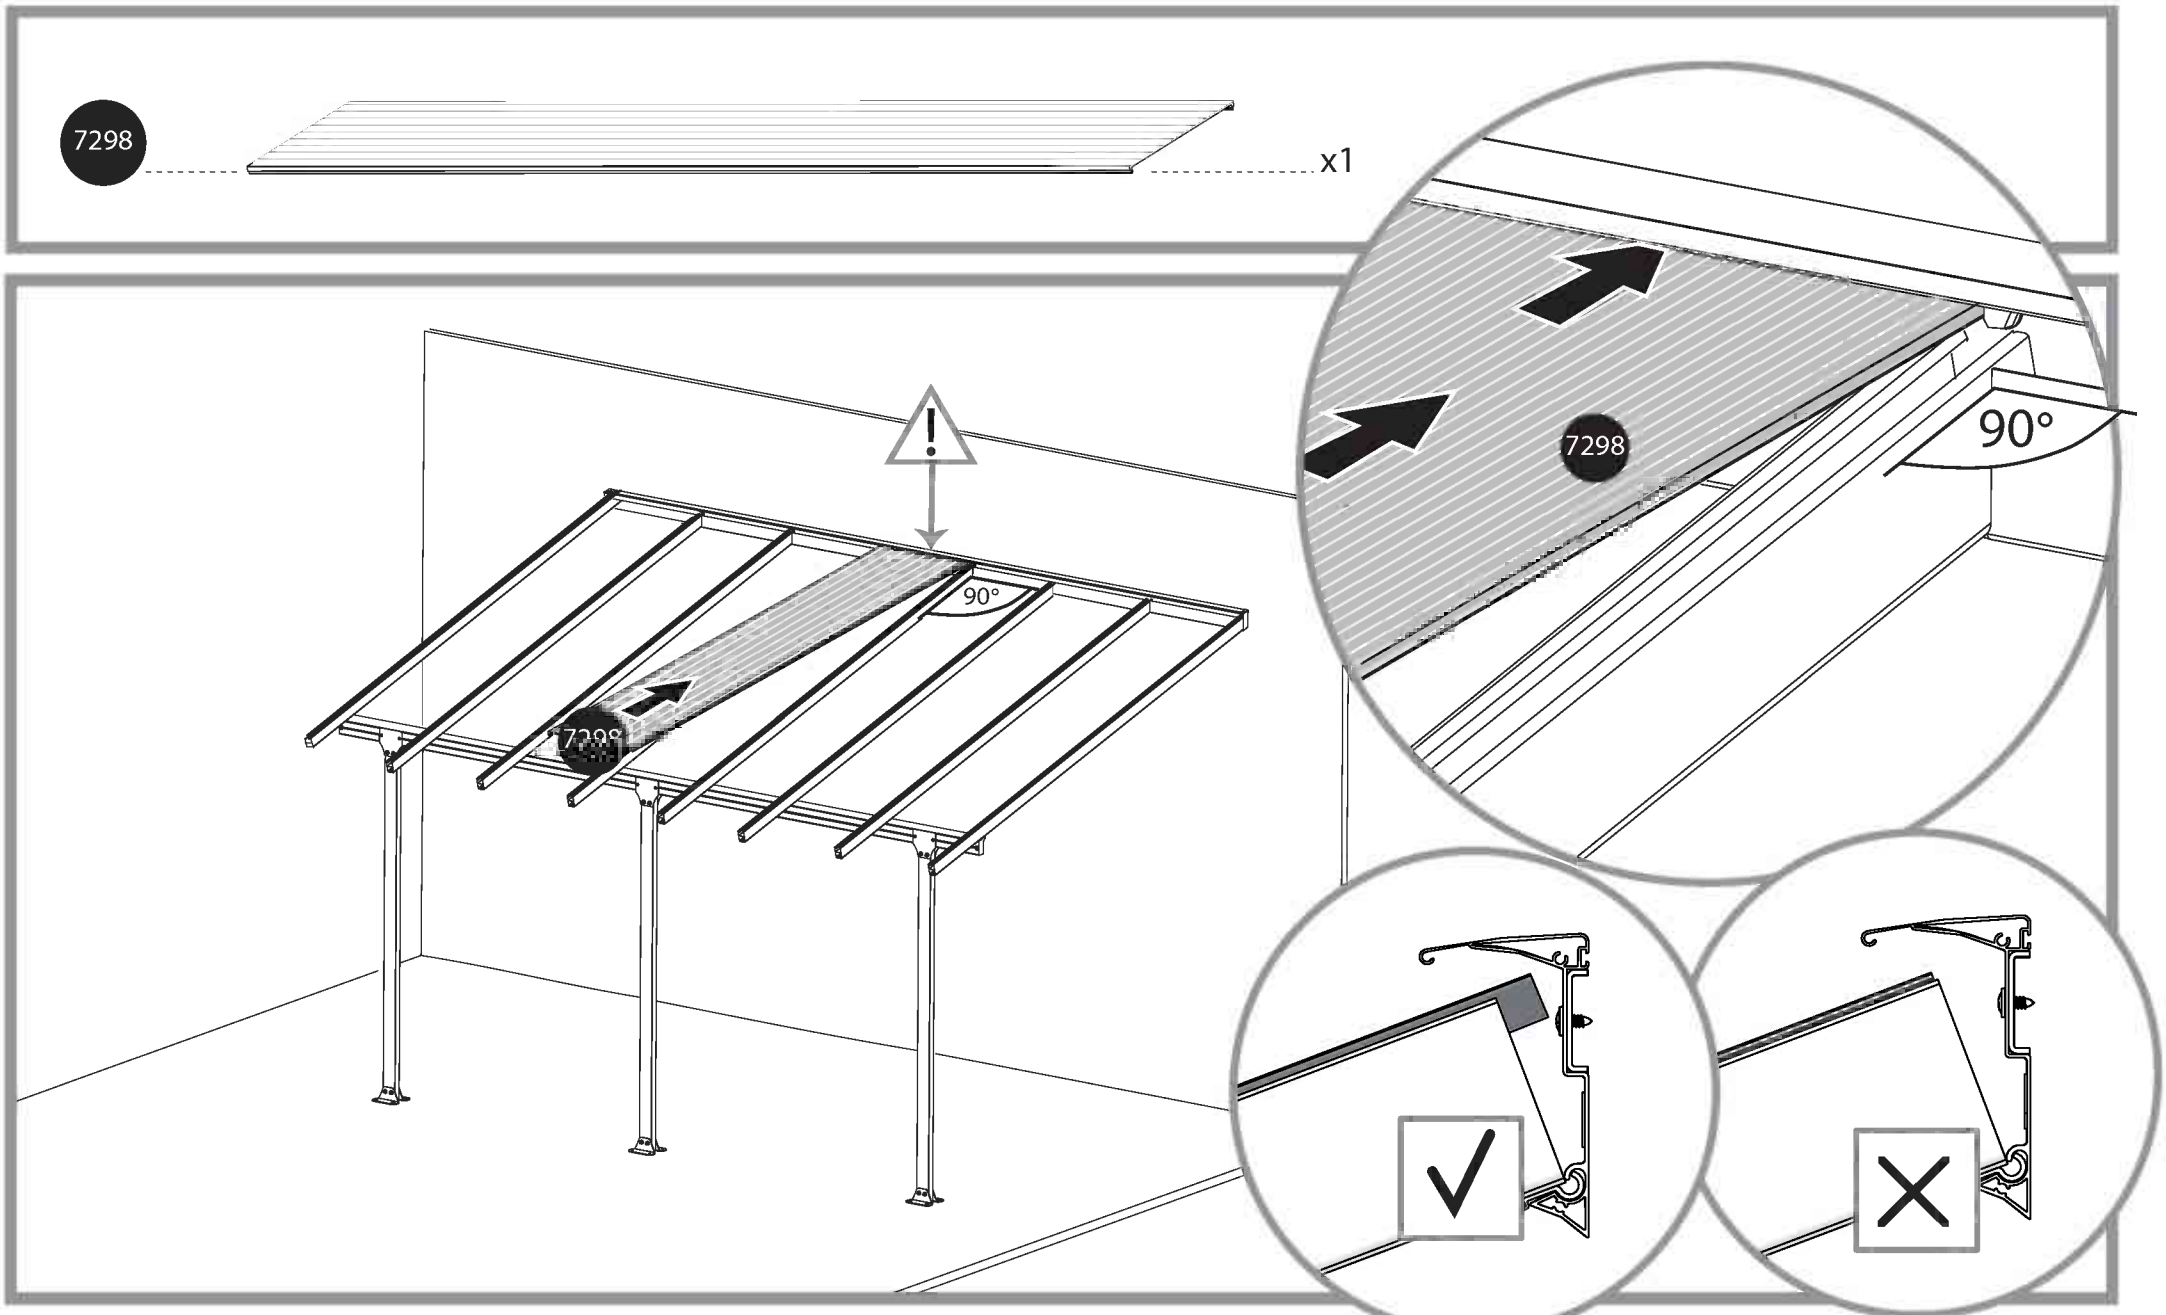
7298
x1
7298
90°
7298
90°

27

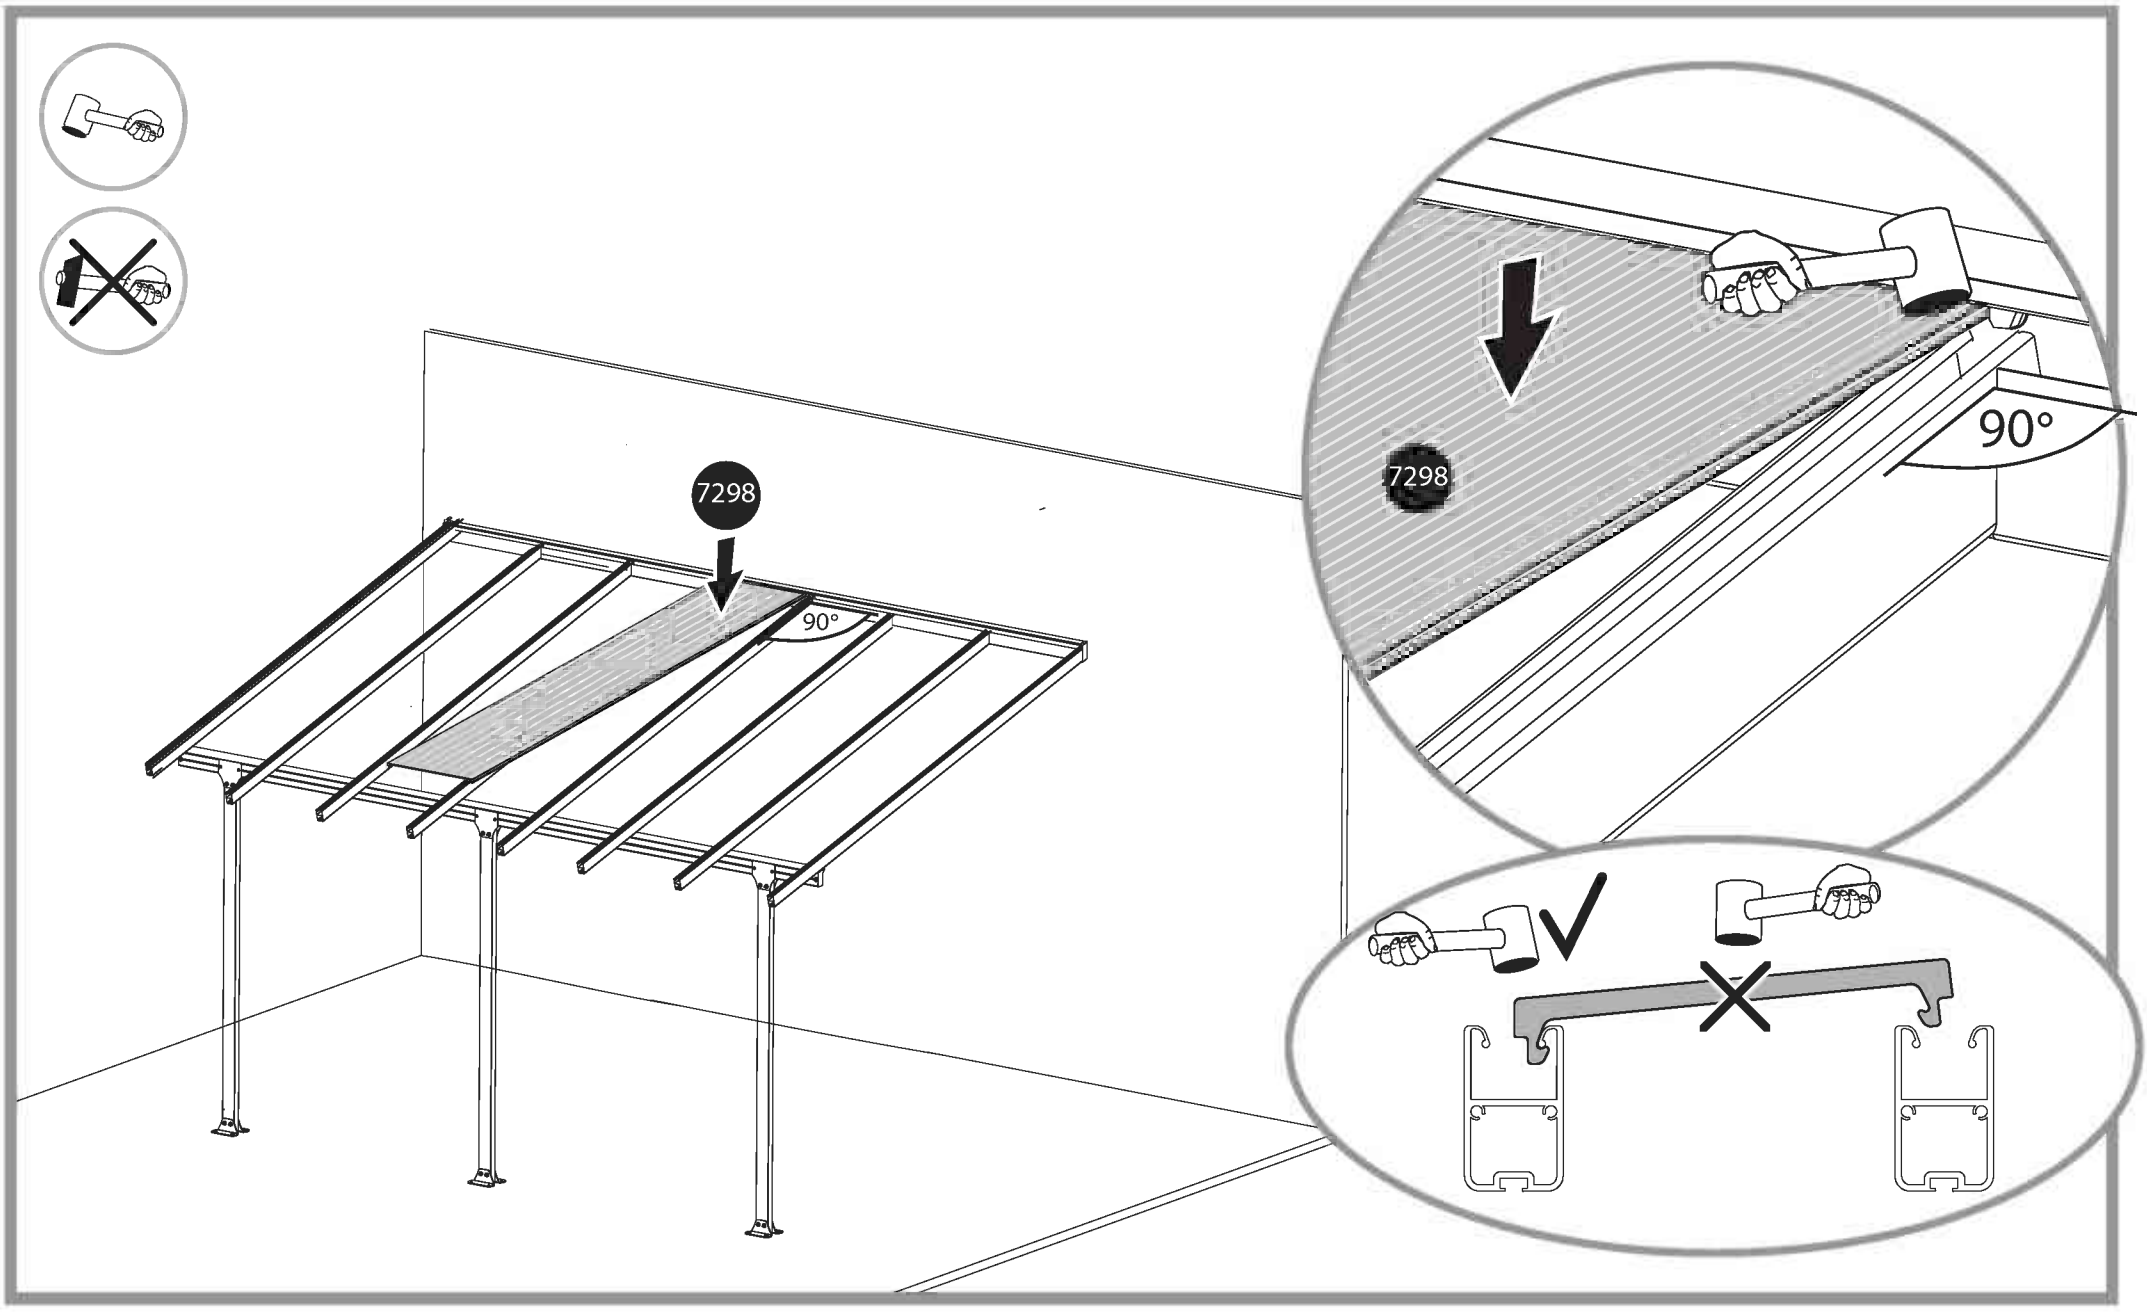

7298 ..... x6

Extension kit 7298 ..... x3

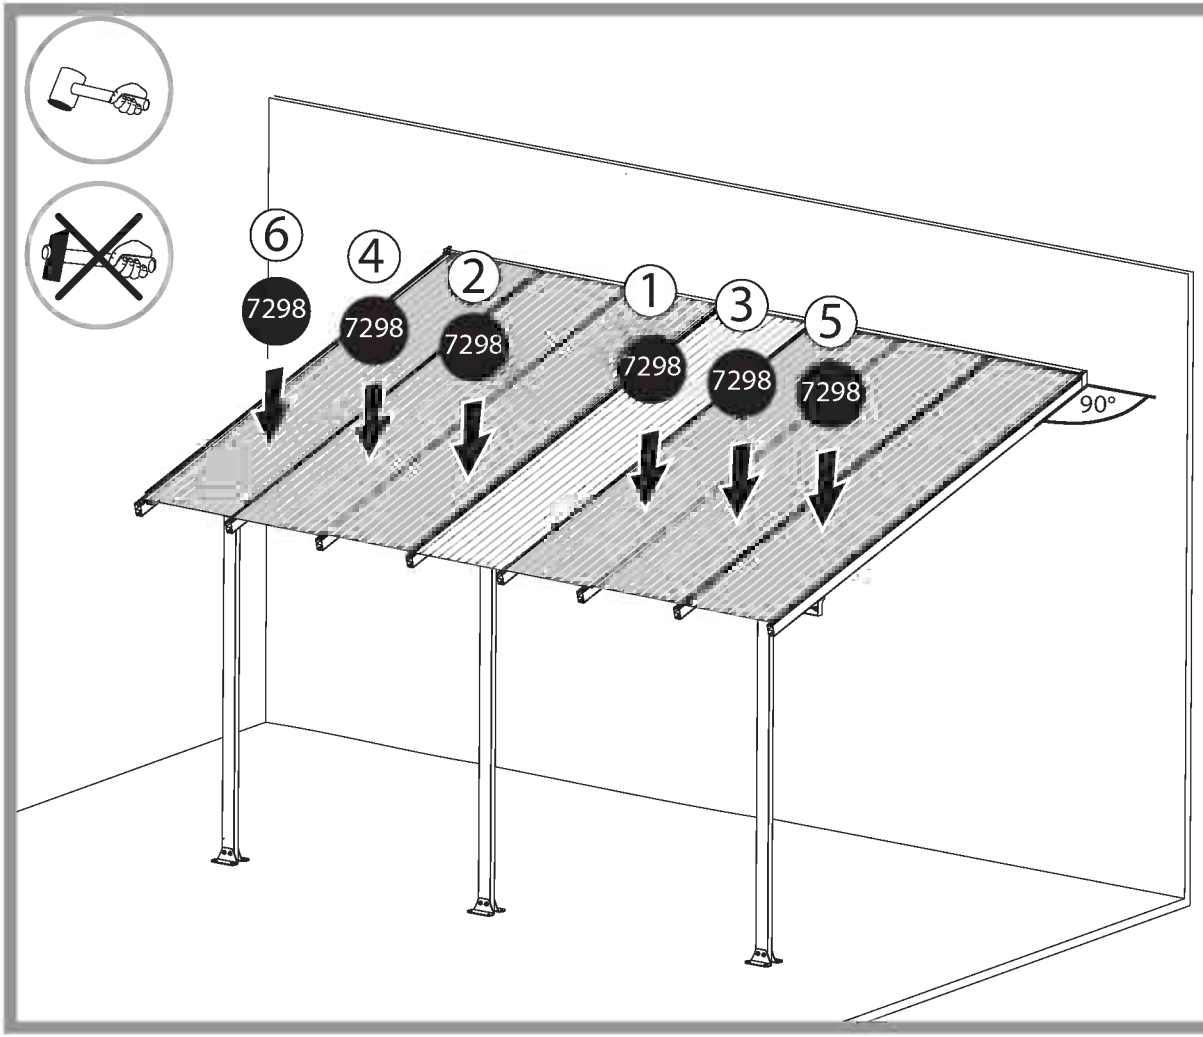

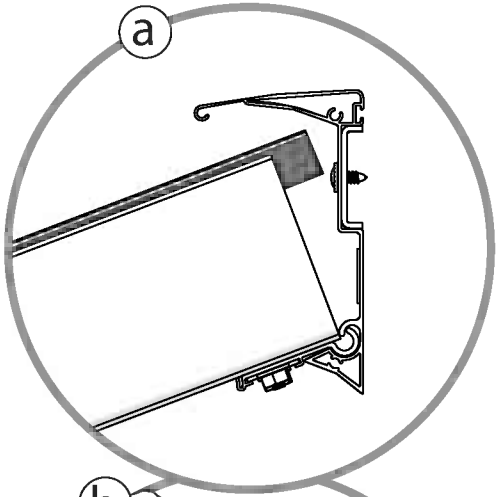

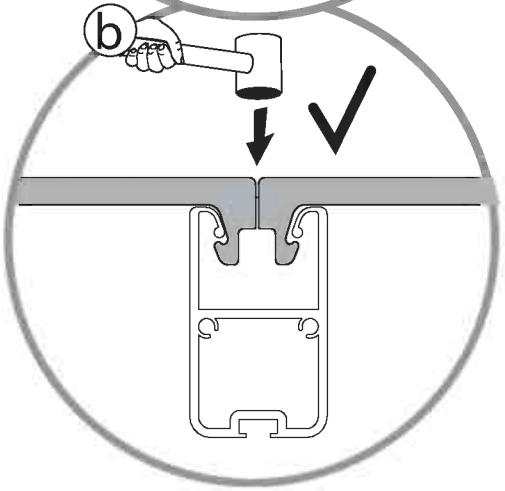

450 x12

7038 x6

8192 x6

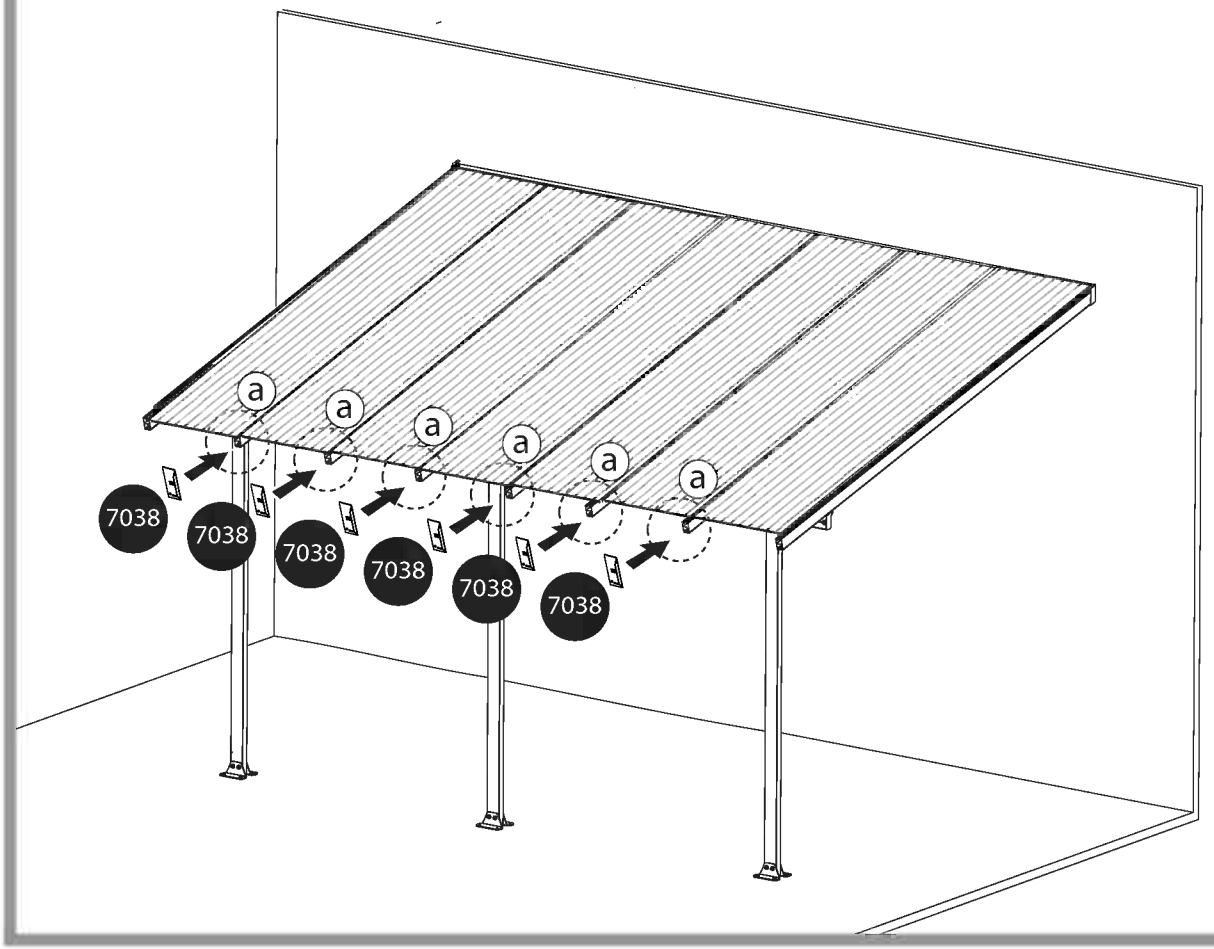

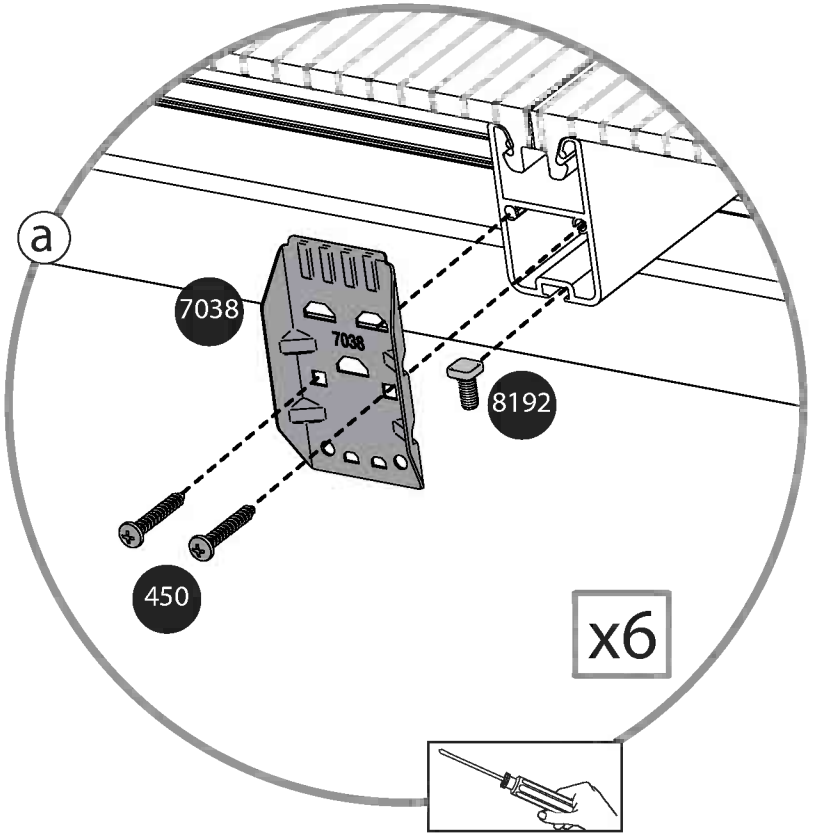

30 For Extension Kit only



450 x4

7038 x2

8192 x2

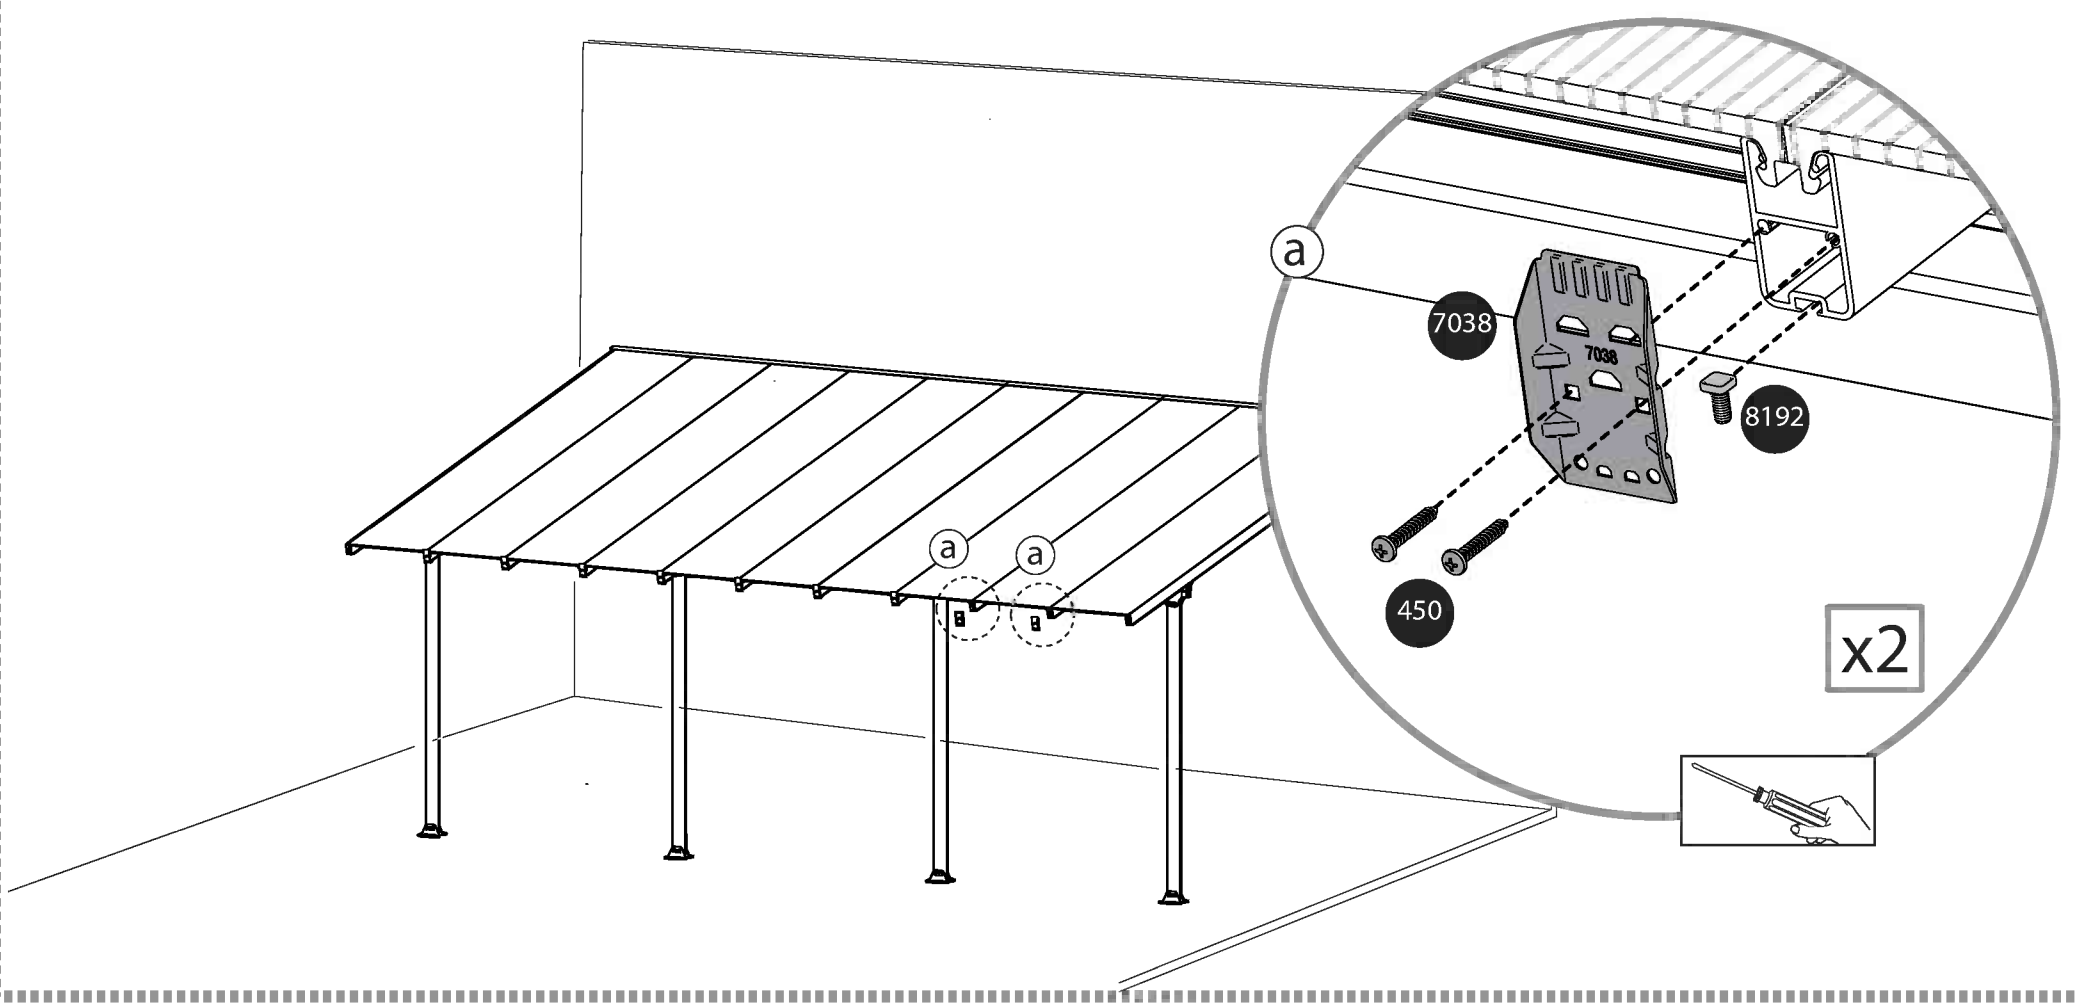

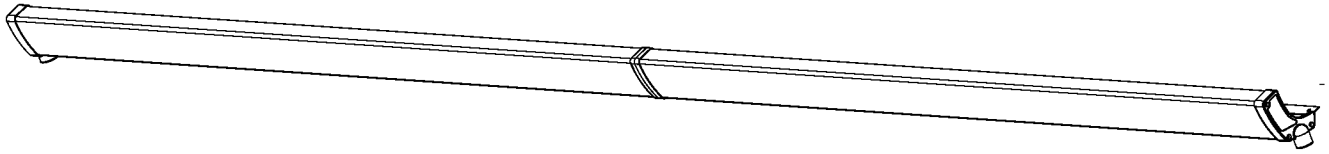
x1


8192
x2

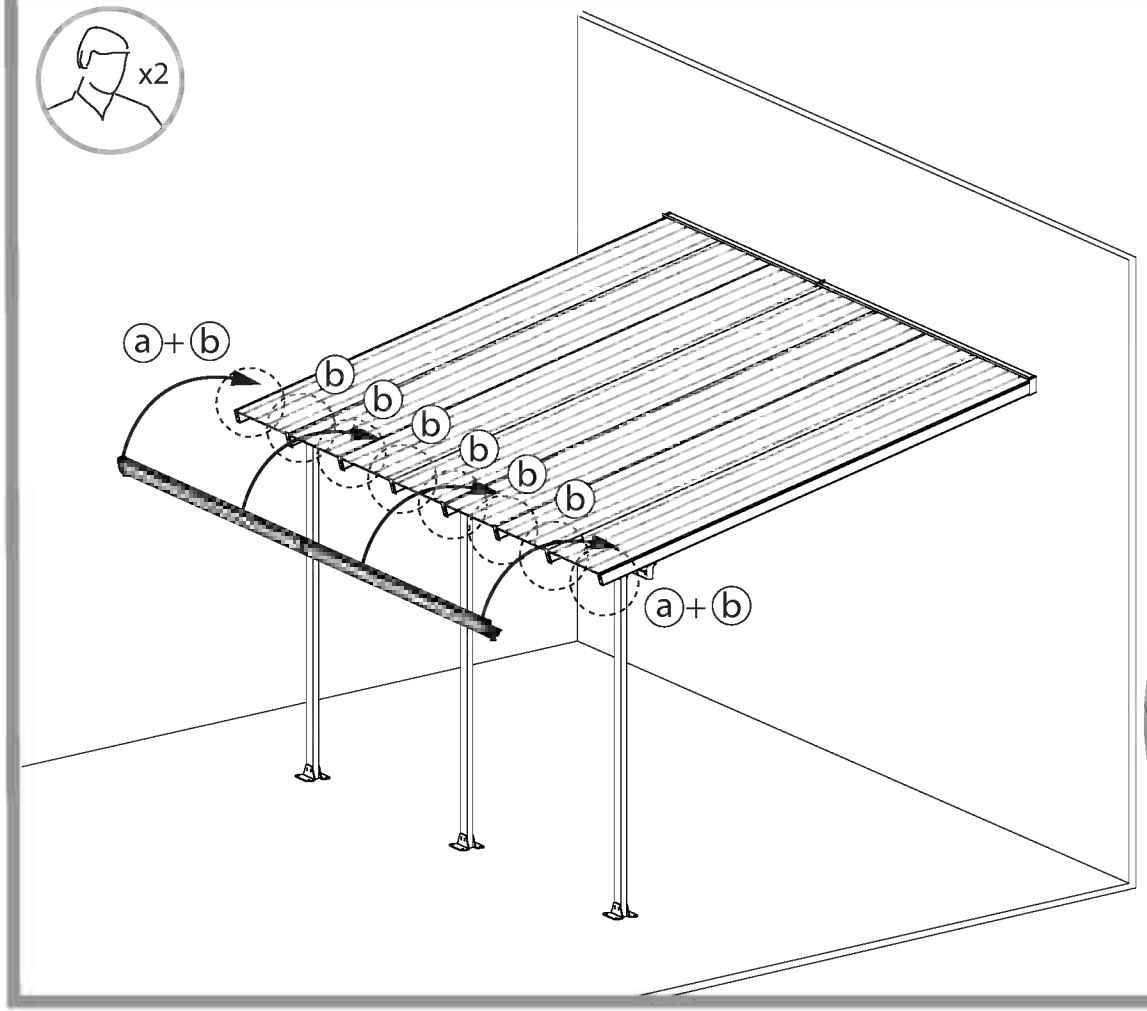
x2
a+b
b
b
b
b
b
b
a+b

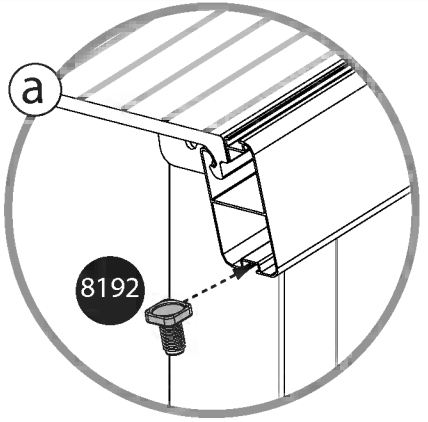
a
8192

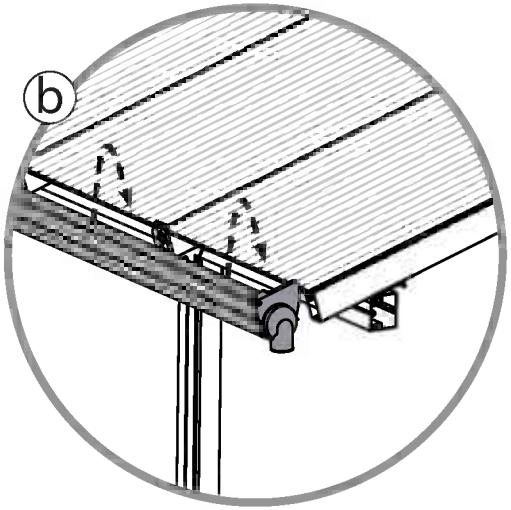
b

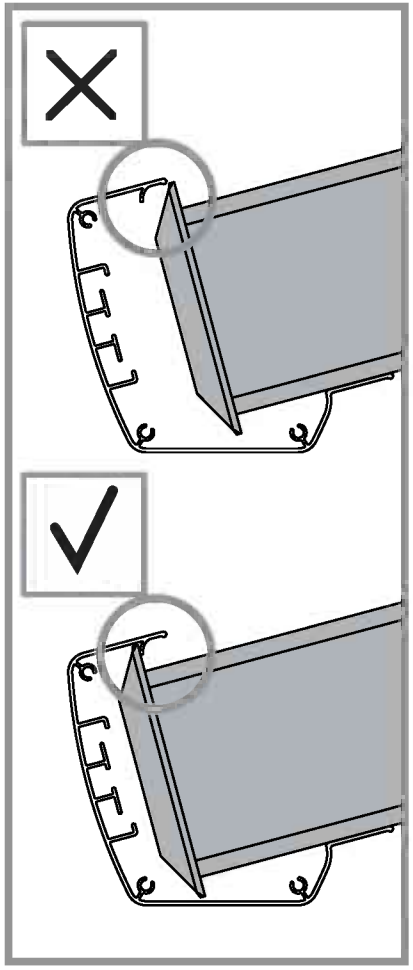

466 ..... x8

Extension kit 466 ..... x3

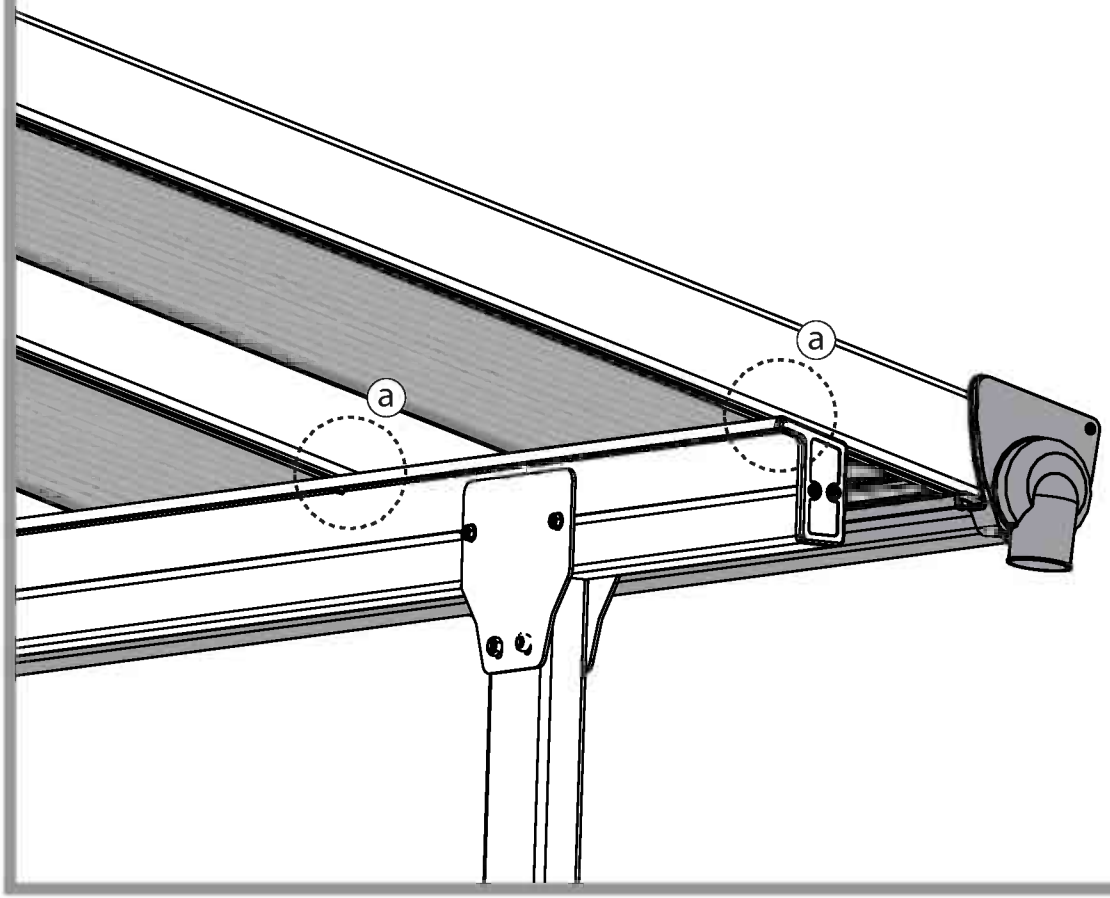

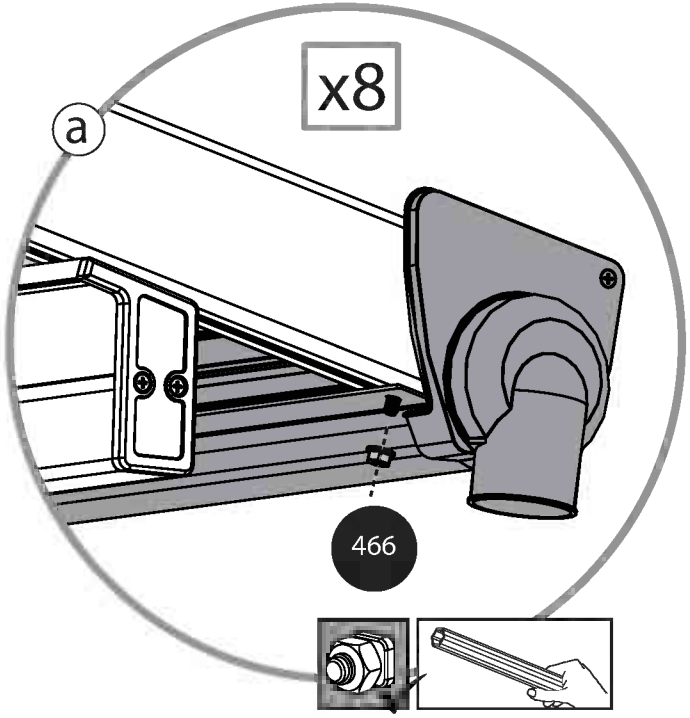

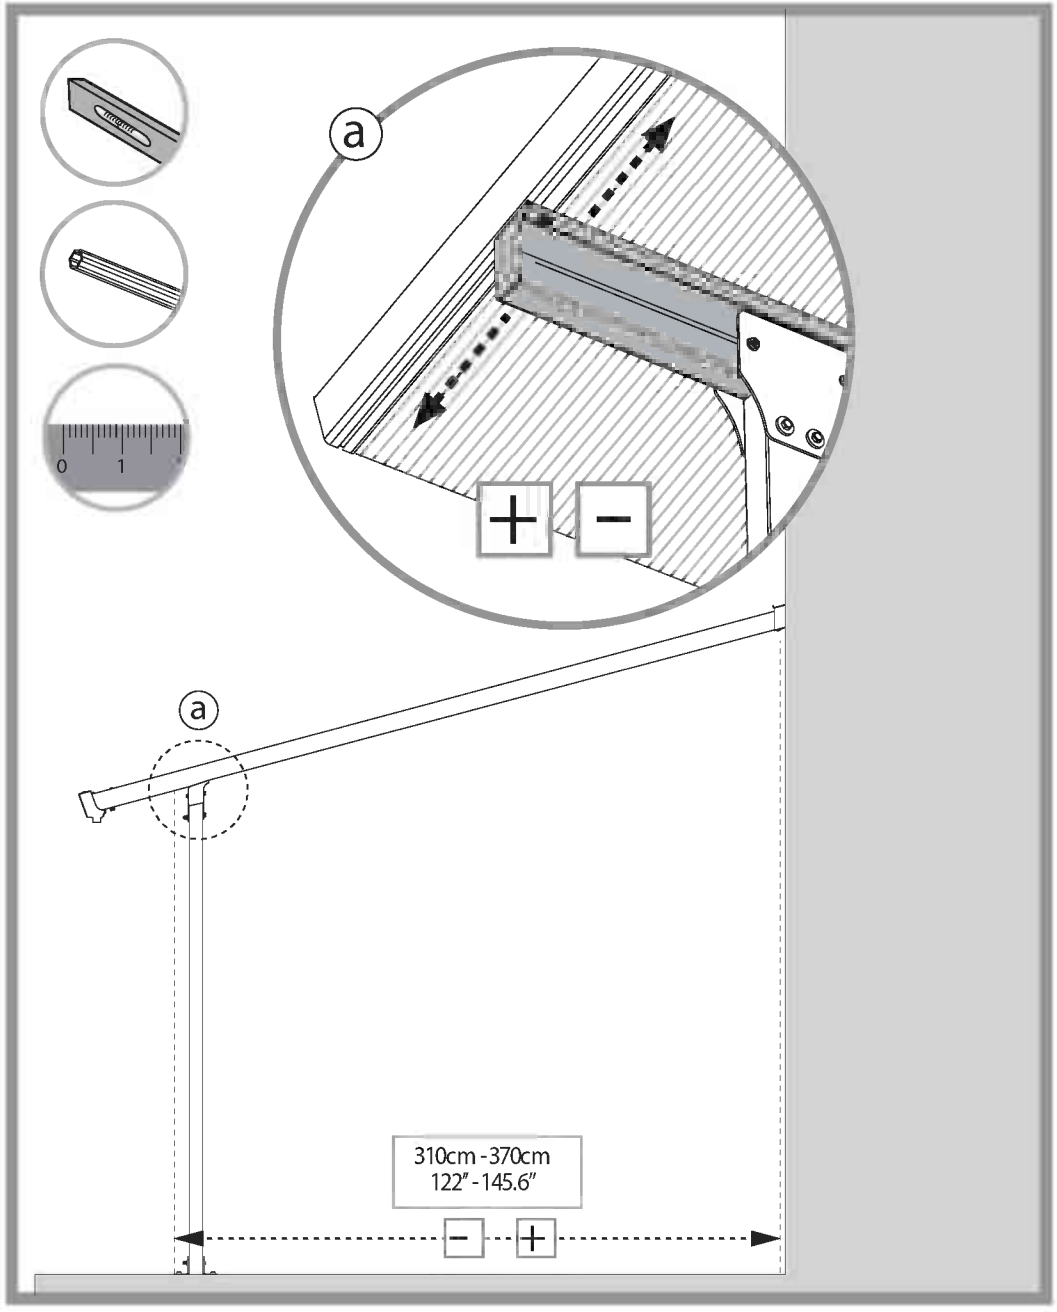
a
+
−
a
310cm - 370cm
122" - 145.6"
−
+

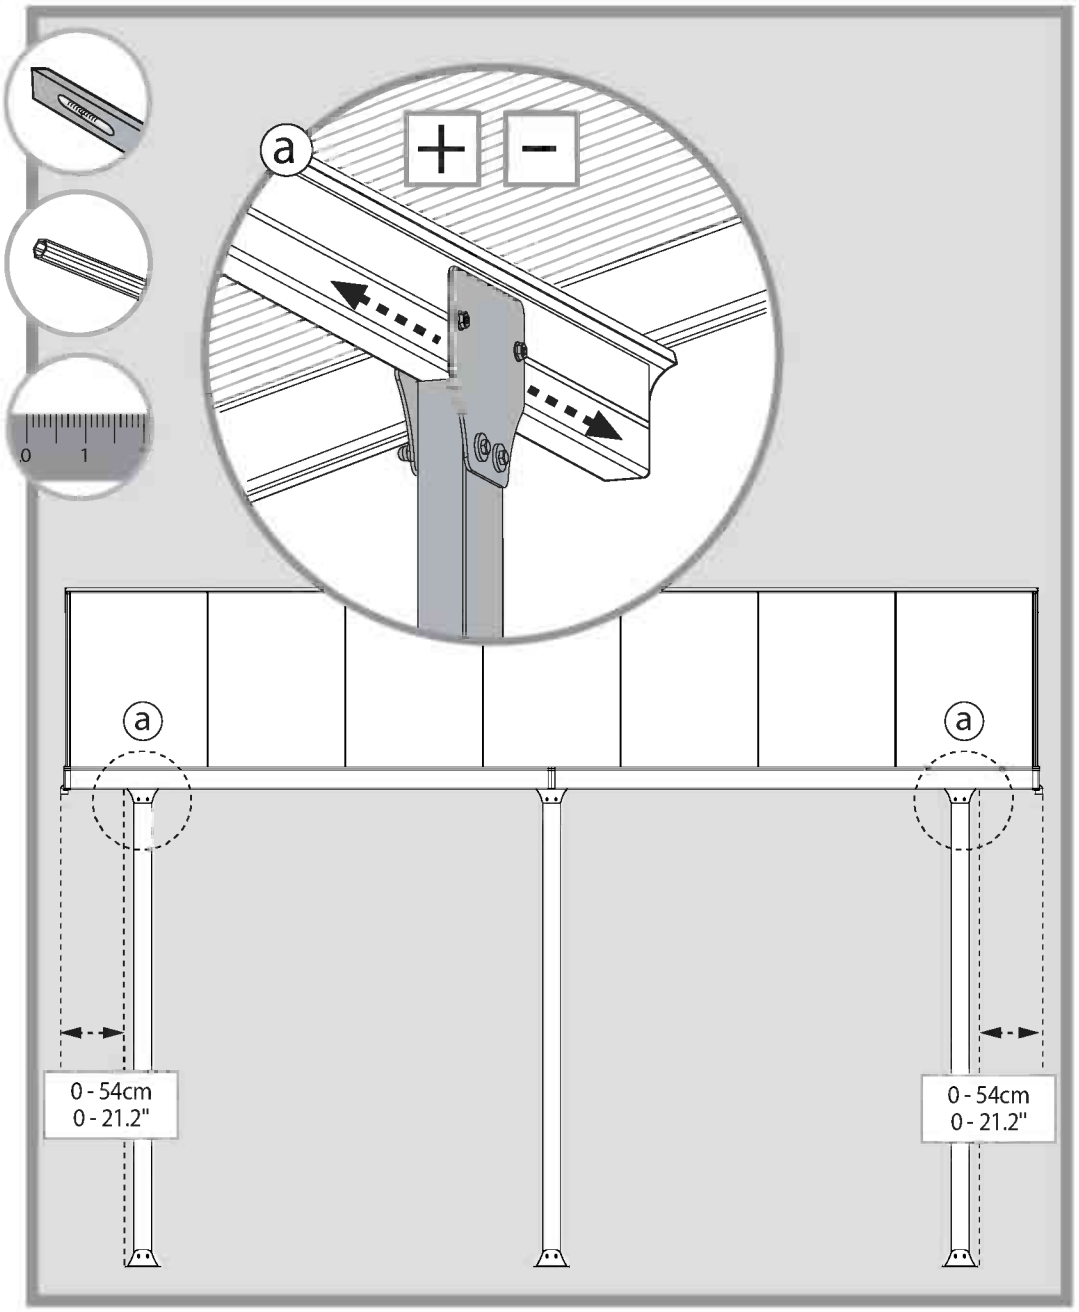
a
+
−
a
a
0 - 54cm
0 - 21.2"
0 - 54cm
0 - 21.2"

34 For Extension Kit only

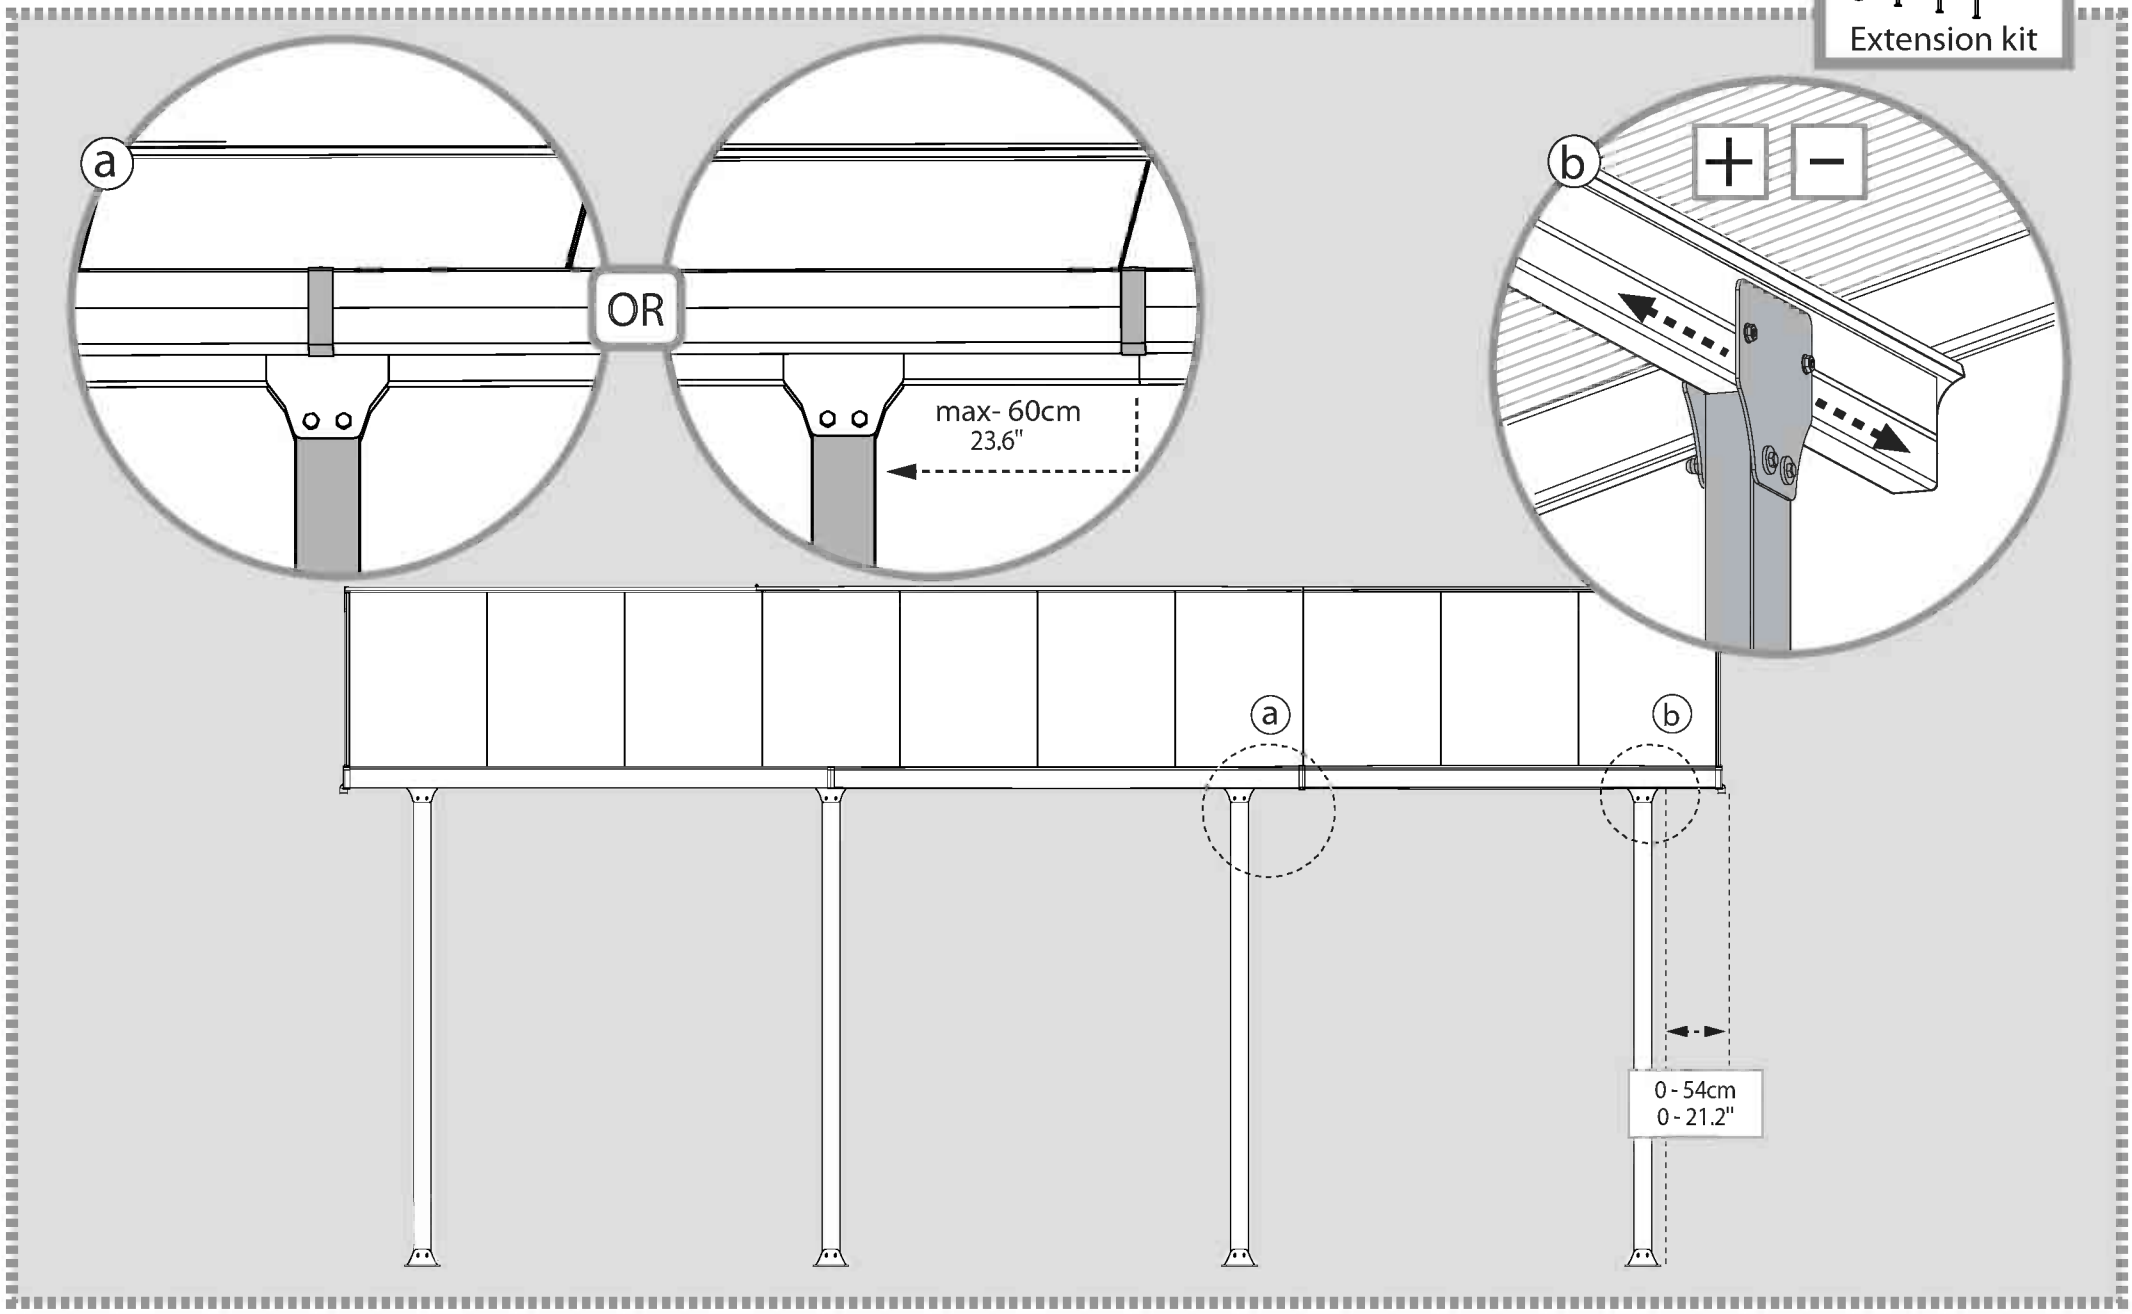

433 ----- x12

4000 ----- x12

4010 ----- x12

Extension kit

433 ..... x4
4000 ..... x4
4010 ..... x4

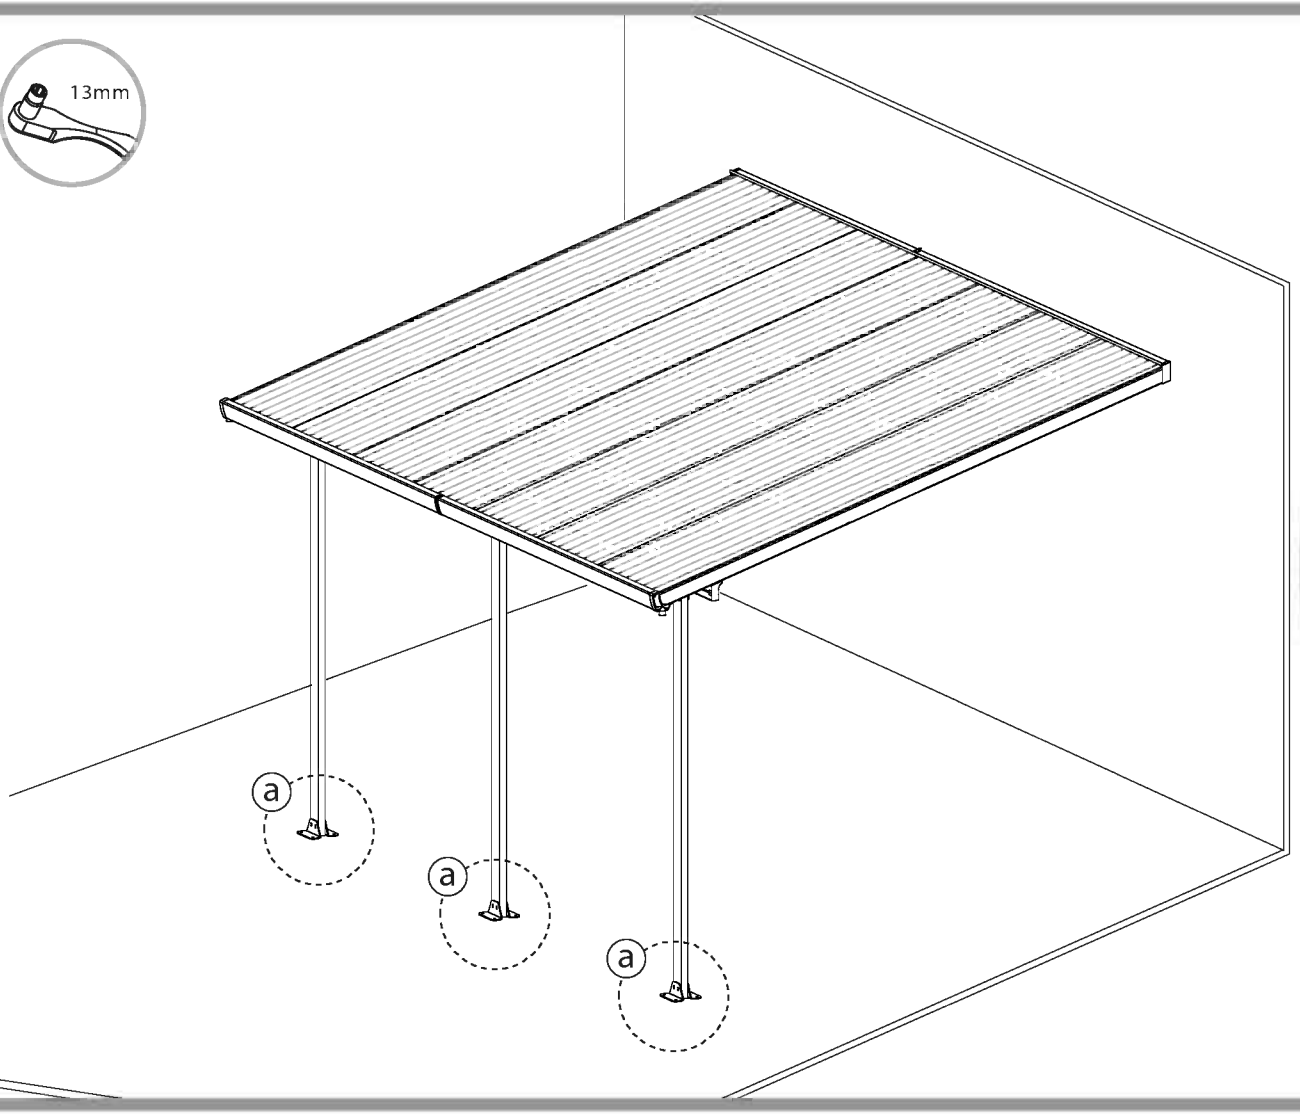

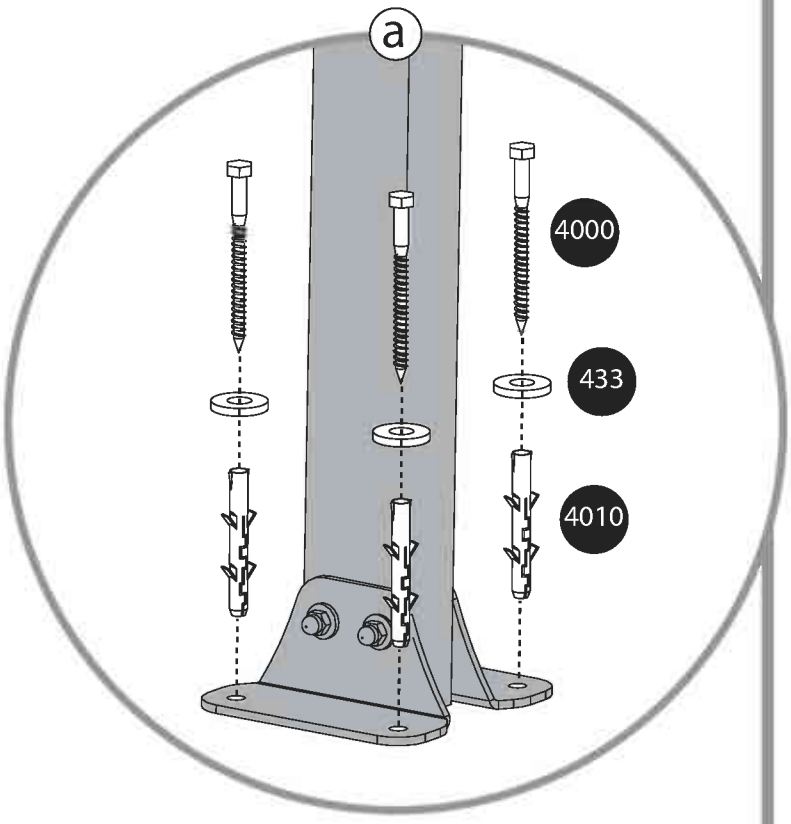

5000 ..... x36

5001 ..... x12

Extension kit

5000 ..... x12

5001 ..... x4

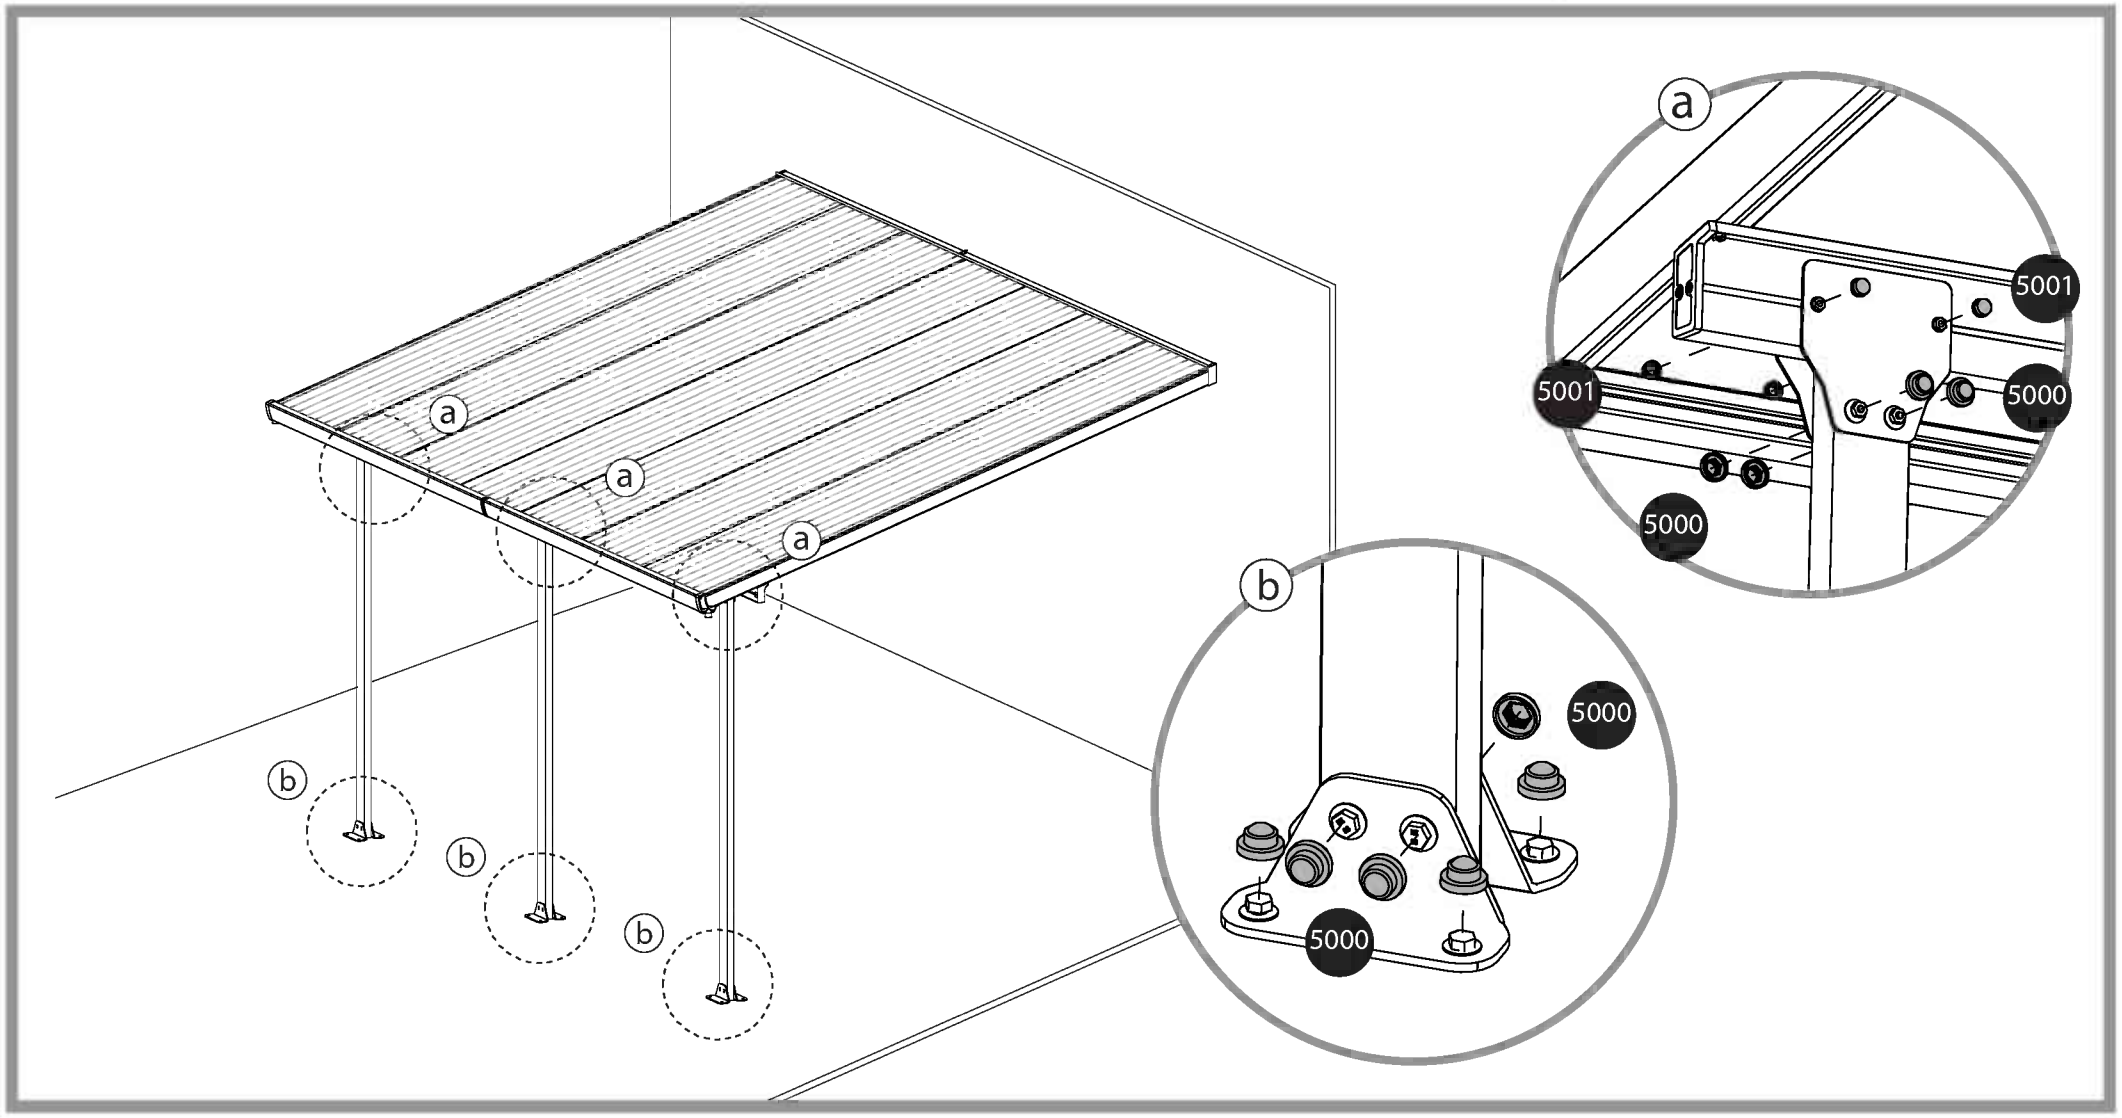

5001 ..... x24

Extension kit 5001 ..... x12

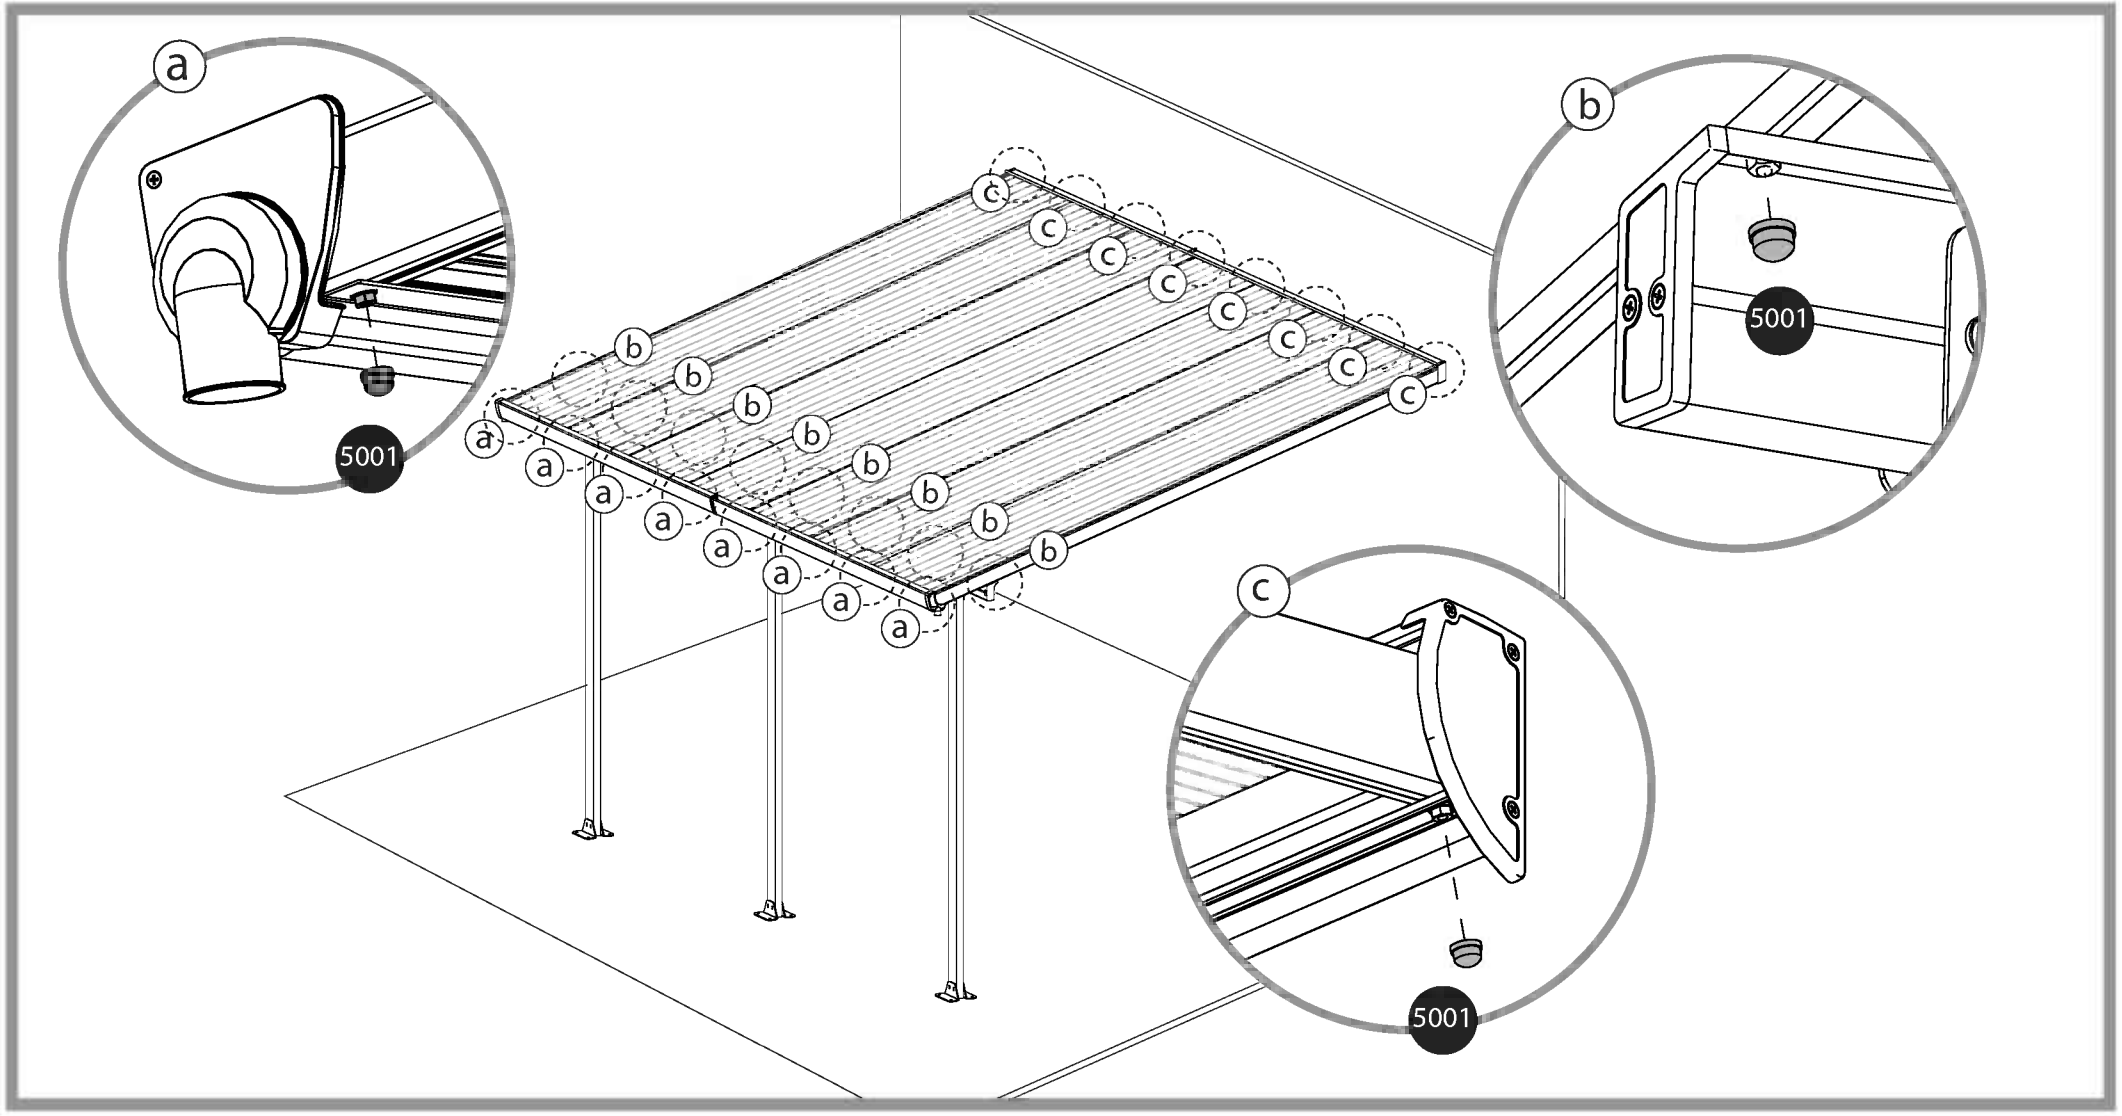

Version-4_07/2016

Palram's 10 years Limited Warranty

EN

Product Details: Garden shelters and patio covers

Palram Applications (1995) Ltd (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") warrants that the Product will be free from defects in material or workmanship for a period of Ten years from the original date of purchase subject to the definitions, terms and conditions contained in this warranty.

1. Conditions

1.1 This warranty shall be valid only if the Product is installed, cleaned, handled and maintained in accordance with Palram's written recommendations.

1.2 Without derogating from the above, damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, neglectful use or assembly or maintenance, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, connecting, gluing, sealing not in accordance with the user's manual, or damage resulting from cleaning with incompatible detergents and minor deviations of the Product are not covered by this warranty.

1.3 This warranty does not apply to damage resulting from "force majeure", which includes but is not limited to, hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, fire effects.

1.4 This warranty is void if structural parts and components used are not compatible with Palram's written recommendations.

1.5 This Warranty applies only to the original purchaser of the Product. It does not extend to any other purchaser or user of the Product (including, but not limited to, any person who acquires the Product from the original purchaser).

2. Claims and Notifications

2.1 Every warranty claim must be notified in writing to Palram within 30 days after the discovery of the defective Product, enclosing the original sales receipt and this warranty.

2.2 The claimant must allow Palram to inspect the Product involved and the installation site itself while the Product is still in its original position and has not been removed or moved or altered in any way and/or return the Product to Palram for testing.

2.3 Palram reserves the right to investigate independently the cause of any failure.

3. Compensation

3.1 If a claim under this Warranty is properly notified and approved by Palram, the purchaser, at Palram's option, may either (a) purchase a replacement Product or part/s; or (b) receive refund of the original Product or part/s purchase price, all in accordance with the following schedule:

Period After Purchasing	Replacement Product or Part/s	Refund
From date of purchase up to end of 1st year	Free of charge	100%
End of 1st Year up to end of 2nd year	purchaser will pay 10% of the original purchase price	90%
End of 2nd year up to end of 3rd year	purchaser will pay 20% of the original purchase price	80%
End of3rd year up to end of 4th year	purchaser will pay 30% of the original purchase price	70%
End of 4th year up to end of 5th year	purchaser will pay 40% of the original purchase price	60%
End of 5th year up to end of 6th year	purchaser will pay 50% of the original purchase price	50%
End of 6th year up to end of 7th year	purchaser will pay 60% of the original purchase price	40%
End of 7th year up to end of 8th year	purchaser will pay 70% of the original purchase price	30%
End of 8th year up to end of 9th year	purchaser will pay 80% of the original purchase price	20%
End of 9th year up to end of 10th year	purchaser will pay 90% of the original purchase price	10%

3.2 For avoidance of any doubt, calculation for determination regarding compensation for defective part/s, according to the schedule above, will be based on the contribution of the defective part to the original cost of the Product. Palram reserves the right to provide substitutions if the Product or any part of it is unavailable or obsolete.

3.3 This warranty does not cover any costs and expenses of removal and installation of the Product or taxes or shipping cost or any other direct or indirect loss(es) which may result from the Product failure.

4. General Conditions and Limitations

4.1 OTHER THAN HAS BEEN SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PRTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED SO FAR AS THE LAW PERMITS.

4.2 EXCEPT WHERE WE HAVE SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, PALRAM SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGES THE PURCHASER SUFFERS DIRECTLY, INDIRECTLY, OR AS A CONSEQUENCE OF USING, OR IN ANY OTHER WAY CONNECTED TO THE PRODUCT.

4.3 IF PALRAM IS PROHIBITED UNDER ANY APPLICABLE LAW FROM EXCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RELATION TO THE PRODUCT, THE DURATION OF ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY OR, IF LONGER, THE MAXIMUM PERIOD REQUIRED BY APPLICABLE LAW.

4.4 THE PURCHASER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER THE HANDLING, STORAGE, ASSEMBLY, INSTALLATION OR USE OF THE PRODUCT IS SAFE AND APPROPRIATE IN ANY LOCATION, FOR ANY GIVEN APPLICATION OR IN ANY GIVEN CIRCUMSTANCE. PALRAM ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY TO THE PURCHASER, ANY OTHER PERSON OR ANY PROPERTY RESULTING FROM THE IMPROPER HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY OR USE OF THE PRODUCT OR THE FAILURE TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS REGARDING THE HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY AND USE OF THE PRODUCT.

4.5 UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY INDICATED BY PALRAM, THE PRODUCT IS INTENDED FOR NORMAL RESIDENTIAL USE ONLY. PALRAM ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE RESULTING FROM ANY USE OF THE PRODUCT FOR ANY PURPOSE THAT IS NOT RECOMMENDED BY THE WRITTEN INSTRUCTIONS OR THAT IS NOT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LEGISLATION OR OTHER CODES IN EFFECT IN THE LOCATION WHERE THE PURCHASER WILL USE THE PRODUCT.

10 Jahre beschränkte Garantie von Palram

DE

Angaben zum Produkt: Garten Überdachungen und Terassendächer

Palram Applications (1995) Ltd (Firmennummer:512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel („Palram") garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Kaufdatum frei von Mängeln in Material und Verarbeitung wird, und den Definitionen, Begriffen und Bedingungen die in dieser Garantie enthalten sind unterliegt.

1. Bedingungen

1.1 Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram installiert, gereinigt, behandelt und gepflegt ist.

1.2 Ohne Abweichung von oben genannten, Schäden, die durch Anwendung von Gewalt, unsachgemäße Behandlung, unsachgemäße Verwendung, nachlässige Nutzung, Montage oder Wartung, Unfälle, Auswirkungen von Fremdkörpern, Vandalismus, Verschmutzung, Veränderung, Malerei, Verbinden, Kleben und Dichten, nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, verursacht werden, oder Schäden, die bei Reinigung mit inkompatiblen Reinigungsmitteln entstehen, so wie geringfügige Abweichungen des Produkts, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt.

1.3 Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch‚höhere Gewalt' verursacht werden (beinhaltend aber nicht beschränkt auf: Hagel, Sturm, Tornado, Hurrikan, Schneesturm, Überschwemmungen, Feuer Auswirkungen).

1.4 Diese Garantie erlischt, falls Bauteile und Komponente, die nicht mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram kompatibel sind, verwendet werden.

1.5 Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Sie erweitert sich nicht auf keine anderen Käufer oder Benutzer des Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf irgendeine andere Person die das Produkt von den ursprünglichen Käufer erwirbt).

2. Ansprüche und Mitteilungen

2.1 Jeder Gewährleistungsanspruch muss Palram innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des fehlerhaften Produkts schriftlich vorgelegt werden. Hierzu reichen Sie bitte auch den Original-Kaufbeleg und diese Garantie mit ein.

2.2 Der Antragsteller muss Palram erlauben den betroffenen Produkt und den Aufstellungsort selbst zu überprüfen, während das Produkt noch in seiner ursprünglichen Position ist und nicht entfernt oder verschoben oder in irgendeiner Weise verändert wurde, und/oder den Produkt an Palram zum Testen zu senden.

2.3 Palram behält sich das Recht vor die Fehlerursachen unabhängig zu untersuchen.

3. Entschädigung

3.1 Ist ein Anspruch gemäß dieser Garantie ordnungsgemäß angemeldet und bei Palram genehmigt worden, kann der Käufer, nach eigenem Ermessen von Palram, entweder (a) ein Ersatzprodukt oder Teil/e erwerben; oder (b) eine Erstattung des ursprünglichen Produkt oder Teil/e Kaufpreises erhalten, alles in Übereinstimmung mit dem folgendem Schema:

Zeitraum nach Erwerbung	Ersatzprodukt bzw. Ersatzteil/e	Rückerstattung
Ab Kaufdatum bis zum Ende des 1. Jahr	Kostenlos	100%
Ende des 1. Jahr bis zum Ende des 2. Jahr	Käufer zahlt 10% des ursprünglichen Kaufpreises	90%
Ende des 2. Jahr bis zum Ende des 3. Jahr	Käufer zahlt 20% des ursprünglichen Kaufpreises	80%
Ende des 3. Jahr bis zum Ende des 4. Jahr	Käufer zahlt 30% des ursprünglichen Kaufpreises	70%
Ende des 4. Jahr bis zum Ende des 5. Jahr	Käufer zahlt 40% des ursprünglichen Kaufpreises	60%
Ende des 5. Jahr bis zum Ende des 6. Jahr	Käufer zahlt 50% des ursprünglichen Kaufpreises	50%
Ende des 6. Jahr bis zum Ende des 7. Jahr	Käufer zahlt 60% des ursprünglichen Kaufpreises	40%
Ende des 7. Jahr bis zum Ende des 8. Jahr	Käufer zahlt 70% des ursprünglichen Kaufpreises	30%
Ende des 8. Jahr bis zum Ende des 9. Jahr	Käufer zahlt 80% des ursprünglichen Kaufpreises	20%
Ende des 9. Jahr bis zum Ende des 10. Jahr	Käufer zahlt 90% des ursprünglichen Kaufpreises	10%

3.2 Um jegliche Zweifel auszuschließen, wird sich die Berechnung für die Bestimmung über Entschädigungen für defekte Teil/e, entsprechend der obigen Schema, auf dem Beitrag des defekten Teils an den ursprünglichen Kosten des Produktes beruhen. Palram behält sich das Recht vor für ein Ersatz zu sorgen, falls der Produkt oder ein Teil davon nicht verfügbar oder veraltet ist.

3.3 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Kosten und Ausgaben für Aus- und Einbau des Produkts oder Steuern oder Versandkosten oder sonstige direkte oder indirekte Verlust/e die sich von einem Produktfehler ergeben können.

4. Allgemeine Bedingungen und Einschränkungen

4.1 ANDERS ALS BESONDERS IN DIESER GARANTIE ANGEGEBEN, ALLE ANDEREN GARANTIEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH ALLER EINGESCHLOSSENEN GARANTIELEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND SO WEIT DIES RECHTLICH MÖGLICH IST AUSGESCHLOSSEN.

4.2 AUSSER ALS AUSDRÜCKLICH IN DIESER GARANTIE ANGEGEBEN, HAFTET PALRAM NICHT FÜR IRGENDWELCHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN DIE DER KÄUFER, DIREKT ODER INDIREKT ODER ALS FOLGE DER NUTZUNG ODER IN IRGENDWELCHEN ANDEREN MIT DEM PRODUKT VERBUNDENEN WEISE LEIDET.

4.3 FALLS PALRAM EIN AUSSCHLUSS DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DAS PRODUKT NACH GELTENDEM RECHT NICHT GESTATTET IST, WIRD DIE DAUER ALLER SOLCHEN GARANTIEN AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT, ODER FALLS LÄNGER, AUF DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE HÖCHSTDAUER.

4.4 DER KÄUFER IST ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH FESTZUSTELLEN, OB DIE HANDHABUNG, LAGERUNG, MONTAGE, INSTALLATION ODER VERWENDUNG DES PRODUKTS AN BELIEBIGEN STANDORT UND FÜR JEDE GEGEBENE ANWENDUNG ODER SITUATION, SICHER UND ANGEMESSEN IST. PALRAM IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN DES KÄUFERS, ANDERER PERSONEN ODER DES EIGENTUMS, DIE IN FOLGE EINER UNSACHGEMÄSSEN HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE ODER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DURCH NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE UND NUTZUNG DES PRODUKTES ENTSTANDEN SIND.

4.5 SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERS BY PALRAM ANGEGEBEN, IST DAS PRODUKT FÜR NORMALE WOHNNUTZUNG BESTIMMT. PALRAM HAFTET NICHT FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER AUSGABEN, DIE AUS EINER NICHT VON DEN ANWEISUNGEN EMPFOHLENEN VERWENDUNG DES PRODUKTS ZU IRGENDEINEM ZWECK ENTSTEHEN ODER DIE VON KEINEM GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN ODER ANDEREN CODES ERLAUBT SIND DIE AN DEM ORT WO DER KÄUFER DEN PRODUKT BENUZEN WIRD IN KRAFT SIND.

Garantie limitée à 10 ans de Palram

FR

Détails du produit: Abris de Jardin et Couvres Patio

Palram Applications (1995) Ltd (Compagnie n° 512106824) dont le siège social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav 20174, Israël ("Palram") garantit que le Produit n'a aucun défaut de matériel ou de manufacture pour une période de dix ans à dater de la date d'acquisition, conformément aux définitions et conditions incluses dans cette garantie.

1. Conditions

1.1 Cette garantie ne sera valide que si le Produit est installé, nettoyé, manipulé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Palram.

1.2 Sans déroger de ce qui est susdit, tout dommage causé par usage de la force, une mauvaise manipulation, un usage inapproprié, une utilisation, un montage ou une maintenance négligente, des accidents, un impact avec d'autres objets étrangers, du vandalisme, des polluants, un dégât, une peinture, connexion, collage, scellage qui n'est pas conforme avec le manuel de l'utilisateur ou tout dommage résultant de son nettoyage avec un détergent incompatible et les moindres déviations du Produit ne sont pas couverts par cette garantie.

1.3 Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un 'acte de force majeure', qui comprend mais n'est pas limité par la grêle, la tempête, une tornade, un ouragan, un blizzard, une inondation ou les effets d'un incendie.

1.4 Cette garantie est nulle si des parties de la structure et des composants ne sont pas compatibles aux recommandations écrites par Palram.

1.5 Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du Produit. Elle ne s'étend pas à tout autre acquéreur ou utilisateur du Produit (y compris mais non limité à toute personne qui acquérait le Produit de son acquéreur d'origine).

2. Réclamations et notifications

2.1 Toute demande de garantie doit être notifiée par écrit à Palram dans les 30 jours suite à la découverte du produit défectueux, accompagnée du ticket de caisse original et de cette garantie.

2.2 Le demandeur doit permettre à Palram d'inspecter le Produit impliqué et le site d'installation lorsque le Produit est dans son emplacement d'origine et n'a pas été enlevé ou déplacé ni modifié de quelque façon et/ou envoyer le Produit à Palram pour vérification.

2.3 Palram se réserve le droit d'enquêter indépendamment sur la cause de toute panne.

3. Compensation

3.1 Si une réclamation sous cette Garantie est convenablement notifiée et approuvée par Palram, l'acheteur, au choix de Palram, peut soit (a) acquérir un Produit de remplacement ou des pièces; ou (b) recevoir un remboursement du prix d'achat du Produit d'origine ou d'une partie, tout cela conformément à la table suivante:

Période depuis l'achat	Produit de remplacement ou partie	Remboursement
Jusqu'à un an après l'achat	Gratuit	100%
De la fin de la 1ère année à la fin de la 2nde	L'acquéreur paiera 10% du prix d'achat d'origine	90%
De la fin de la 2nde année à la fin de la 3ème	L'acquéreur paiera 20% du prix d'achat d'origine	80%
De la fin de la 3ème année à la fin de la 4ème	L'acquéreur paiera 30% du prix d'achat d'origine	70%
De la fin de la 4ème année à la fin de la 5ème	L'acquéreur paiera 40% du prix d'achat d'origine	60%
De la fin de la 5ème année à la fin de la 6ème	L'acquéreur paiera 50% du prix d'achat d'origine	50%
De la fin de la 6ème année à la fin de la 7ème	L'acquéreur paiera 60% du prix d'achat d'origine	40%
De la fin de la 7ème année à la fin de la 8ème	L'acquéreur paiera 70% du prix d'achat d'origine	30%
De la fin de la 8ème année à la fin de la 9ème	L'acquéreur paiera 80% du prix d'achat d'origine	20%
De la fin de la 9ème année à la fin de la 10ème	L'acquéreur paiera 90% du prix d'achat d'origine	10%

3.2 Pour éviter le moindre doute, le calcul pour déterminer la compensation pour des pièces défectueuses, selon la table ci-dessus, sera basé sur la contribution de la pièce défectueuse au coût d'origine du Produit. Palram se réserve le droit de fournir des substitutions si le Produit ou une partie de celui-ci n'est plus disponible ou est obsolète.

3.3 Cette garantie ne couvre pas les coûts et les dépenses de déplacement et d'installation du Produit ou les taxes et frais de port ou toute autre perte directe ou indirecte qui pourrait résulter de la panne du Produit.

4. Conditions générales et limitations

4.1 MIS A PART CE QUI A ETE SPECIFIQUEMENT INDIQUE DANS CETTE GARANTIE, TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTABILITE POUR UN OBJECTIF PARTICULIER SONT EXCLUES POUR AUTANT QUE LA LOI LE PERMET.

4.2 MIS A PART LA OU NOUS L'AVONS SPECIFIQUEMENT DECLARE DANS CETTE GARANTIE, PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE DONT L'ACQUEREUR SOUFFRIRAIT, DIRECTEMENT, INDIRECTEMENT OU EN CONSEQUENCE DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE TOUTE AUTRE MANIERE LIEE AU PRODUIT.

4.3 SI PALRAM N'A PAS LE DROIT SELON LA MOINDRE LOI APPLICABLE D'EXCLURE LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTABILITE A UNE FIN SPECIFIQUE EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT, LA DUREE D'UNE TELLE GARANTIE EST EXPRESSEMENT LIMITEE A CELLE DE CETTE GARANTIE OU, SI ELLE EST PLUS LONGUE, A LA PERIODE MAXIMALE EXIGEE PAR LA LOI.

4.4 L'ACHETEUR EST LE SEUL RESPONSABLE DANS LA DETERMINATION SI LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU PRODUIT EST SURE ET APPROPRIEE POUR TOUT ENDROIT, POUR TOUTE APPLICATION DONNEE OU DANS TOUTE CIRCONSTANCE DONNEE. PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE OU BLESSURE CAUSE A L'ACHETEUR, TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN RESULTANT D'UNE MANIPULATION, UN STOCKAGE, UNE INSTALLATION, UN MONTAGE OU UNE UTILISATION DU PRODUIT OU UN MANQUE A SUIVRE LES INSTRUCTIONS ECRITES CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU PRODUIT.

4.5 SAUF SI INDIQUE EXPRESSEMENT PAR PALRAM, LE PRODUIT EST DESTINE A UN USAGE RESIDENTIEL NORMAL SEULEMENT. PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE? DOMMAGE, FRAIS OU DEPENSE RESULTANT D'UNE UTILISATION DU PRODUIT POUR TOUTE FIN QUI N'EST PAS RECOMMANDEE PAR LES INSTRUCTIONS ECRITES OU QUI N'EST PAS PERMISE PAR LA MOINDRE LOI OU AUTRES CODES APPLICABLES DANS L'ENDROITOU L'ACQUEREUR UTILISERAIT LE PRODUIT.

Palrams 10 års Begrænset Garanti

DA

Produktdetaljer: Have krisecentre og gårdhave dæksler

Palram Applications (1995) Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret på adressen Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram"), garanterer at Produktet ikke lider af materielfejl eller fabrikationsfejl i en periode på ti år fra købsdatoen, underlagt definitionerne og vilkårene indeholdt i denne garanti.

1. Vilkår

1.1 Denne garanti er kun gældende, hvis Produktet er installeret, rengjort, håndteret og vedligeholdt i overensstemmelse med Palrams skrevne anbefalinger.

1.2 Uden at afvige fra det ovennævnte, er skade opstået grundet brug af fysisk magt, ukorrekt håndtering, upassende brug, forsømmeligt brug, samling eller vedligeholdelse, uheld, indvirken fra fremmedlegemer, vandalisme, forurenende stoffer, ændringer, maling, tilslutning, limning, forsegling, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, eller skade som resultat af rengøring med ikke-kompatible rengøringsmidler og mindre afvigelser ved Produktet ikke dækket af denne garanti.

1.3 Denne garanti dækker ikke skade som resultat af "naturens handling", hvilket omfatter, men er ikke begrænset til hagl, storm, tornadoer, orkaner, snestorme, oversvømmelse, følger af brand.

1.4 Denne garanti er ugyldig, hvis der benyttes konstruktionsdele og løse dele, der ikke er kompatible med Palrams skrevne anbefalinger.

1.5 Denne garanti er kun gældende for Produktets oprindelige køber. Den omfatter ikke andre købere eller brugere af Produktet (inklusiv, men ikke begrænset til, enhver person der erhverver Produktet fra den oprindelige køber).

2. Krav og Bekendtgørelser

2.1 Ethvert garantikrav skal bekendtgøres skriftligt til Palgram inden for 30 dage, efter opdagelsen af det defekte Produkt, og vedlægges den originale kvittering og denne garanti.

2.2 Skadesanmelderen skal lade Palram undersøge Produktet, der er tale om, og selve installationen, mens Produktet stadig befinder sig i sin oprindelige position og ikke er blevet fjernet eller flyttet eller ændret på nogen måde, og/eller lade produktet sende tilbage til Palram for afprøvning.

2.3 Palram forbeholder sig retten til selvstændigt at undersøge årsagen til dette funktionssvigt.

3. Erstatning

3.1 Hvis et krav i henhold til denne garanti bekendtgøres korrekt og godkendes af Palram, kan køberen, efter Palrams valg, (a) købe et erstatningsprodukt eller del/e, eller (b) modtage refundering for det oprindelige Produkts eller del/es købspris, alt i henhold til den følgende oversigt:

Periode Efter Køb	Erstatningsprodukt eller Del/e	Refundering
Fra købsdato til udgangen af 1. år	Uden beregning	100%
Udgangen af 1. år til udgangen af 2. år	køber vil betale 10% af den oprindelige købspris	90%
Udgangen af 2. år til udgangen af 3. år	køber vil betale 20% af den oprindelige købspris	80%
Udgangen af 3. år til udgangen af 4. år	køber vil betale 30% af den oprindelige købspris	70%
Udgangen af 4. år til udgangen af 5. år	køber vil betale 40% af den oprindelige købspris	60%
Udgangen af 5. år til udgangen af 6. år	køber vil betale 50% af den oprindelige købspris	50%
Udgangen af 6. år til udgangen af 7. år	køber vil betale 60% af den oprindelige købspris	40%
Udgangen af 7. år til udgangen af 8. år	køber vil betale 70% af den oprindelige købspris	30%
Udgangen af 8. år til udgangen af 9. år	køber vil betale 80% af den oprindelige købspris	20%
Udgangen af 9. år til udgangen af 10. år	køber vil betale 90% af den oprindelige købspris	10%

3.2 For at undgå tvivl vil beregning for bestemmelse af erstatning for defekt(e) del/e, i henhold til oversigten ovenfor, blive baseret på den defekte dels dækning i forhold til Produktets oprindelige pris. Palram forbeholder sig retten til at levere erstatninger, hvis Produktet, eller nogen del af dette, er utilgængeligt eller forældet.

3.3 Denne garanti dækker ikke omkostninger eller udgifter ved fjernelse og installation af Produktet, eller afgifter, eller forsendelsesomkostninger, eller nogen direkte eller indirekte tab, der kan opstå grundet Produktfejl,

4. Almindelige Betingelser og Begrænsninger 4.1

UD OVER HVAD DER ER BLEVET SPECIFIKT ANFØRT I DENNE GARANTI, ER ALLE ANDRE GARANTIER, OM UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, OMFATTENDE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL UNDTAGET FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER

4.2 MED UNDTAGELSE AF, HVOR VI HAR SPECIFIKT ANFØRT DET I DENNE GARANTI, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TAB ELLER SKADER, SOM KØBEREN LIDER DIREKTE, INDIREKTE, ELLER SOM EN FØLGE AF BRUG, ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE FORBINDELSE TIL PRODUKTET.

4.3 HVIS PALRAM UDELUKKES FRA, I HENHOLD TIL ENHVER GÆLDENDE LOV, AT UNDTAGE DEN UNDERFORSTÅEDE SALGBARHEDS ELLER EGNETHEDSGARANTI FOR ET SPECIFIKT FORMÅL I FORHOLD TIL PRODUKTET, ER VARIGHEDEN AF ALLE SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER UDTRYKKELIG BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI, ELLER, HVIS LÆNGERE, DEN MAKSIMALE PERIODE KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING.

4.4 KØBEREN ER ENEANSVARLIG FOR AT BESLUTTE OM HÅNDTERINGEN, OPBEVARINGEN, SAMLINGEN, INSTALLATIONEN ELLER BRUGEN AF PRODUKTET ER SIKKERT OG PASSENDE PÅ ETHVERT OMRÅDE, TIL ENHVER APPLIKATION ELLER UNDER ETHVERT GIVENT FORHOLD. PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER KVÆSTELSER KØBER, ENHVER ANDEN PERSON, ELLER EJENDOM MÅTTE LIDE, SOM RESULTAT AF UKORREKT HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING ELLER BRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FØLGE DE SKREVNE ANBEFALINGER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING OG BRUG AF PRODUKTET.

4.5 MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIG ANGIVET AF PALRAM, ER PRODUKTET KUN BEREGNET TIL ALMINDELIG BOLIGFORMÅL. PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SKADE, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER SOM RESULTAT AF NOGEN BRUG AF PRODUKTET TIL NOGET, DER IKKE ER ANBEFALET I DE SKREVNE ANBEFALINGER, ELLER IKKE ER TILLADT I HENHOLD TIL NOGEN GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER ANDRE GÆLDENDE REGLER PÅ DET STED, HVOR KØBER VIL BRUGE PRODUKTET.

Begränsningar i Palrams 10-års garanti

SV

Produktinformation: Trädgård vindskydd och uteplats omslag

Palram Applications (1995) Ltd (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") garanterar att produkten är felfri avseende material och bearbetning under en period av 10 år från inköpsdagen i enlighet med definitionerna och villkoren i denna garanti.

1. Villkor

1.1 Denna garanti gäller endast produkter som installerats, skötts, underhållits och hållits rena enligt anvisningarna i Palrams handbok.

1.2 Ovan nämnda garanti gäller inte vid skador till följd av alltför kraftig användning, fel eller olämplig användning, vårdslös installering, vårdslöst bruk eller underhåll, missöden, skador som främmande föremål gett upphov till, skadegörelse, smuts, förändringar, målning, fogar, limning, tejpning, olämpliga tätningar eller skador som uppkommit på grund av olämpliga rengöringsmedel. Små avvikelser omfattas inte av garantin.

1.3 Garantin täcker inte naturfenomen eller skador orsakade av dessa, såsom hagel, tung snö, storm, virvelvindar, orkaner, blixtar, vind eller översvämningar.

1.4 Garantin gäller inte om man för växthuset använder olämpliga byggsatser eller komponenter som inte rekommenderas av tillverkaren (Palram).

1.5 Garantin gäller endast den ursprungliga köparen/mottagaren. Garantin kan inte överföras till följande ägare eller en annan användare. taikka seuraaville omistajille.

2. Reklamationer och anmälningar

2.1 Varje garantianspråk måste underrättas skriftligen till Palram inom 30 dagar efter upptäckten av en defekt produkt, innehållande originalkvittot för försäljningen och den här garantin.

2.2 Käranden (den som gjort reklamationen) ska låta tillverkaren/tillverkarens företrädare granska den felaktiga produkten på produktens ursprungliga plats i det skick som den är efter skadan. Produkten får inte ändras, repareras, flyttas eller skickas till tillverkaren/företrädaren innan tillstånd för detta har getts.

2.3 Tillverkaren (Palram) förbehåller sig rätten att självständigt undersöka orsaken till felet.

3. Ersättning

3.1 När reklamationen har anmälts enligt villkoren i garantin och godkänts av Palram har köparen (käranden) rätt att få nya delar eller en ny produkt eller en ersättning som står i proportion till skadan och anskaffningspriset enligt följande tabell:

Tid sedan anskaffning	Ersättande produkt/del	Ersättning
1 år sedan anskaffning	Utan avgift	100%
1 => 2 år sedan anskaffning	Självrisk andel 10%	90%
2 => 3 år sedan anskaffning	Självrisk andel 20%	80%
3 => 4 år sedan anskaffning	Självrisk andel 30%	70%
4 => 5 år sedan anskaffning	Självrisk andel 40%	60%
5 => 6 år sedan anskaffning	Självrisk andel 50%	50%
6 => 7 år sedan anskaffning	Självrisk andel 60%	40%
7 => 8 år sedan anskaffning	Självrisk andel 70%	30%
8 => 9 år sedan anskaffning	Självrisk andel 80%	20%
9 => 10 år sedan anskaffning	Självrisk andel 90%	10%

3.2 För att undvika alla misstankar, felkalkyleringar eller missförstånd vad gäller ersättning, beräknas den i tabellen framställda ersättningen alltid enligt den andel som den felaktiga/skadade delen utgör av hela produktens anskaffningspris. Tillverkaren förbehåller sig rätten att leverera en ersättande produkt/produktdel om originaldelar inte längre är tillgängliga eller om delarna eller produkterna är föråldrade.

3.3 Garantin ersätter inte utgifter som orsakats av installering, nedmontering, flyttning eller reparation av produkten och inte heller utgifter som orsakats av direkta eller indirekta utgifter och förluster för att produkten haft fel eller skador, t.ex. skatter, flyttningsavgifter, leverans- och sändningsavgifter.

4. Allmänna villkor och begränsningar

4.1 UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS I DENNA GARANTI ÄR ALLA ÖVRIGA GARANTIERS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN DIREKT ELLER INDIREKT GÄLLANDE ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING UTESLUTNA INOM LAGENS RAMAR.

4.2 MED UNDANTAG AV VAD SOM NÄMNS I DESSA GARANTIVILLKOR, ANSVARAR TILLVERKAREN INTE FÖR DE FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM KÖPAREN ELLER ANVÄNDAREN AV PRODUKTEN DIREKT ELLER INDIREKT ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER KONTAKTEN MED PRODUKTEN DRABBAS AV.

4.3 OM TILLVERKAREN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER UTIFRÅN KONSUMENTSKYDDETS REKOMMENDATIONER NEKATS ATT INNEHÅLLA ERSÄTTNINGAR, TILLÄMPAS MED TANKE PÅ GARANTIER OM ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING, GARANTIERNAS GILTIGHETSTID ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING PÅ PRODUKTEN.

4.4 KÖPAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT PRODUKTEN HANTERAS, FÖRVARAS OCH MONTERAS ÄNDAMÅLSENLIGT SAMT FÖR ATT DEN PLACERAS PÅ ETT TRYGGT SÄTT. PALRAM ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA MISSÖDEN ELLER SKADOR SOM ORSAKAS KÖPAREN, ANNAN PERSON ELLER PART ELLER DERAS EGENDOM OM DE BEROR PÅ ATT PRODUKTEN HANTERATS, FÖRVARATS, INSTALLERATS, MONTERATS PÅ FEL SÄTT ELLER PÅ GRUND AV ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT ELLER ATT ANVISNINGARNA INTE IAKTTAGITS.

4.5 PALRAMS TILLVERKADE PRODUKT ÄR AVSEDD FÖR NORMALT BRUK PÅ GÅRDSPLANER OM INTE ANNAT ANGES. OM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER ANDRA BESTÄMMELSER PÅ DEN PLATS DÄR KÖPAREN ANVÄNDER PRODUKTEN INTE ÄR TILLÅTEN, ANSVARAR PALRAM INTE FÖR NÅGRA FÖRLUSTER, OLYCKSHÄNDELSER, KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM BEROR PÅ ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT, OBEROENDE AV FÖR VILKET ÄNDAMÅL PRODUKTEN ANVÄNTS.

Περιορισμένη εγγύηση 10 ετών

EL

Λεπτομέρειες: Καταφύγια κήπο και αίθριο καλύμματα

Η εταιρεία Palram Εφαρμογές (1995) Ltd (αριθμός Εταιρεία: 512106824), η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Teradion Industrial Park, MP Misgav 20174, Ισραήλ ("Palram") εγγυάται ότι το προϊόν δεν θα είναι ελαττωματικά υλικά ή την εργασία για μια περίοδο δέκα ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς και με την επιφύλαξη των ορισμών, τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην παρούσα εγγύηση.

1. Συνθήκες

1.1 Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο αν το Προϊόν εγκαθίσταται, καθαρίζεται, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις γραπτές συστάσεις της Palram.

1.2 Χωρίς να παρεκκλίνουμε από τα παραπάνω, δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση η ζημιά που προκαλείται από τη χρήση δύναμης, μη ορθό χειρισμό, ακατάλληλη χρήση, απρόσεχτη χρήση ή συναρμολόγηση ή συντήρηση, ατυχήματα, κρούση από ξένα σώματα, βανδαλισμό, ρύπους, αλλαγές, βαφή, σύνδεση, κόλλημα, σφράγισμα που γίνεται χωρίς συμμόρφωση με το εγχειρίδιο χρήστη ή ζημιά που προκύπτει από καθαρισμό με μη συμβατά καθαριστικά και μικρές αποκλίσεις του Προϊόντος.

1.3 Η εγγύηση αυτή δεν εφαρμόζεται για ζημίες που προκύπτουν από "ανώτερη βία", οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, χαλάζι, καταιγίδα, ανεμοστρόβιλο, θύελλα, χιονοθύελλες, πλημμύρα, αποτελέσματα πυρκαγιάς.

1.4 Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει αν τα δομικά μέρη και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι συμβατά με τις γραπτές συστάσεις της Palram

1.5 Η εγγύηση αυτή εφαρμόζεται μόνο για τον αρχικό αγοραστή του Προϊόντος. Δεν ισχύει για οποιονδήποτε άλλο αγοραστή ή χρήστη του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, οποιοδήποτε ατόμων που αποκτήσουν το Προϊόν από τον αρχικό αγοραστή).

2. Αξιώσεις και Ειδοποιήσεις

2.1 Κάθε αίτηση αποζημίωσης λόγω εγγύησης θα πρέπει να αποσταλεί γραπτώς στην Parlam εντός 30 ημερών από την ανακάλυψη του ελαττωματικού προϊόντος, επισυνάπτοντας την αρχική απόδειξη αγοράς καθώς και την παρούσα εγγύηση.

2.2 Ο αιτών πρέπει να επιτρέψει στην Palram να εξετάσει το εν λόγω Προϊόν και το σημείο της εγκατάστασης ενώ το Προϊόν βρίσκεται στην αρχική του θέση και δεν έχει μετακινηθεί ή αφαιρεθεί ή αλλαχθεί με οποιοδήποτε τρόπο ή/και να επιστρέψει το Προϊόν στην Palram για εξέταση.

2.3 Η Palram δεσμεύει το δικαίωμα να εξετάσει ανεξάρτητα την αιτία οποιουδήποτε προβλήματος.

3. Αποζημίωση

3.1 Αν μια αξίωση υπό αυτή την Εγγύηση ειδοποιηθεί ορθά και την εγκρίνει η Palram, ο αγοραστής, με την επιλογή της Palram, μπορεί είτε να (α) αγοράσει ένα Προϊόν ή μέρος/-η ως αντικατάσταση ή (β) να λάβει αποζημίωση της τιμής του αρχικού Προϊόντος ή μέρος/-ή αυτής, όλα σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Περίοδος μετά από την αγορά	Προϊόν ή μέρος/-η ως αντικατάσταση	Επιστροφή
Από την ημερομηνία αγοράς ως το τέλος του 1ου έτους	Χωρίς χρέωση	100%
Τέλος του 1ου έτους ως το τέλος του 2ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 10% της αρχικής τιμής αγοράς	90%
Τέλος του 2ου έτους ως το τέλος του 3ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 20% της αρχικής τιμής αγοράς	80%
Τέλος του 3ου έτους ως το τέλος του 4ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 30% της αρχικής τιμής αγοράς	70%
Τέλος του 4ου έτους ως το τέλος του 5ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 40% της αρχικής τιμής αγοράς	60%
Τέλος του 5ου έτους ως το τέλος του 6ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 50% της αρχικής τιμής αγοράς	50%
Τέλος του 6ου έτους ως το τέλος του 7ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 60% της αρχικής τιμής αγοράς	40%
Τέλος του 7ου έτους ως το τέλος του 8ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 70% της αρχικής τιμής αγοράς	30%
Τέλος του 8ου έτους ως το τέλος του 9ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 80% της αρχικής τιμής αγοράς	20%
Τέλος του 9ου έτους ως το τέλος του 10ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 90% της αρχικής τιμής αγοράς	10%

3.2 Για να αποφευχθούν τυχόν απορίες, ο υπολογισμός για την αποζημίωση για τα ελαττωματικά μέρη, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, θα βασίζεται στο μερίδιο του ελαττωματικού μέρος σε σχέση με την αρχική τιμή του Προϊόντος. Η Palram δεσμεύει το δικαίωμα να παράσχει αντικαταστάσεις αν το Προϊόν ή οποιοδήποτε μέρος του δεν είναι διαθέσιμο ή αν δεν υπάρχει.

3.3 Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει οποιοδήποτε κόστος και έξοδα αφαίρεσης και εγκατάστασης του Προϊόντος ή φόρους ή έξοδα αποστολής ή οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες οι οποίες προκύπτουν από μη λειτουργία του Προϊόντος.

4. Γενικές συνθήκες και περιορισμοί

4.1 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.

4.2 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η PALRAM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΕΜΜΕΣΑ Ή ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ή ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

4.3 ΑΝ Η PALRAM ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 'Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή, ΑΝ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ.

4.4 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΑΝ Η ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ. Η PALRAM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

4.5 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΗΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PALRAM, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η PALRAM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Palram´n 10 vuoden rajoitetut takuuehdot

FI

Tuotetiedot: Puutarha turvakoteja ja patio kannet

Palram Applications (1995) Ltd (yhtiön rek.nro 512106824) jonka päätoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel. Palram takeita, että se valmistamissa tuotteissa ei sisälly virheitä materiaali-tai valmistusvirheitä, ja seuraavan kymmenen vuoden aikana alkuperäisestä ostopäivästä, joita on raportoitu olosuhteissa.

1. Olosuhteet

1.1 Tämä takuu on voimassa vain tuotteelle joka on ohjeen mukaisesti asennettu, hoidettu & ylläpidetty sekä pidetty puhtaana Palramin ohjekirjassa antamien ohjeiden mukaisesti.

1.2 Poikkeamatta edellä mainitusta, vauriot jotka ovat syntyneet liiallisesta voiman käytöstä , väärästä tai sopimattomasta käytöstä , huolimattomasta asennuksesta , käytöstä tai ylläpidosta , vahingoista , vieraiden esineiden kolhuista , ilkivallasta epäpuhtauksista , muutoksista , maalauksista , liitoksista , liimauksista , teippauksista , sopimattomista tiivistyksistä tai vaurioista jotka ovat syntyneet yhteensopimattomista puhdistusaineista. Pienet poikkeamat eivät kuulu tämän takuun piiriin.

1.3 Tämä takuu ei kata luonnonilmiöitä taikka niistä syntyneitä vaurioita kuten rakeet , raskas lumi, myrsky , pyörremyrsky , hirmumyrsky, salamat ,tuli taikka tulva.

1.4 Tämä takuu on mitätön mikäli kasvihuoneen kanssa käytetään yhteensopimattomia rakenneosia taikka komponentteja jotka eivät ole vakmistajan (Palram) suosituksen mukaisia.

1.5 Tämä takuu on ainoastaan voimassa alkuperäiselle ostajalle / saajalle. Se ei ole jatkettavissa tai siirrettävissä toisille käyttäjille taikka seuraaville omistajille.

2. Reklamaatiot ja ilmoitukset

2.1 Kaikki takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Palramille 30 päivän sisällä viallisen tuotteen huomaamisesta, ja mukaan on liitettävä alkuperäinen ostokuitti ja tämä takuu.

2.2 Kantajan (reklamaation tehnyt) tulee sallia valmistajan / valmistajan edustajan tarkistaa vioittunut tuote sen alkuperäisessä Sijainnissa siinä kunnossa kuin se on vaurion sattumisen jälkeen. Tuotetta ei saa muunnella , korjata , siirtää taikka lähettää valmistajalle / edustajalle ennen siihen saatua lupaa.

2.3 Valmistaja (Palram) varaa oikeuden saada itsenäisesti tutkia vian syy.

3. Korvaus

3.1 Mikäli reklamaatio on takuun mukaisesti ilmoitettu ja hyväksytty Palramilta, on ostaja (kantaja) oikeutettu joko korvaaviin osiin / tuotteeseen taikka hyvitykseen joka on suhteessa vahinkoon & hankintahintaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Aikaa hankinnasta	Korvaava tuote ja / tai osa	Korvaus
1 vuosi hankinnasta	Veloituksetta	100%
1 => 2´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 10%	90%
2 => 3´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 20%	80%
3 => 4´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 30%	70%
4 => 5´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 40%	60%
5 => 6´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 50%	50%
6 => 7´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 60%	40%
7 => 8´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 70%	30%
8 => 9´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 80%	20%
9 => 10´teen vuoteen hankinnasta	Omavastuu 90%	10%

3.2 Välttyäkseen miltään epäilyiltä , laskentavirheiltä tai väärinkäsityksiltä korvattavuuden suhteen edellä esitetyn taulukon mukainen korvaus lasketaan aina viallisen / vioittuneen osan osuudesta kokonaistuotteen hankinta-arvosta. Valmistaja varaa oikeuden toimittaa korvaava tuote / tuoteosa mikäli alkuperäistä osaa ei ole enää saatavissa tai se on vanhentunut.

3.3 Tämä takuu ei korvaa kuluja jotka ovat syntyneet asennuksesta, purkauksesta, tuotteen siirtämisestä tai korjaustyöstä eikä myöskään suorista tai epäsuorista kuluista & menetyksistä kuten veroista, muutoista, toimitus- & lähetyskuluista jotka ovat syntyneet tuoteen viallisuudesta tai vioittuneisuudesta.

4. Yleiset ehdot ja rajoitukset

4.1 MUILTA OSIN KUIN NIMENOMAISESTI TÄSSÄ TAKUUSSA ON ESITETTY, KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN YLEISSITOVUUDET KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OVAT POISSULJETTU SIKÄLI KUIN LAKI SALLII.

4.2 POISLUKIEN MITÄ NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA ON ESITETTY, VALMISTAJA EI VASTAA MISTÄÄN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA MITÄ OSTAJA TAI TUOTTEEN KÄYTTÄJÄ KÄRSII SUORAAN, VÄLILLISESTI TAI SEURAUKSENA TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI YHTEYDESTÄ TUOTTEESEEN.

4.3 MIKÄLI VALMISTAJAA ON KIELLETTY EVÄTÄ PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI KULUTTANSUOJA SUOSITUSTEN POHJALTA TAKUUEHTOJEN MUKAISIA KORVAUKSIA – SOVELLETAAN YLEISESTI KAUPALLISESTI HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN NÄHDEN TUOTTEEN OLEVAN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA PAIKALLISEN LAIN MUKAAN.

4.4 OSTAJA ON YKSIN VASTUUSSA ASIANMUKAISESTA KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, KOKOONPANOSTA SEKÄ TURVALLISESTA SIJAINNISTAETTÄ KÄYTÖSTÄ JA SÄILYTYKSESTÄ. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI VAMMOISTA OSTAJALLE, MUULLE HENKILÖLLE TAI OSAPUOLELLE TAI HÄNEN OMAISUUDELLE MIKÄLI NE JOHTUVAT VÄÄRÄSTÄ KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, ASENNUKSESTA, KOKOAMISESTA TAI TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTÖSTÄ TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ.

4.5 PALRAMIN VALMISTAMA TUOTE ON TARKOITETTU NORMAALIIN ASUIMISTON PIHAKÄYTTÖÖN ELLEI TOISIN OLE MERKITTY. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI KULUISTA JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTÖSTÄ MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN, MIKÄLI EI OLLA NOUDATETTU SUOSITELTUJA KIRJALLISIA OHJEITA TAI JOS KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MUIDEN ASETUSTEN MUKAAN PAIKASSA JOSSA OSTAJA KÄYTTÄÄ TUOTETTA.

PALRAM 's 10 jaars beperkte garantie

NL

Productgegevens: Tuinhuisjes en patio covers

Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israël ("Palram") garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van tien jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de definities en voorwaarden van deze garantie.

1. Voorwaarden

1.1 Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de geschreven aanbevelingen van Palram.

1.2 Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen, verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie.

1.3 Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van "overmacht", inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado's, orkanen, sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand.

1.4 Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen van Palram.

1.5 Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper).

2. Claims en meldingen

2.1 Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van het originele koopbewijs en deze garantie.

2.2 De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te laten testen.

2.3 Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken.

3. Compensatie

3.1 Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a) een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaffen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema:

Periode na aankoop	vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave	Teruggave
Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar	Gratis	100%
Einde van 1e jaar tot einde van 2e jaar	koper betaalt 10% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	90%
Einde van 2e jaar tot einde van 3e jaar	koper betaalt 20% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	80%
Einde van 3e jaar tot einde van 4e jaar	koper betaalt 30% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	70%
Einde van 4e jaar tot einde van 5e jaar	koper betaalt 40% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	60%
Einde van 5e jaar tot einde van 6e jaar	koper betaalt 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	50%
Einde van 6e jaar tot einde van 7e jaar	koper betaalt 60% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	40%
Einde van 7e jaar tot einde van 8e jaar	koper betaalt 70% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	30%
Einde van 8e jaar tot einde van 9e jaar	koper betaalt 80% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	20%
Einde van 9e jaar tot einde van 10e jaar	koper betaalt 90% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	10%

3.2 Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is.

3.3 Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product.

4. Algemene voorwaarden en beperkingen

4.1 ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT.

4.2 BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT.

4.3 ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

4.4 DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT.

4.5 TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS DOOR PALRAM AANGEGEVEN, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL HUISHOUDELIJK GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN.

Garantía limitada de 10 años de Palram

ES

Angaben zum Produkt: Protecciones de jardín y cubiertas para patios

Palram Applications (1995) Ltd (Número de la compañía: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") garantiza que el Producto no tendrá defectos de material o de fabricación durante un periodo de Diez años desde la fecha de compra original sujeto a las definiciones, términos y condiciones contenidos en esta garantía.

1. Condiciones

1.1 Esta garantía solo será válida si el Producto es instalado, limpiado, manipulado y mantenido de acuerdo a las recomendaciones por escrito de Palram.

1.2 Sin derogar lo anterior, los daños causados por el uso de la fuerza, manipulación incorrecta, uso inapropiado, uso o montaje o mantenimiento negligentes, accidentes, impacto de objetos extraños, vandalismo, contaminantes, alteración, pintado, conexión, pegado, sellado no de acuerdo al manual del usuario, o daños resultantes de la limpieza con detergentes incompatibles y desviaciones menores del Producto no están cubiertos por esta garantía.

1.3 Esta garantía no se aplica a daños resultantes de "fuerza mayor", que incluye entre otros, granizo, tormenta, tornado, huracán, ventisca, inundación, efectos del fuego.

1.4 Esta garantía es nula si los componentes o piezas estructurales utilizados no son compatibles con las recomendaciones escritas de Palram.

1.5 Esta garantía se aplica solamente al comprador normal del Producto. No se extiende a cualquier otro comprador o usuario del Producto (incluyendo, entre otros, cualquier persona que adquiera el Producto desde el comprador original).

2. Reclamaciones y notificaciones

2.1 Toda reclamación de la garantía debe ser notificada por escrito a Palram lo antes que sea posible razonablemente después de descubrir el Producto defectuoso, adjuntando el tique de venta original y esta garantía.

2.2 El reclamante debe permitir a Palram inspeccionar el Producto pertinente y el sitio de la instalación en sí mismo mientras el Producto está todavía en su posición original y no se ha retirado ni movido o alterado de ningún modo y/o devolver el Producto a Palram para evaluarlo.

2.3 Palram se reserva el derecho a investigar la causa de cualquier fallo de forma independiente.

3. Compensación

3.1 Si una reclamación bajo esta Garantía se notifica apropiadamente y es aprobada por Palram, el comprador, según considere Palram, puede o bien (a) comprar un Producto o pieza/s de recambio; o (b) recibir el reembolso del precio de compra del Producto o la pieza o piezas, todo de acuerdo al siguiente calendario:

El periodo tras la compra	Reembolso del Producto o Pieza /s	Recambio Según
Desde la fecha de compra hasta el final del primer año	Sin costes	100%
Fin del 1.er año hasta el final del 2.º año	El comprador pagará el 10 % del precio original de compra	90%
Fin del 2.º año hasta el final del 3.er año	El comprador pagará el 20 % del precio original de compra	80%
Fin del 3.er año hasta el final del 4.º año	El comprador pagará el 30 % del precio original de compra	70%
Fin del 4.º año hasta el final del 5.º año	El comprador pagará el 40 % del precio original de compra	60%
Fin del 5.º año hasta el final del 6.º año	El comprador pagará el 50 % del precio original de compra	50%
Fin del 6.º año hasta el final del 7.º año	El comprador pagará el 60 % del precio original de compra	40%
Fin del 7.º año hasta el final del 8.º año	El comprador pagará el 70 % del precio original de compra	30%
Fin del 8.º año hasta el final del 9.º año	El comprador pagará el 80 % del precio original de compra	20%
Fin del 9.º año hasta el final del 10.º año	El comprador pagará el 90 % del precio original de compra	10%

3.2 Para evitar cualquier duda, el cálculo de la determinación de la compensación por pieza/s defectuosas, según el calendario de arriba, se basará en la contribución de la pieza defectuosa al coste original del Producto. Palram se reserva el derecho de proporcionar sustituciones si el Producto o cualquier pieza del mismo no está disponible o es obsoleta.

3.3 Esta garantía no cubre ningún coste ni gasto de la retirada e instalación del Producto o impuestos o gastos de envío ni cualquier otra pérdida/s directa o indirecta que pueda resultar del defecto del Producto.

4. Condiciones generales y limitaciones

4.1 APARTE DE LO QUE SE HA AFIRMADO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA, TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SE EXCLUYEN EN LA EXTENSIÓN EN QUE LO PERMITA LA LEY.

4.2 EXCEPTO DONDE LO HAYAMOS DECLARADO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA, PALRAM NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑOS QUE SUFRA EL COMPRADOR DIRECTAMENTE, INDIRECTAMENTE O COMO CONSECUENCIA DE UTILIZAR EL PRODUCTO O EN CONEXIÓN DE CUALQUIER MODO CON EL MISMO.

4.3 SI SE PROHÍBE A PALRAM, BAJO CUALQUIER LEY APLICABLE, EXCLUIR LAS GARANTÍAS IMPLÍCIAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CON RELACIÓN AL PRODUCTO, LA DURACIÓN DE DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, O SI ES MÁS TIEMPO, EL PERIODO MÁXIMO REQUERIDO POR LA LEY APLICABLE.

4.4 EL COMPRADOR ES RESPONSABLE ÚNICAMENTE DE DETERMINAR SI LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, MONTAJE, INSTALACIÓN O USO DEL PRODUCTO ES SEGURO Y APROPIADO EN CUALQUIER UBICACIÓN, PARA CUALQUIER APLICACIÓN DADA O EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DADA. PALRAM NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O LESIÓN DEL COMPRADOR, CUALQUIER OTRA PERSONA O CUALQUIER PROPIEDAD QUE RESULTE DE LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE O USO INADECUADOS DEL PRODUCTO O NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS ACERCA DE LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO.

4.5 A MENOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO POR PALRAM, EL PRODUCTO ESTÁ PREVISTO SOLO PARA USO RESIDENCIAL NORMAL. PALRAM NO ES RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO, COSTE O GASTO RESULTANTE DE CUALQUIER USO DEL PRODUCTO PARA CUALQUIER PROPÓSITO QUE NO ESTÉ RECOMENDADO POR LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS O QUE NO ESTÉ PERMITIDO POR CUALQUIER LEGISLACIÓN APLICABLE U OTROS CÓDIGOS EN VIGOR EN LA UBICACIÓN DONDE USARÁ EL PRODUCTO EL COMPRADOR.